



INSERTI **CAMINO**

Il fuoco della tua vita.


Refrattario eboris 1300 ultra avorio





Refrattario eboris 1300 ultra nero





PITTOGRAMMI SUI PRODOTTI


-  RLA, **d**ipendente dall'aria dell'ambiente


-  RLU, **i**ndipendente dall'aria dell'ambiente


-  Legna da ardere


-  S-Thermatik NEO


-  S-USI II


-  S-ESAM | S-ESAM 3.0


-  S-Kamatik 2


-  S-Vent


-  Classe di efficienza energetica


-  Intervallo di potenza termica (kW)


-  Idro (kW)


-  Potenza termica nominale lato acqua (kW)

-  Diritto

-  Bifacciale

-  Forma a L

-  Forma a U

-  Tondo

CONTENUTO

Introduzione	4
Panoramica dei prodotti	10
Prodotti	12
Dati tecnici	58

AVVISO:

Con riserva di scostamenti cromatici dovuti alla stampa. Con riserva di modifiche tecniche e cromatiche e errori.

PASSIONE ARDENTE PER IL FUOCO

Tecnologia innovativa in un design innovativo

Calore, accoglienza e atmosfera: Un caminetto è in cima alla lista dei desideri di molte persone. Per trasformare questo desiderio in realtà, Spartherm offre un'ampia gamma di inserti caminetto innovativi con cui è possibile realizzare qualsiasi progetto architettonico. Visivamente, gli innovativi inserti caminetto colpiscono per le ampie superfici vetrate che offrono una visione unica del gioco delle fiamme. Oltre agli inserti caminetto con vetro frontale, Spartherm offre anche varianti a L, a U, o bifacciali. Con la tecnologia di Spartherm, è possibile realizzare desideri personalizzati. Dalla fondazione dell'azienda nel 1986, Spartherm ha sviluppato costantemente i prodotti per offrire un perfetto momento di benessere.

**COSA C'È DI
AFFASCINANTE
IN UN INSERTO
CAMINO
SPARTHERM?**



**DESIGN UNICO,
PROPRIO COME
LO VUOI TU**



**PRODOTTI
INNOVATIVI PER
OGNI STILE DI VITA**



**UN'ESPERIENZA
DI CAMINETTO
INDIVIDUALE, PER
TUTTA LA VITA**

STILE ABITATIVO – IL FUOCO PER OGNI STILE

Che si tratti di minimalismo, industrial chic o stile skandi: Sono in voga gli arredi che puntano sul design e sulla qualità. Non c'è da meravigliarsi: Se ci si limita all'essenziale nelle proprie quattro mura e si eliminano gli oggetti superflui, tornano l'ordine e la pace. Questo rilassa e fa dimenticare la frenesia dei ritmi quotidiani. I preziosi classici del design si adattano bene a questa tendenza abitativa; sono durevoli e quindi sostenibili per natura. Come gli inserti caminetto di Spartherm.



I nuovi mobili sono arrivati, ma manca ancora quel certo qualcosa? Senza un pizzico di naturalezza, molti stili abitativi appaiono freddi e impersonali. Sono le piccole cose che trasformano una nuova casa in una casa accogliente. Calore, materiali naturali come il legno o la pelle. Bellissimi tessuti, cuscini e plaid. Immagini e libri. Colori fini che creano un senso di benessere. Ma niente dà a un interno tanta potenza e intimità quanto un caminetto. Perché è il calore e l'atmosfera speciale di un caminetto a far risplendere l'ambiente di una casa! Gli inserti caminetto Spartherm offrono una varietà quasi inesauribile di possibilità creative. In modo che il caminetto dei vostri sogni diventi realtà.

MINI

Diritto

Massimo risultato con il minimo sforzo.

Varianti:

Mini R1V Mini R1V RLU

Mini Z1 Mini Z1 RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S Mini S RLU

Mini Sh Mini Sh RLU

Pagina 12 – 15

Forma a L

Una soluzione ottimale anche sull'angolo.

Varianti:

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

Pagina 16 – 17

Bifacciale

Il caminetto trasparente.

Variante:

Mini S-FDh

Pagina 18 – 19

VARIA

Diritto

Eccezionale design per la massima integrazione.

Varianti:

Varia 1V Varia 1V RLU

Varia 1Vh Varia 1Vh RLU

Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh Varia Sh RLU

Varia AS Varia AS RLU

Varia ASH Varia ASH RLU

Varia Ah

Varia Bh Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU

Pagina 30 – 35

Forma a L

I nostri bestseller – soluzioni d'angolo flessibili

Varianti:

Varia 2L-55

Varia 2L-55h Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62

Varia 2R-62h Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

Pagina 36 – 41

Bifacciale

Un singolo fuoco – due viste

Varianti:

Varia FD Varia FD RLU

Varia FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh

Pagina 42 – 47

Forma a U

Fuoco inscenato in modo incomparabile

Varianti:

Varia AS-3RLh

Varia Ch

Pagina 48 – 49

ARTE

Diritto

Formati particolari per situazioni spaziali speciali.

Varianti:

Arte 1Vh-66 Arte 1Vh-66 RLU

Arte Bh

Pagina 20 – 21

Forma a L

Una bella figura anche come soluzione d'angolo.

Variante:

Arte 2LRh-66

Pagina 22 – 23

Forma a U

Highlight:
Focolari spaziosi.

Varianti:

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

Pagina 24 – 27

VARIA H₂O

Diritto

Flessibilità e prestazioni.

Varianti:

Varia 1V H₂O

Varia 1V H₂O XL

Varia 1V H₂O XXL

Varia 1Vh H₂O

Varia 1Vh H₂O XL

Varia 1Vh H₂O XXL

Varia Ah H₂O

Pagina 50-51

Forma a L

Il fuoco da una prospettiva sempre diversa.

Varianti:

Varia 2L-55h H₂O

Varia 2R-55h H₂O

Varia 2Lh H₂O

Varia 2Rh H₂O

Pagina 52-53

Bifacciale

Un singolo fuoco – due viste

Varianti:

Varia FD H₂O

Varia FDh H₂O

Varia A-FDh H₂O

Pagina 54-55

SPEEDY

Tondo

Il cerchio, simbolo di perfezione.

Variante:

Speedy Ph

Pagina 28-29



MINI

Massimo risultato con il minimo ingombro.



Mini Z1

Se desiderate creare un effetto visivo in luoghi insoliti, con l'inserito camino Mini troverete un gioco di fiamme per tutte le occasioni. Perché con le sue dimensioni compatte e la tecnologia perfettamente perfezionata, il Mini offre un eccezionale piacere del fuoco. Questo inserto camino, con la sua porta a cerniera a chiusura automatica, non solo garantisce la massima sicurezza, ma può anche essere installato in modo ottimale a un'altezza ridotta, ad esempio sotto una scala. Il Mini rappresenta quindi una simbiosi riuscita tra funzionalità e design: piccolo ma potente!

VARIANTI

Mini R1V | RLU

A
A+ NSHF

4,5 - 6,8 kW
4,5 - 8,1 kW NSHF

Mini Z1 | RLU

A

4,9 - 9,1 kW

Mini Z1 NSHF

A+

7,0 - 13,0 kW

Mini S | RLU

A

4,9 - 9,1 kW

Mini Sh | RLU

A

4,9 - 9,1 kW





MINI

Massimo risultato con il minimo ingombro.

Il fuoco scoppietta dolcemente e invita a soffermarsi. Con un Mini è possibile creare un'atmosfera vivace anche nella stanza più piccola. Un vero caminetto a legno valorizza qualsiasi ambiente. Questo inserto camino, che non è troppo grande ma unisce funzionalità e design, trova lo spazio perfetto per un'esperienza di fuoco indimenticabile anche in un angolo o su una parete stretta.

Inoltre, le funzioni di assistenza intelligente del caminetto garantiscono un'esperienza di fuoco rilassante. Per esempio, il controllo elettronico della combustione S-Thermatik NEO permette alla legna di bruciare in modo efficiente e il sensore di pressione S-USI assicura ancora più sicurezza nel bagliore del fuoco. Grazie allo sportello scorrevole elettrico a funzionamento automatico S-ESAM, l'utilizzo del Mini è estremamente comodo e lascia più tempo per godersi il fuoco.



Mini S

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM
(saliscendi automatico)



S-Vent



Mini Sh



MINI

Basta cambiare la prospettiva

Nuove intuizioni. Se volete sempre godervi il fuoco in modo nuovo e diverso, la forma a L del Mini è il formato ideale per i camini ad angolo. I pratici Mini 2L o Mini 2R con sportello a ribalta a chiusura automatica, ad esempio, sono particolarmente adatti a situazioni di installazione ridotte. Con la versione comfort Mini 2LRh puoi scegliere di dotare lo sportello scorrevole di un meccanismo elettrico di apertura S-ESAM. La forma a L crea un ambiente olistico per il benessere che può essere visto da due lati.



Mini 2L

VARIANTI

Mini 2L
Mini 2R



A

4,9 – 9,1 kW

Mini 2LRh



A

4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



MINI

Collegamento compatto



Mini S-FDh


Aperta eppure separata. Se state cercando la soluzione perfetta per progettare gli ambienti in modo unico, troverete la risposta nel Mini bifacciale. Perché il caminetto compatto di Spartherm crea trasparenza. L'inserto camino, con i suoi due vetri, è sapientemente integrato nell'architettura.

In questo modo si crea un collegamento quasi naturale tra due stanze. Perché il fuoco che scalda rimane sempre e affascina da ogni angolazione. In questo modo è possibile godere di prospettive aperte anche in ambienti compatti, per un maggiore spazio e un'esperienza di fuoco speciale.

VARIANTI

Mini S-FDh

 A

 4,5 - 7,8 kW






ARTE

Armonia in altezza.

Un'immagine fiammeggiante affascina. Con l'inserito camino Arte è possibile creare accenti straordinari in un ambiente familiare. L'imponente formato verticale consente alle fiamme di avere spazio libero e dà un leggero vantaggio alla verticale. In questo modo, un fuoco possente viene messo in scena in tutto il suo fascino: ardente e tuttavia domato.



Arte Bh

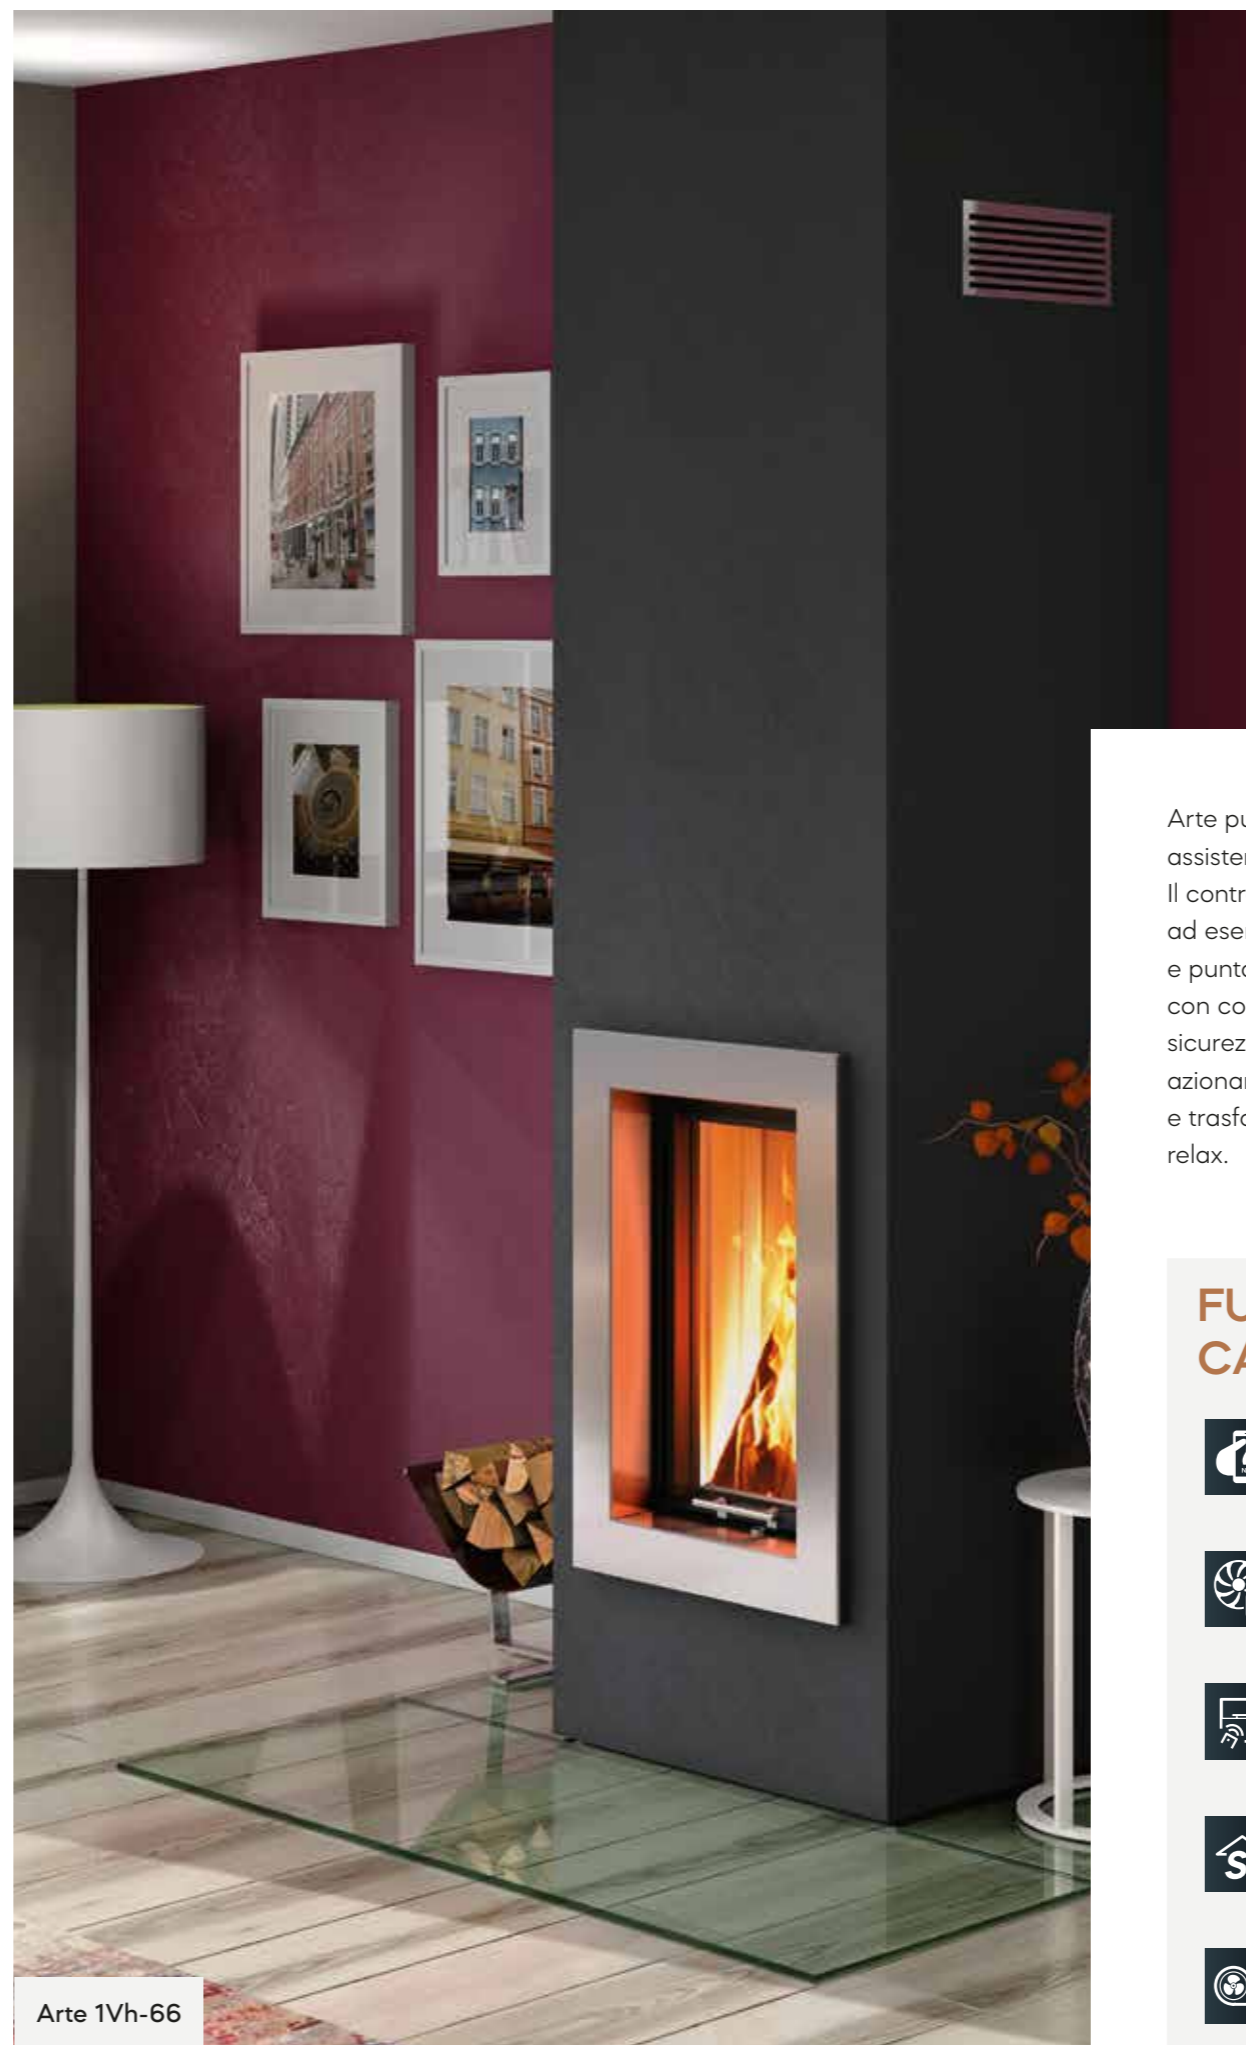

Arte 1Vh-66

VARIANTI

Arte 1Vh-66 | RLU



A+

4,6 - 8,6 kW
7,3 - 13,5 kW NSHF

Arte Bh



A

7,7 - 14,3 kW



Arte può anche essere integrato con funzioni intelligenti di assistenza al caminetto per un'esperienza di fuoco rilassante. Il controllo elettronico della combustione S-Thermatik NEO, ad esempio, permette di bruciare la legna in modo efficiente e punta tutto sulla sostenibilità. Il sensore di pressione S-USI con controllo meccanico del tiraggio del caminetto offre una sicurezza ancora maggiore. La porta scorrevole elettrica ad azionamento automatico S-ESAM facilita il funzionamento e trasforma il tempo trascorso accanto al caminetto in puro relax.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM | S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)



S-Kamatik 2 (regolazione del tiraggio)



S-Vent



ARTE

Il formato particolare



Arte 2LRh-66


In questa versione di Arte di Spartherm, il fuoco si presenta con un'eleganza discreta. Questo perché i due frontali identici formano una silhouette sottile per il generoso focolare. In questo modo, le fiamme possono svilupparsi in modo imponente e mostrare la loro grandezza. Perché il fuoco ardente è visibile a tutta altezza e da due lati nell'Arte 2LRh-66.

Anche la sofisticata tecnologia del focolare è convincente, con una impressionante performance. Con una potenza di 6,4 kW l'energia resta gradevolmente dosata senza fastidiosi picchi di calore. Spartherm combina quindi tecnologia innovativa e design unico nell'inserto camino Arte per creare un indimenticabile piacere del fuoco.

VARIANTI

Arte 2LRh-66

 A+

 4,5 – 8,3 kW
7,3 – 13,5 kW NSHF




Arte 2LRh-66



ARTE

Condivisione elegante

Il legno crepita silenziosamente e il calore crea un'atmosfera di benessere nella stanza spaziosa. Con l'Arte a U di Spartherm è possibile dividere in modo elegante ambienti spaziosi e allo stesso tempo creare un legame speciale con un affascinante gioco di fuoco. A questo scopo, sono disponibili tre diversi modelli della serie Arte U con larghezze fino a 90 cm. Questi formati estremamente grandi possono essere aperti con il meccanismo elettrico S-ESAM per il massimo comfort.

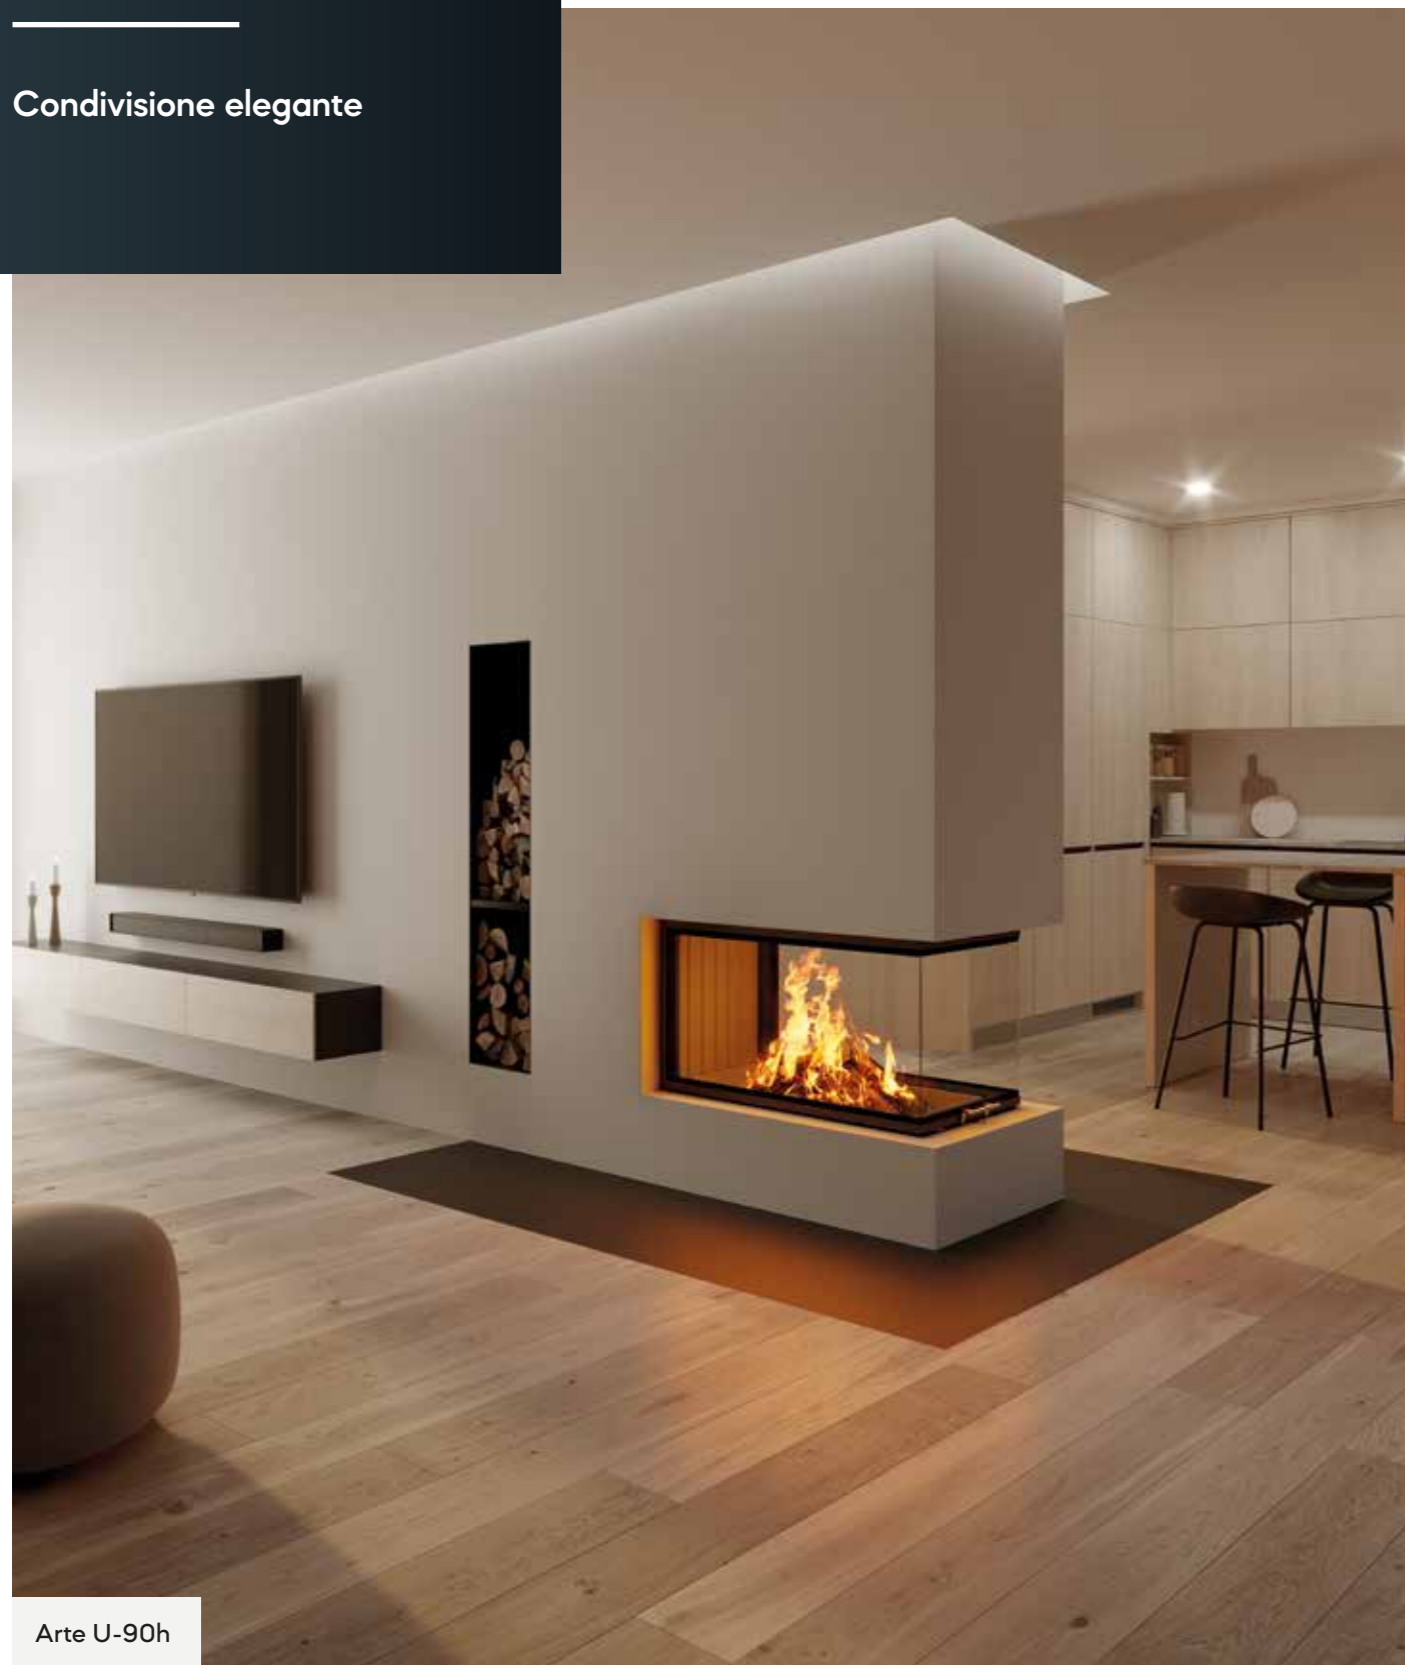

Arte U-90h





Arte U-50h

La vista da tre lati conferisce a questo straordinario inserto camino, che diventa un perfetto divisorio per ambienti, una speciale espressività. Questo perché le fiamme si trovano di fronte alla parete e sono visibili da ogni prospettiva della stanza. Immergono l'intero ambiente circostante in un caldo e affascinante gioco di fiamme, per un'esperienza di fuoco in piena regola.




Arte U-70h



VARIANTI

Arte 3RL-60h  A+
 7,0 – 13,0 kW

Arte 3RL-80h  A
 8,0 – 14,8 kW

Arte 3RL-100h  A
 7,7 – 14,3 kW

Arte U-50h  A+
 6,5 – 12,1 kW

Arte U-70h  A+
 8,0 – 14,8 kW

Arte U-90h  A
 9,1 – 16,9 kW






ARTE

Sorprendente di natura

Tre lati, tre viste, tre modelli. In tre diverse dimensioni, con Arte a U è possibile mettere in scena un suggestivo gioco di fiamme. Il futuro caminetto da sogno può trovare posto in qualsiasi punto della stanza, sia a parete che come elegante divisorio. Nei vari formati da 50 cm a 90 cm di larghezza, può presentare il fascino del fuoco in modo visibile su tutti i lati – per un caldo e affascinante gioco di luci in un formato speciale.

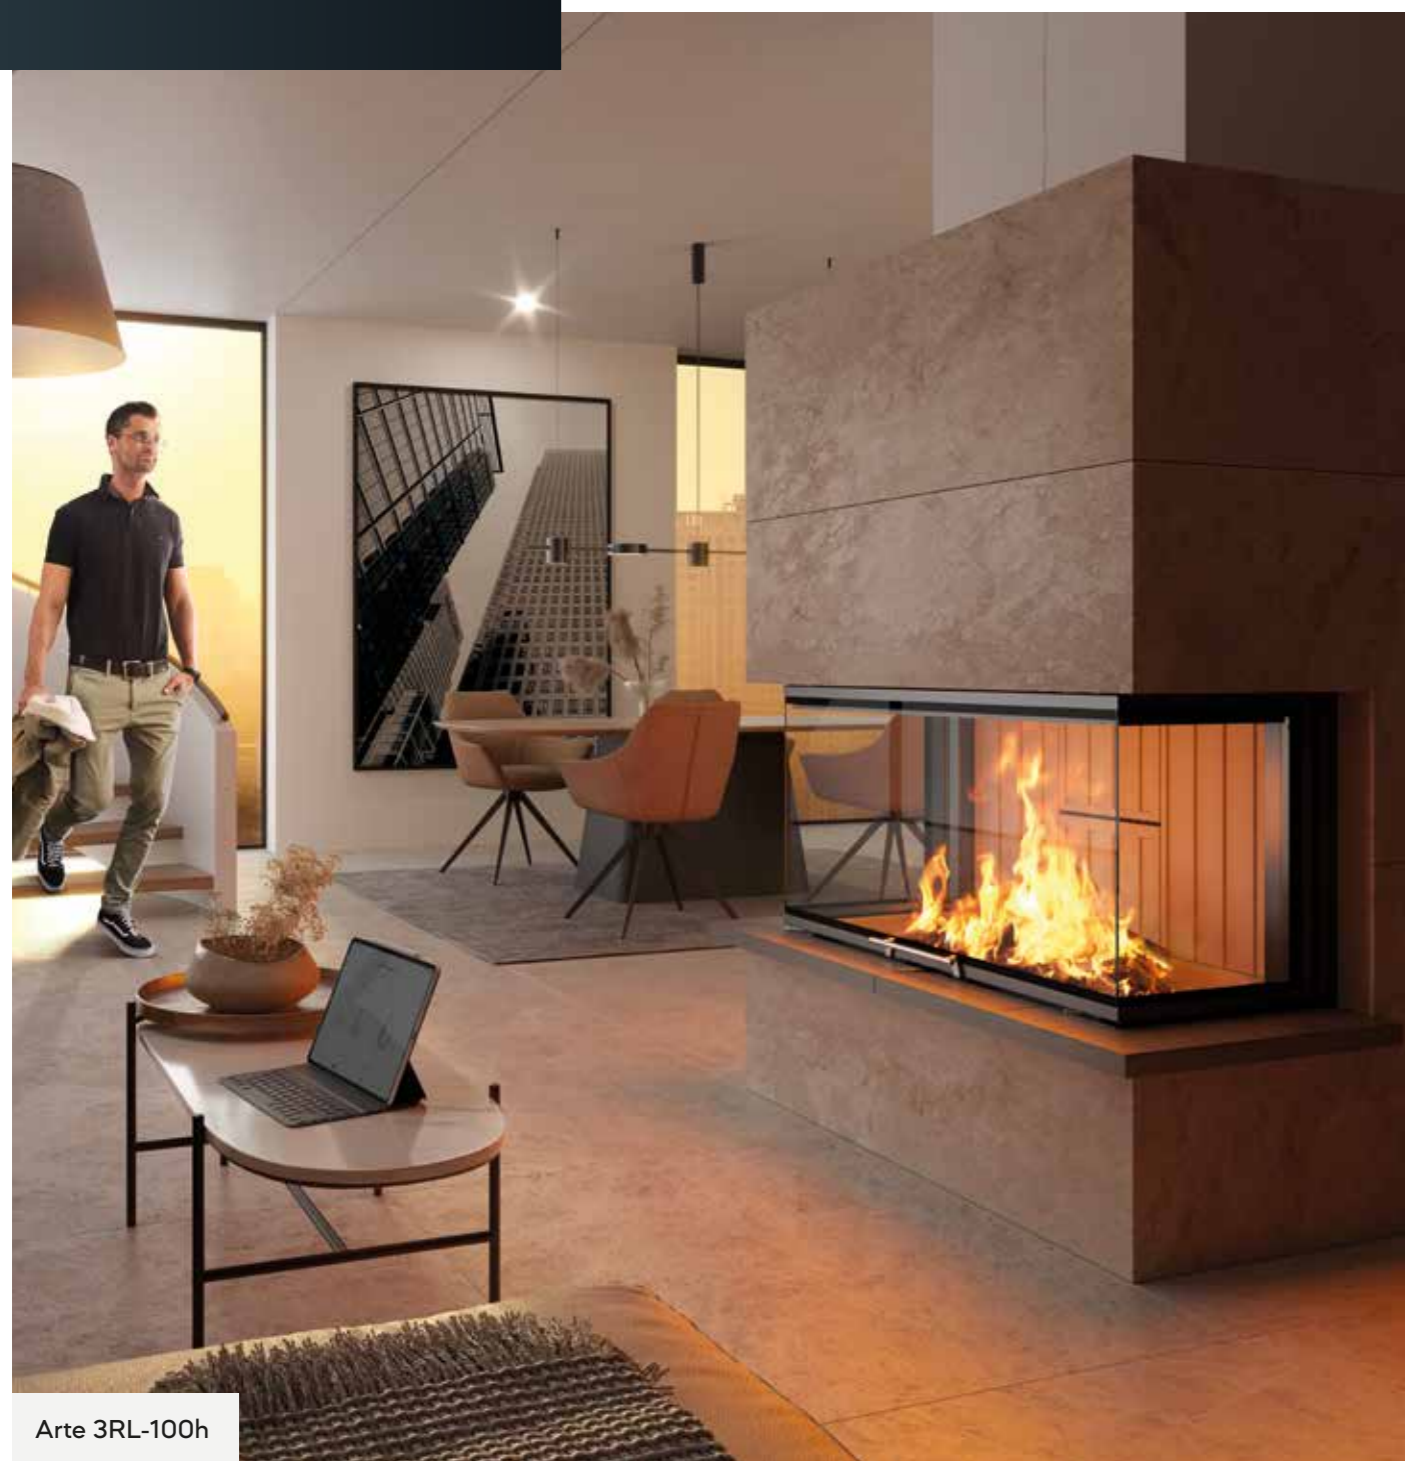

Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



SPEEDY

Curve naturali



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM
(saliscendi automatico)



S-Vent

Speedy Ph

Caldo e rotondo. Con l'inserto camino Speedy Ph, le forme fluide possono essere realizzate nel design del caminetto come se provenissero dalla natura. La dolcezza dei contorni indirizza lo sguardo verso l'affascinante gioco di fiamme al centro dell'inserto camino dal design intricato.

Per rendere rilassante il tempo trascorso davanti all'inserto camino, quest'ultimo può essere dotato di alcune funzioni intelligenti. Ad esempio, il pratico sportello scorrevole per l'aggiunta di legno è una soluzione molto comoda. Se lo si desidera, può essere azionato anche elettricamente con l'automatismo S-ESAM, in maniera semplice e senza fatica.

VARIANTI

Speedy Ph

A+

4,9 - 9,1 kW





VARIA

Varianti versatili

Sfavillante, lambente o dolcemente tremolante. Il fuoco si manifesta in innumerevoli sfaccettature. Gli inserti caminetto Varia offrono un'ampia gamma di opzioni. In qualsiasi versione colpisce per l'armonioso formato dello sportello. È possibile decidere se lo sportello deve essere aperto da sinistra o da destra. È inoltre possibile scegliere un vetro scorrevole, che può anche essere controllato con il meccanismo elettrico del vetro S-ESAM, se lo si desidera.



Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

VARIANTI

Varia 1V | RLU
Varia 1Vh | RLU

A+

7,7 – 14,3 kW
11,9 – 21,2 kW NSHF

Varia 1V-87h

A+

6,7 – 12,4 kW
7,6 – 14,2 kW

Varia 1V-100h

A

7,3 – 13,5 kW

Varia Sh | RLU

A+

7,7 – 14,3 kW

Varia AS | RLU
Varia ASH | RLU

A+

4,9 – 9,1 kW
7,7 – 14,3 kW NSHF

Varia Ah

A

7,3 – 13,5 kW

Varia Bh | RLU

A

7,3 – 13,5 kW

Varia B-120h

A

10,5 – 19,5 kW

Varia M-80h RLU

A

6,3 – 11,7 kW



VARIA

Caminetto in
formato panoramico



Varia 1V-87h

La famiglia Varia 1V è flessibile anche nelle sue prestazioni. Lo spettro va da 8,0 kW a 17,0 kW. Se volete agire in modo sostenibile, con la versione H₂O potete generare acqua calda a zero emissioni di CO₂ per tutta la casa. Così, i camini Varia ispirano con una tecnologia efficiente e innovativa, oltre che con affascinanti momenti di fuoco.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM | S-ESAM 3.0 (saliscendi
automatico)



S-Kamatik 2 (regolazione del tiraggio)



S-Vent



VARIA

La tela del fuoco

Un fuoco vasto come l'orizzonte. Gli inserti caminetto Varia AS e Varia ASH convincono per il loro sensazionale formato largo. Hanno una larghezza anteriore di 75 cm e un'altezza di soli 38 cm. In questo modo assumono l'affascinante dimensione di uno schermo cinematografico.

Questi inserti caminetto sono adatti anche al tema di tendenza della Smart Home. Con la ventilazione S-Vent e il sistema digitale di controllo della combustione S-Thermatik NEO, è disponibile un pacchetto di assistenza intelligente che offre maggiore comfort e sicurezza, per un'esperienza rilassata.



Varia AS

Varia ASH



VARIA

Prospettive per il fuoco

Sperimentate più volte un gioco di fiamme. Con il suo vetro angolare compatto, la forma a L di Varia crea una visione completa di un fuoco imponente da due lati. Questo rende l'inserito camino, che viene alimentato con legna da ardere, una soluzione angolare perfetta e consente posizioni completamente nuove per l'esperienza del fuoco nella stanza. Scomparti di dimensioni diverse con la fornitura di legna apertamente presentata creano un ambiente ancora più accogliente per il tempo trascorso davanti all'inserito camino.

Tutti i modelli di camini angolari Varia possono mettere la loro potenza a disposizione di altre stanze attraverso l'aria calda. L'S-Thermatik NEO digitale aiuta a gestire il fuoco in modo corretto e soprattutto sicuro.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

VARIANTI

Varia 2L-55		A
Varia 2R-55		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h RLU		A
Varia 2R-55h RLU		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62		A+
Varia 2R-62		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h RLU		A+
Varia 2R-62h RLU		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-68h		A+
Varia 2R-68h		6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh		A+
Varia 2Rh		7,4 – 13,7 kW 8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh		A
Varia AS-2Rh		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h		A+
Varia 2R-80h		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h		A+
Varia 2R-100h		8,6 – 16,0 kW





VARIA

Ottimo per gli angoli

Sorprendentemente diverso. Con la forma a L di Varia, Spartherm ha creato un'impressionante soluzione angolare in formato king-size, che con il suo ampio fronte permette di vedere senza ostacoli un affascinante gioco di fuoco.

L'orientamento del lato più lungo della forma a L può essere scelto liberamente. In questo modo è possibile concentrarsi sull'esperienza del fuoco e creare accenti speciali in un ambiente moderno.



Varia 2Lh



Varia 2L-62



Varia 2L-100h



VARIA

Il design unico incontra la tecnologia antincendio più avanzata



Varia 2R-68h



Varia 2L-68h



Varia AS-2Lh



VARIA

Collegamenti in grande stile



Varia FDh

Esclusivo e di grande effetto. Grazie al loro design unico, i modelli bifacciale Varia creano un'esperienza di fuoco unica nel suo genere. Un unico fuoco affascina da due prospettive e l'atmosfera accogliente si respira in tutta la casa. Perché gli inserti caminetto forniscono la loro energia anche in altre stanze attraverso l'aria calda. I diversi inserti caminetto ottengono tutti almeno una classe di efficienza energetica A.



Varia AS-FDh

VARIANTI

Varia FD RLU	A
Varia FDh	8,1 – 15,1 kW
Varia FD-87h	A+ 7,4 – 13,8 kW 7,8 – 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh	A+ 4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF
Varia A-FDh	A 7,3 – 13,5 kW
Varia B-FDh	A 7,7 – 14,3 kW





VARIA

Collegamenti in grande stile



Varia FD-87h



Varia A-FDh



VARIA

I caminetti bifacciali

Chi entra in un generoso ambiente con un inserto camino bifacciale Varia, apprezzerà la piacevole atmosfera. Perché i diversi modelli ispirano da un lato con un elegante formato largo e dall'altro presentano il fuoco come elemento di collegamento tra due stanze.



Varia FD



Varia B-FDh



VARIA

Palcoscenico per il gioco di fiamme

Un aspetto spettacolare per un'esperienza di fuoco speciale. Perché l'esclusiva forma a U dei modelli Varia permette alle fiamme di emergere dalla parete e le rende protagoniste. Attraverso i tre lati dell'inserito camino, il calore e la luce del fuoco possono essere percepiti da tutte le direzioni della stanza. Uno spettacolo che affascina tutti.

Questa impressione viene ulteriormente rafforzata quando il vetro dello sportello può essere aperto come un sipario teatrale con il sollevatore elettrico S-ESAM opzionale. I modelli Varia dispiegano il loro effetto riscaldante anche in altri ambienti. Perché la loro energia, attraverso l'aria calda, si fa sentire in tutta la casa – accogliente e calda.



Varia AS-3RLh



Varia Ch

VARIANTI

Varia AS-3RLh



5,9 – 10,9 kW

Varia Ch



6,3 – 11,7 kW



VARIA H₂O

Fuoco e acqua





Varia Ah H₂O

La legna del Varia H₂O crepita silenziosamente e si accende di continuo. Dopo un po' di tempo, il calore accogliente di fronte all'inserto camino invita a guardare il fuoco lambente e a rilassarsi. Ma questi modelli speciali della serie Varia non si limitano a far brillare gli occhi per l'esclusivo gioco di fuoco, ma ispirano anche per le loro finenze tecniche.



Ad esempio, gli innovativi modelli H₂O producono acqua calda sostenibile e a zero emissioni di CO₂ che può essere utilizzata in tutte le aree dell'abitazione. Ciò è reso possibile e supportato dal sistema digitale S-Thermatik NEO. Allo stesso tempo, le diverse varianti dell'inserto camino, alimentate con ceppi ben conservati, raggiungono sempre la classe di efficienza energetica A+ nei test – con le migliori prospettive per l'ambiente.

VARIANTI



Varia 1V H₂O
Varia 1Vh H₂O

 A+
 5,6 – 10,4 kW



Varia 1V H₂O XL
Varia 1Vh H₂O XL

 A+
 6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H₂O XXL
Varia 1Vh H₂O XXL

 A+
 10,5 – 19,5 kW

Varia Ah H₂O

 A+
 7,3 – 13,5 kW






VARIA H₂O



Prospettive di fiamma

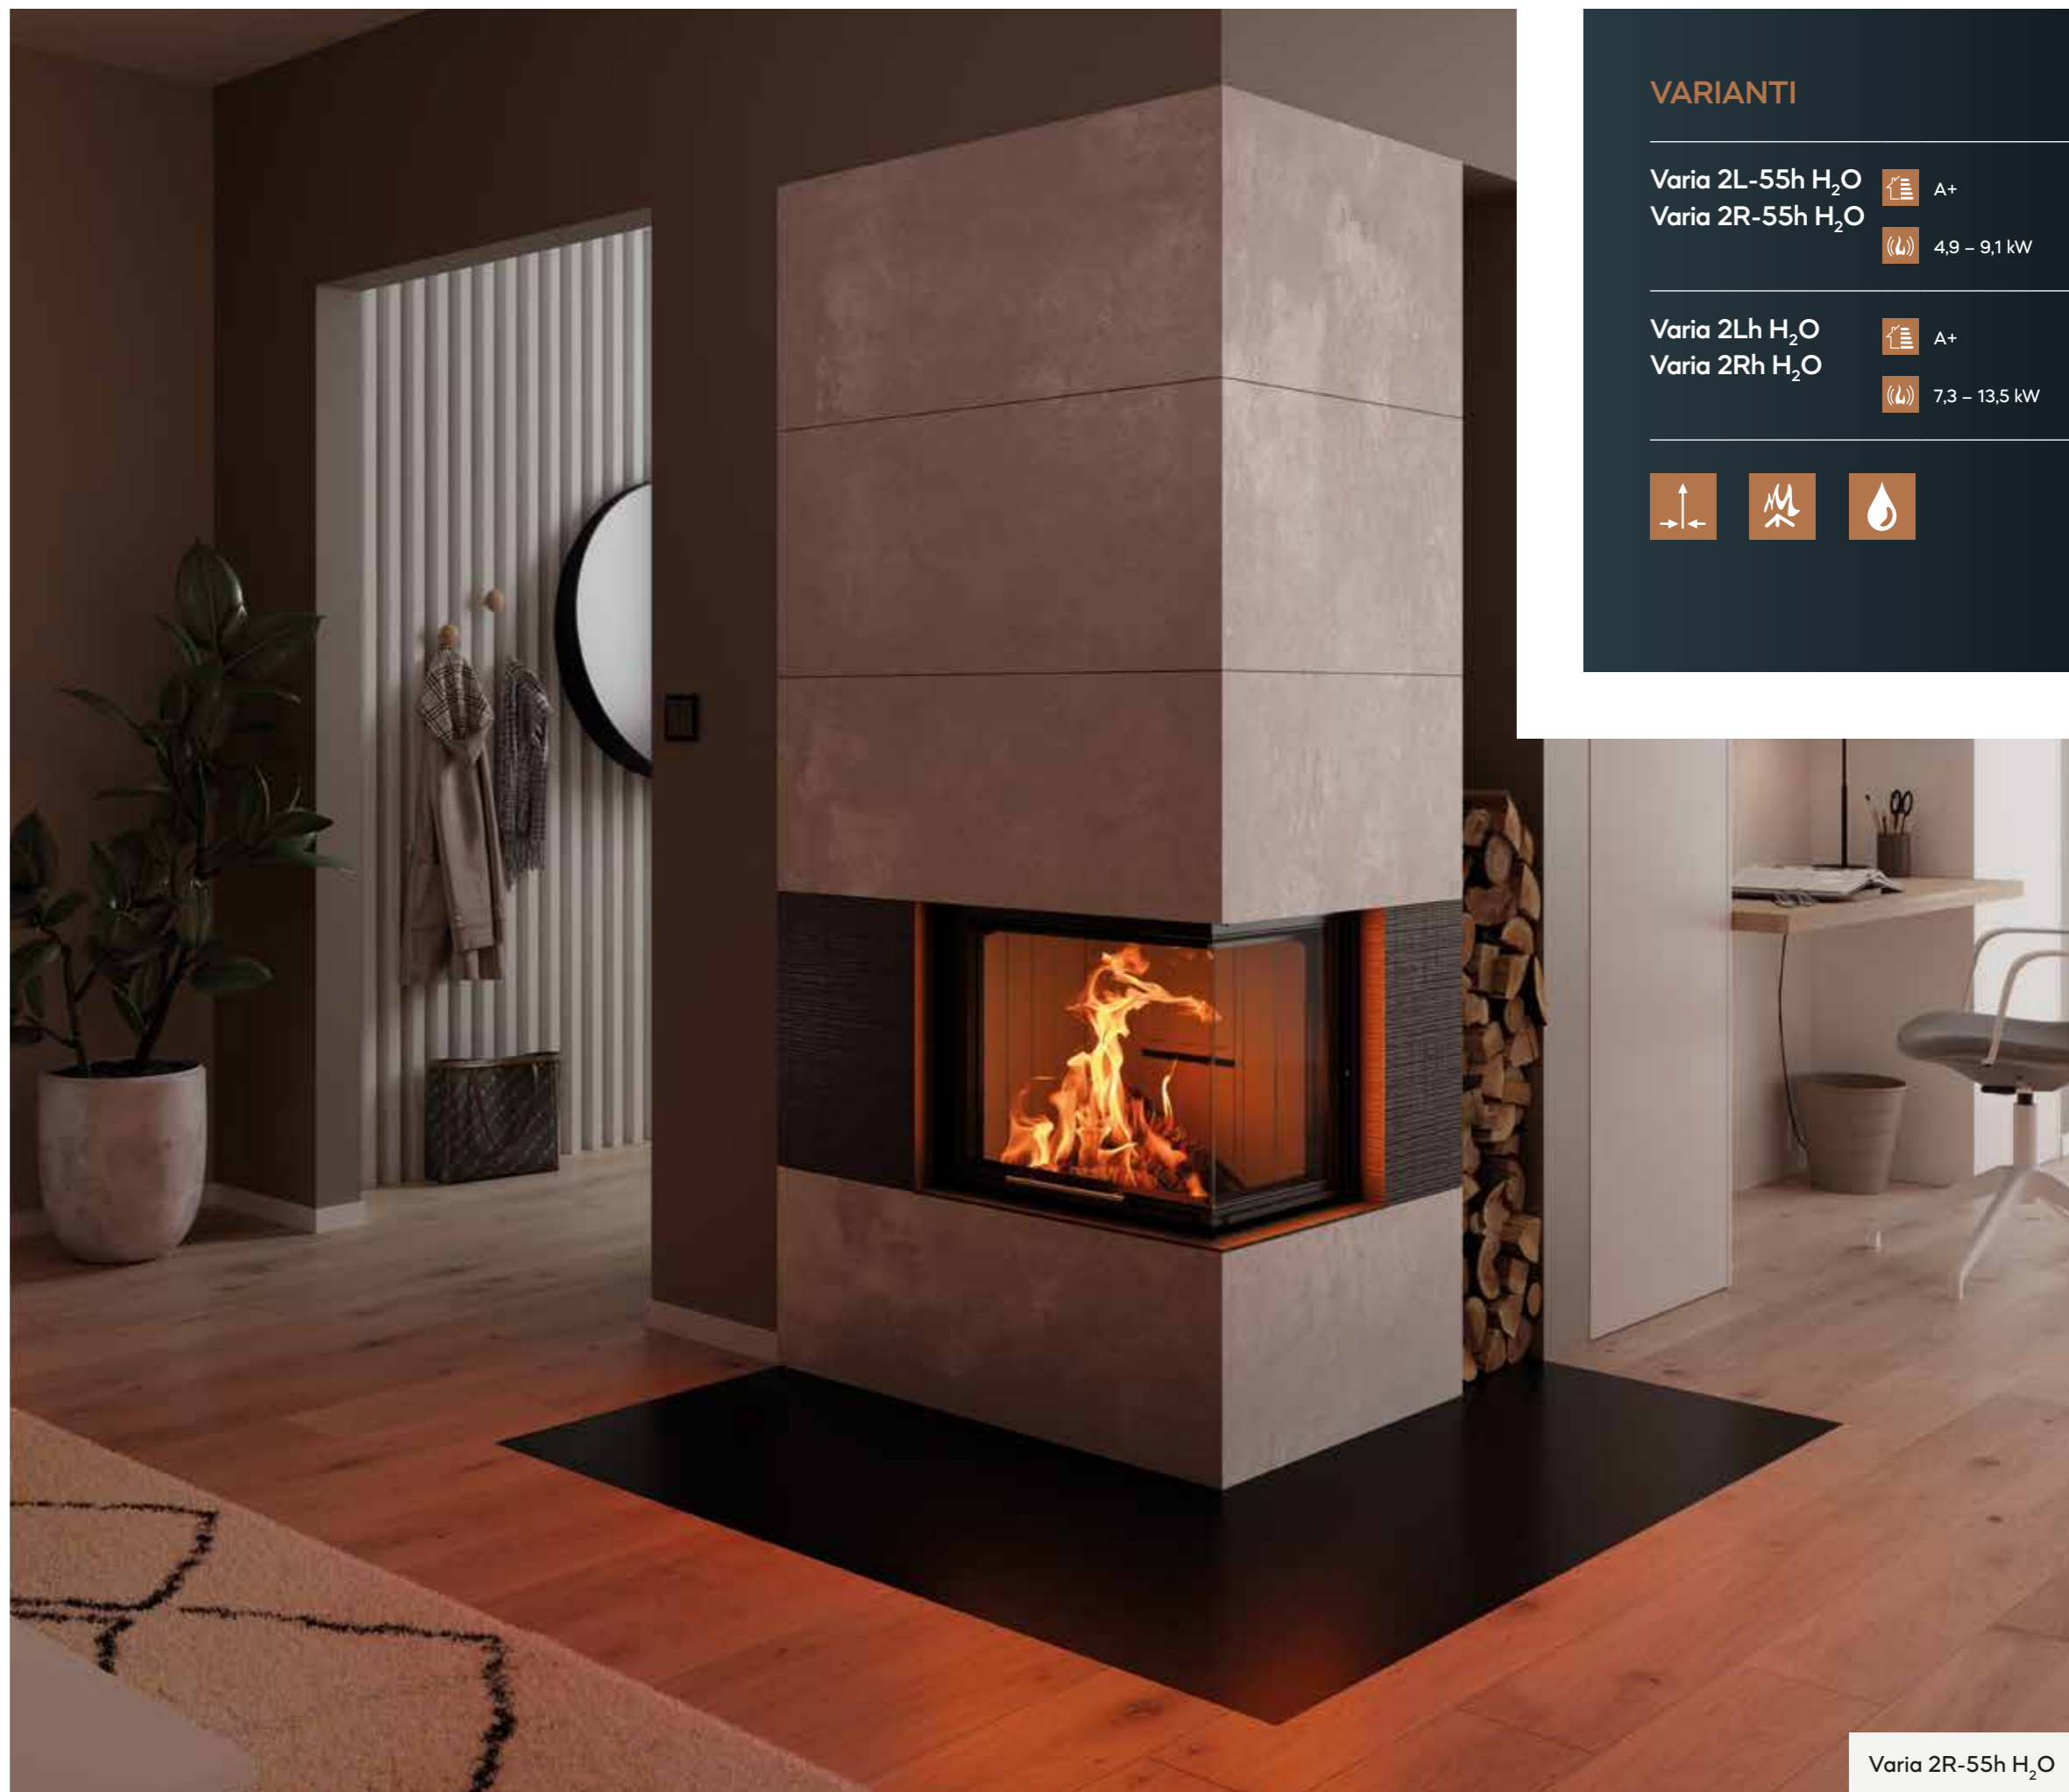

Calore e sensazione di sicurezza. Ecco perché un posto accanto al fuoco è ambito da tempo immemorabile. La sofisticata forma a L di Varia H₂O, con il suo vetro angolare compatto, consente una visione completa delle fiamme da due lati. In questo modo è possibile tenere sempre sotto controllo il fuoco. L'ingegnosa soluzione ad angolo apre nuove dimensioni per un design d'interni unico, in quanto l'inserito camino può essere posizionato liberamente nella stanza.

Tutti i modelli di camini angolari Varia presentano un altro vantaggio. Perché possono trasmettere la loro potenza anche ad altre stanze attraverso l'aria calda. Il dispositivo digitale S-Thermatik NEO aiuta a gestire correttamente il fuoco. La versione con supporto idrico è stata progettata appositamente per la sostenibilità. Questo perché genera acqua calda aggiuntiva che viene prodotta in modo neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO₂ – con il fuoco dell'innovazione.



VARIANTI

Varia 2L-55h H₂O  A+
Varia 2R-55h H₂O  4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H₂O  A+
Varia 2Rh H₂O  7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H₂O

VARIA H₂O

Vederci chiaro

Semplicemente affascinante. Con il Varia H₂O bifacciale, è sempre possibile tenere d'occhio le fiamme. Infatti l'inserto camino collega due stanze tra loro in modo lineare e chiaro attraverso un fuoco unico, creando così una nuova esperienza architettonica.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)




S-ESAM | S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)



S-Kamatik 2 (regolazione del tiraggio)



S-Vent

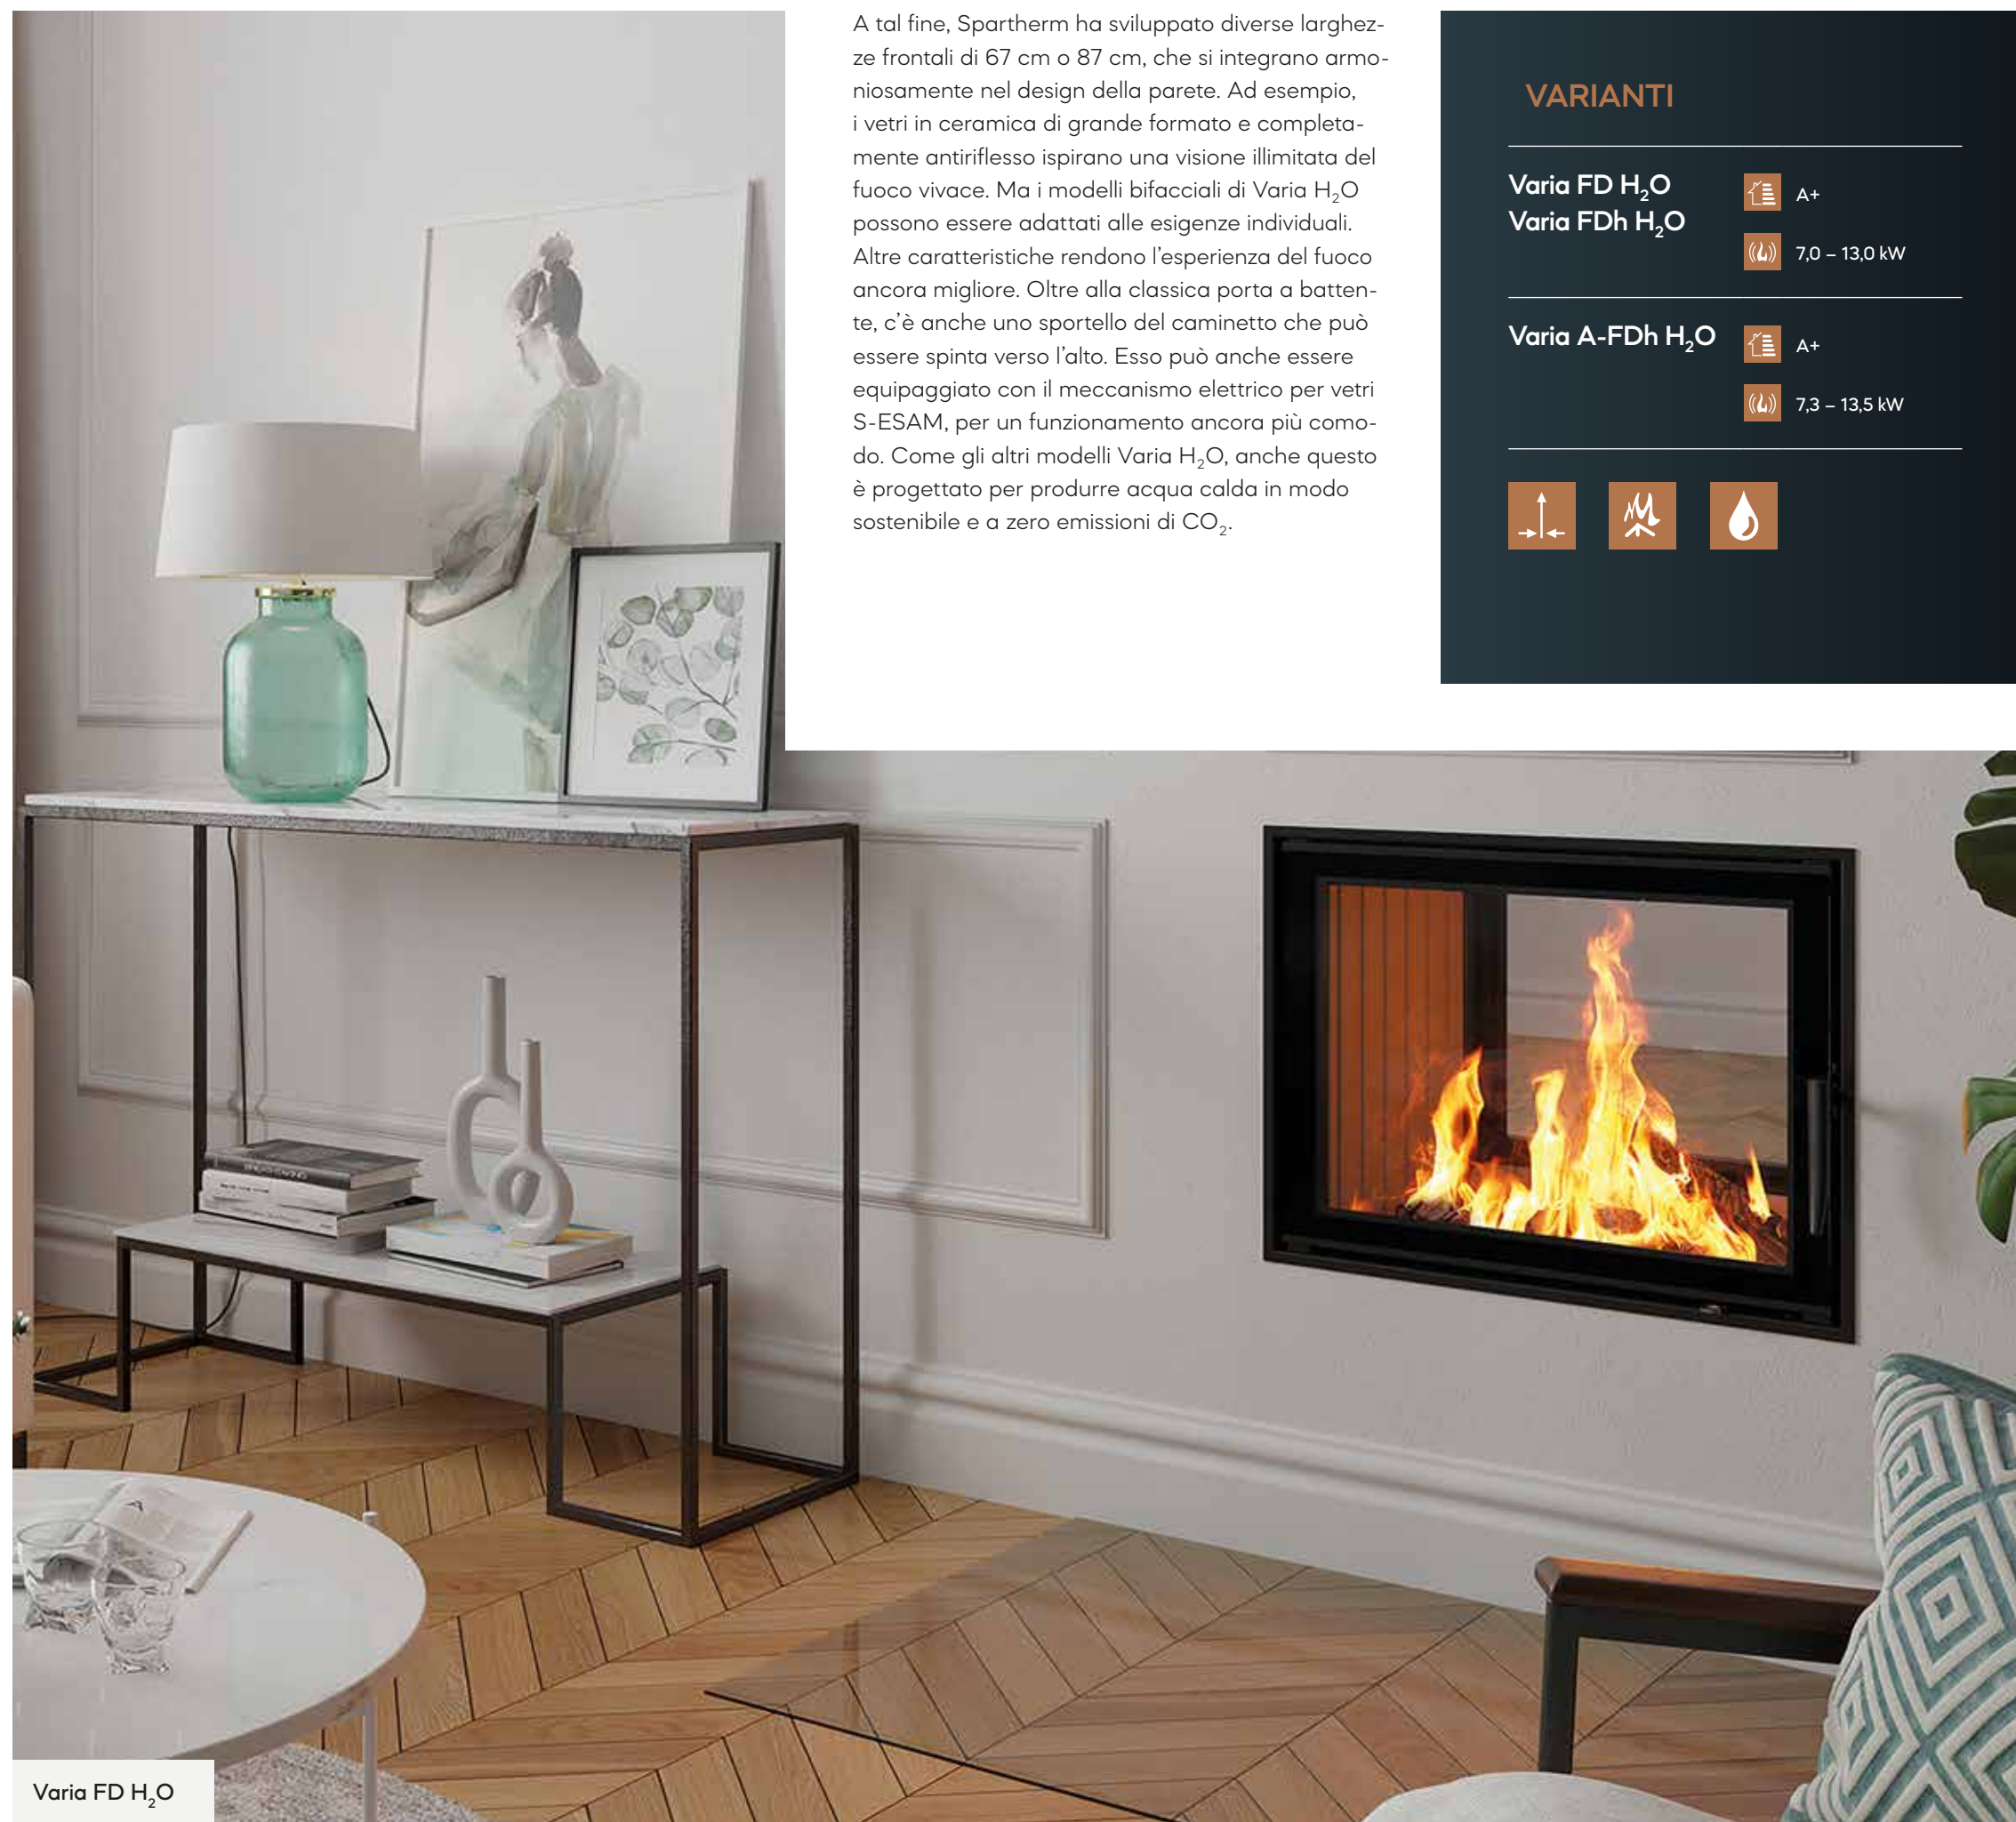

Varia FD H₂O

A tal fine, Spartherm ha sviluppato diverse larghezze frontali di 67 cm o 87 cm, che si integrano armoniosamente nel design della parete. Ad esempio, i vetri in ceramica di grande formato e completamente antiriflesso ispirano una visione illimitata del fuoco vivace. Ma i modelli bifacciali di Varia H₂O possono essere adattati alle esigenze individuali. Altre caratteristiche rendono l'esperienza del fuoco ancora migliore. Oltre alla classica porta a battente, c'è anche uno sportello del caminetto che può essere spinto verso l'alto. Esso può anche essere equipaggiato con il meccanismo elettrico per vetri S-ESAM, per un funzionamento ancora più comodo. Come gli altri modelli Varia H₂O, anche questo è progettato per produrre acqua calda in modo sostenibile e a zero emissioni di CO₂.

VARIANTI

Varia FD H₂O
Varia FDh H₂O

A+

7,0 – 13,0 kW

Varia A-FDh H₂O

A+

7,3 – 13,5 kW



PANORAMICA DEI PRODOTTI

Mini



Mini R1V
Mini R1V RLU

Mini Z1
Mini Z1 RLU

Mini Z1
NSHF

Mini S
Mini S RLU

Mini Sh
Mini Sh RLU

Mini



Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

Mini S-FDh

Arte



Arte 1Vh-66
Arte 1Vh-66 RLU

Arte Bh

Arte 2LRh-66

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte



Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

Speedy



Speedy Ph

Varia H₂O



Varia 1V H₂O

Varia 1V H₂O
XL

Varia 1V H₂O
XXL

Varia 1Vh H₂O

Varia 1Vh H₂O
XL

Varia 1Vh H₂O
XXL

Varia Ah H₂O

Varia H₂O



Varia FD H₂O

Varia FDh H₂O

Varia A-FDh H₂O

Varia 2L-55h
H₂O

Varia 2R-55h
H₂O

Varia 2Lh H₂O

Varia 2Rh H₂O

Inseriti caminetto		Mini RIV	Mini ZI	Mini S	Mini Sh	Varia TV	Varia TVh	Varia TV-87h	Varia TV-100h	Varia Sh		
Dimensioni	Dimensioni della porta altezza	mm	505	505	505	514	512 566	514 574	528	700	623	
	Dimensioni della porta larghezza	mm	438	438	598	606	668	671	875	1006	746	
	Dimensione porta profondità	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Raccordo fumi Ø	mm	180	180	180	180	200 180	200 180	200	250 200	200 180	
Potenze	Standard	Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A+	A+	A+	A	A	
		Potenza termica nominale	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	9,5	10,4	11,0
		Intervallo di potenza termica	kW	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	6,7-12,4	7,3-13,5	7,7-14,3
		Grado di efficienza	%	80	>78	>78	>78	>80	>80	>80	80	>80
	con NSHF	Classe di efficienza energetica	A+	A+	-	-	A+	A+	A+	-	-	
		Potenza termica nominale	kW	6,2	10,0	-	-	17,0	17,0	10,9	-	-
		Intervallo di potenza termica	kW	4,5-8,1	7,0-13,0	-	-	11,9-21,2	11,9-21,2	7,6-14,2	-	-
		Grado di efficienza	%	>85	>85	-	-	>85	>85	>85	-	-
		S	Classe di efficienza energetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Potenza termica nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervallo di potenza termica	kW		-	-	-	-	-	-	-	-		
Grado di efficienza	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Controlli e valori	2. Livello BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	15a B-VG		✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ecodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esercizio a sportello aperto		-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
Info	Peso (ca.)	kg	121	164	142	175	242 248	282 288	350	394	272	
	Funzionamento sportello		A battente	A battente	A battente	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	
	Vetratura		Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	


Inseriti caminetto RLU		Mini RIV RLU	Mini ZI RLU	Mini S RLU	Mini Sh RLU	Varia TV RLU	Varia TVh RLU	Varia AS RLU	Varia ASH RLU	Varia Sh RLU		
Dimensioni	Dimensione porta altezza	mm	512	512	512	514	512	514	367	370	623	
	Dimensione porta larghezza	mm	438	438	598	606	668	671	744	730	746	
	Dimensione porta profondità	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Attacco di scarico Ø	mm	180	180	180	180	200 180	200 180	180	180	200 180	
Potenze	Standard	Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	
		Potenza termica nominale	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	7,0	7,0	11,0
		Intervallo di potenza termica	kW	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3
		Grado di efficienza	%	80	>78	>78	>78	>80	>80	>80	>80	80
	con NSHF	Classe di efficienza energetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Potenza termica nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervallo di potenza termica	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Grado di efficienza	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S	Classe di efficienza energetica	-	-	-	-	A	-	-	-	-
			Potenza termica nominale	kW	-	-	-	-	7,0	-	-	-
Intervallo di potenza termica	kW		-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-		
Grado di efficienza	%	-	-	-	-	>80	-	-	-	-		
Certificazioni	2. Livello BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	15a B-VG		✓	✓*	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
	Ecodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Esercizio con focolare aperto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Info	Peso (ca.)	kg	121	164	142	175	217	282	166	209	272	
	Funzionamento sportello		A battente	A battente	A battente	Scorrevole	A battente	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole	
	Vetratura		Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	

Soddisfa i requisiti di 15a 2015 solo con l'elemento AT. Attenzione: Altezza di raccordo fumi + 160 mm

Varia AS	Varia ASh	Varia Ah	Varia Bh	Varia B-120h	Arte 1Vh-66	Arte Bh	Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh	Varia FD-87h	Varia AS-FDh	Varia A-FDh	
367	370	440	523	523	663	805	514 505	507 507	514 507	507 567	526 518	371 364	440 430
744	730	881	1006	1206	396	656	606 598	668 668	671 668	875 872	730 741	881 877	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	180	200 180	250 200	250	180	200 180	200 180	250	250	200	180	250	
A+	A+	A	A	A	A+	A	A	A	A	A+	A+	A	
7,0	7,0	10,4	10,4	15,0	6,6	11,0	6,0	11,6	11,6	10,6	7,0	10,4	
4,9-9,1	4,9-9,1	7,3-13,5	7,3-13,5	10,5-19,5	4,6-8,6	7,7-14,3	4,5-7,8	8,1-15,1	8,1-15,1	7,4-13,8	4,9-9,1	7,3-13,5	
>80	>80	>80	>78	78	>85	>78	>78	80	80	>80	>80	>80	
A+	A+	-	-	-	A+	-	-	-	-	A+	A+	-	
11,0	11,0	-	-	-	10,4	-	-	-	-	11,1	11,0	-	
7,7-14,3	7,7-14,3	-	-	-	7,3-13,5	-	-	-	-	7,8-14,4	7,7-14,3	-	
>85	>85	-	-	-	>85	-	-	-	-	>85	>85	-	
-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	6,3-11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	>78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
166	209	305	350	369	243	287	266	212	265	297	205	314	
A battente	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	
Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Doppio	Semplice	Semplice	

Varia B-FDh	Mini 2L / 2R	Mini 2LRh	Varia 2L-55 / 2R-55	Varia 2L-55h / 2R-55h	Varia 2L-62 / 2R-62	Varia 2L-62h / 2R-62h	Varia 2L-68h / 2R-68h	Varia 2Lh / 2Rh	Varia AS-2Lh / AS-2Rh	Varia 2L-80h / 2R-80h	Varia 2L-100h / 2R-100h	Arte 2LRh-66
523 515	502	505	508	514	438	444	501	514	370	412	412	663
1006 1002	452	466	571	584	583	596	685	685	730	807	1002	363
-	452	466	379	392	378	392	410	466	358	501	501	363
250	180	180	180	180	180	180	250 200	200 180	200 180	250 200	250 200	180
A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
11,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9	9,6	10,5	7,0	11,0	12,3	6,4
7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,8-9,0	4,8-9,0	6,7-12,5	7,4-13,7	4,9-9,1	7,7-14,3	8,6-16,0	4,5-8,3
79	80	80	80	80	>80	>80	>80	>80	80	>80	>80	>80
-	-	-	-	-	A+	A+	A+	A+	-	-	-	A+
-	-	-	-	-	10,0	10,0	9,9	12,0	-	-	-	10,4
-	-	-	-	-	7,0-13,0	7,0-13,0	6,9-12,9	8,4-15,6	-	-	-	7,3-13,5
-	-	-	-	-	>85	>85	>85	>85	-	-	-	>85
-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	>78	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
390	166	199 211	170	200	181	206	310	274 277	199	274	320	186
Scorrevole	A battente	A battente	A battente	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole
Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice

Inseriti caminetto H ₂ O		Varia 1V H ₂ O	Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O XXL	Varia 1Vh H ₂ O	Varia 1Vh H ₂ O XL*	Varia 1Vh H ₂ O XXL*	Varia Ah H ₂ O	Varia FD H ₂ O	Varia FDh H ₂ O		
Dimensioni	Dimensione porta altezza	mm	507	507	507	513	513	513	440	507 507	514 507	
	Dimensione porta larghezza	mm	668	668	668	671	671	671	881	668 668	671 668	
	Dimensione porta profondità	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Attacco di scarico Ø	mm	180	200 180	200 180	180	200 180	200 180	200 180	200	200	
Potenze	Standard	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
		Potenza termica nominale	kW	8,0 5,0	9,0 6,0	15,0 11,0	8,0 5,0	9,0 6,0	15,0 11,0	10,4 7,2	10,0 6,4	10,0 6,4
		Intervallo di potenza termica	kW	5,6-10,4	6,3-11,7	10,5-19,5	5,6-10,4	6,3-11,7	10,5-19,5	7,3-13,5	7,0-13,0	7,0-13,0
		Grado di efficienza	%	>80	>85	>85	>80	>85	>85	>85	>80	>80
	con NSHF	Classe di efficienza energetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Potenza termica nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervallo di potenza termica	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Grado di efficienza	%	-	-	-	-	-				

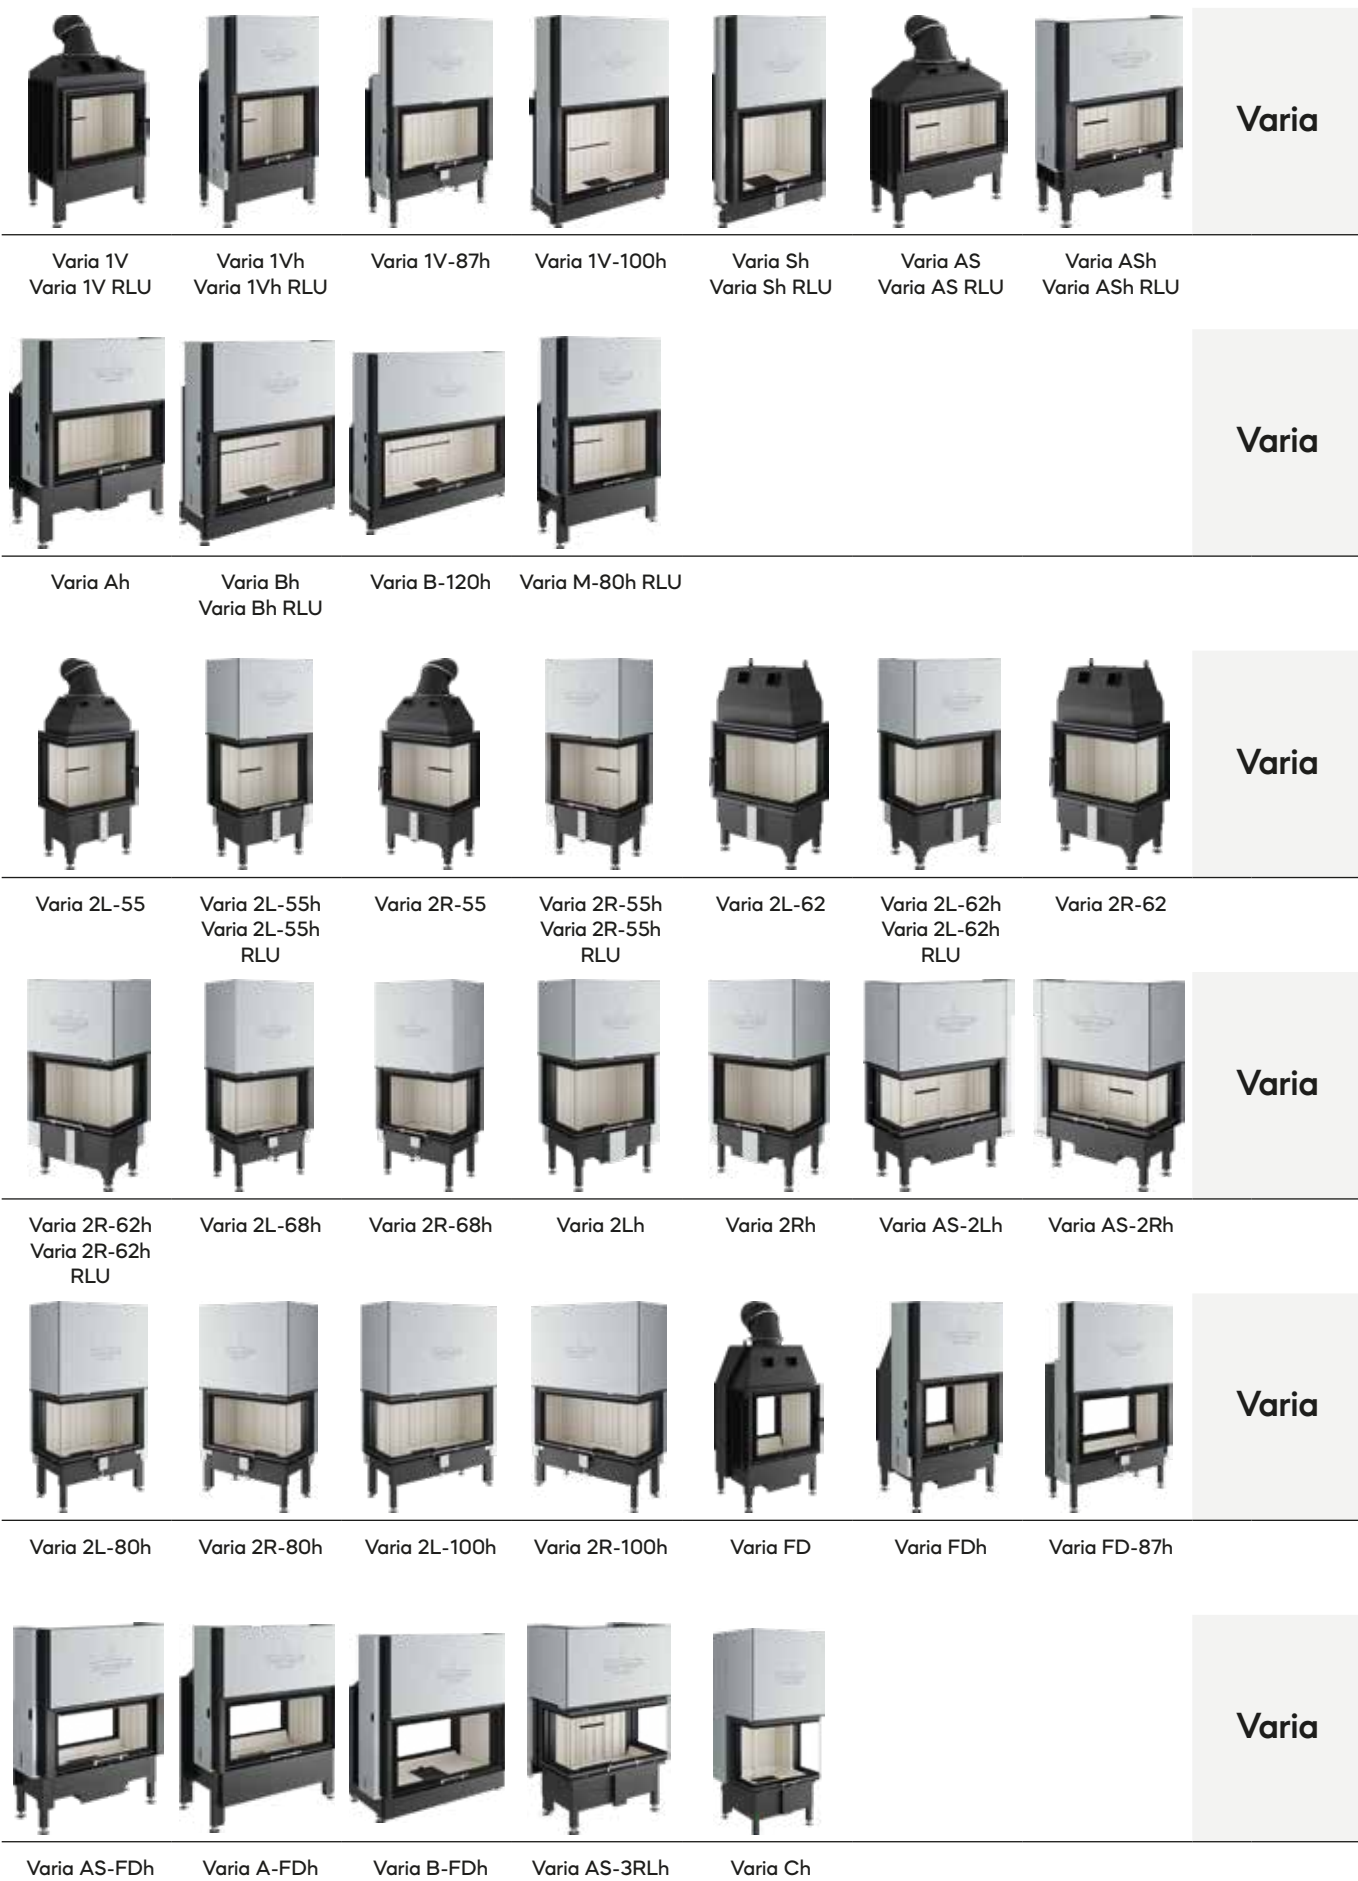

Varia

Varia

Varia


Varia

Varia

Varia




CREA IL TUO
PERSONALE
MOMENTO DI FUOCO.




CONSULENTE PRODOTTO

QUAL È IL FOCOLARE PERFETTO PER TE?
Trova l'inserito camino che si adatta alle tue esigenze in pochi passi!



www.spartherm.com

GAMMA DI PRODOTTI SPARTHHERM®

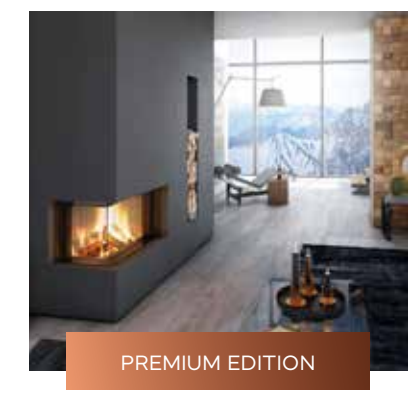

PREMIUM EDITION



HIGHLIGHTS



SISTEMI COMPATTI



INSERTI CAMINETTO



STUFE




MODULI DA INSTALLAZIONE



STUFE IN MAIOLICA



CASSETTE CAMINO

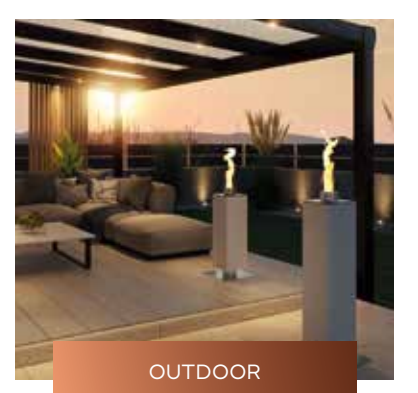


OUTDOOR



FOCOLARI COMPLETI



STUFE AD ACCUMULO COMPATTE

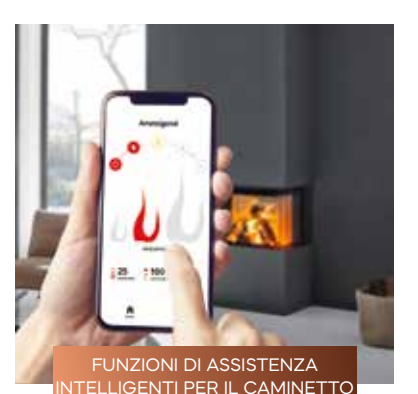

FUNZIONI DI ASSISTENZA INTELLIGENTI PER IL CAMINETTO

IL FUOCO DELLA TUA VITA.



RIVENDITORE SPECIALIZZATO



www.facebook.com/spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

