

2023

CATALOGO 2022

CLIMACALOR

L'incanto delle fiamme. L'ingegno del calore.

2022

LEGENDA TECNOLOGIE E OPTIONAL

tecnologie di serie

- **CalorTech** - interno in refrattario
- **CalorCONTROL** - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito
- **Interno in Ghisa**
- **CalorFIRE** - garantisce calore più forte e costante
- **Interno in acciaio al carbonio**
- **CalorDRY** - evita la formazione di creosoto nella camera di combustione
- **CalorLOCK** - combustione che dura nel tempo
- **NATURClima** - dona un flusso potente e silenzioso d'aria calda all'ambiente
- **Mano fredda**
- **Cottura**

optional

- **ACQUAclima** permette di produrre 12L di acqua calda al minuto mantendola a lungo
- **AIRclima**
- **AIRclima+**
- **Legna/Pellet**

INDICE

L'azienda	6
Certificazioni	10
L'impegno di ClimaCaloR	12
Categorie prodotto	16
Sistemi di ventilazione	20
 TERMOCAMINI IDRO	22
Kit Idraulici	32
Kit Legna/Pellet	36
Prodotti	38
Accessori	44
 MONOBLOCCHI AIR	46
Prodotti	50
Accessori e Kit ventilazione	60
 INSERTI AIRBOX	62
Prodotti	64
Accessori e Kit ventilazione	66
 CAMINI MODULO	68
Prodotti	72
Accessori e Kit ventilazione	80
Modulo Kitchen	82
 PREFABBRICATI PATIO	84
Prodotti	86
Schede tecniche Prodotti	88
Schede tecniche Kit idraulici	100
Ricambi	103
Tabella comparativa	104



LE STORIE PIÙ BELLE

Nascono intorno
al fuoco

UNA STORIA CHE NASCE IN FAMIGLIA, attorno al fuoco



Il marchio Climacalor esordisce alla fine degli anni '70 nel marchigiano come "spin-off aziendale" dell'impresa di famiglia dei fratelli Bonci.

Fu l'idea di mettere a punto un innovativo sistema di riscaldamento a legna capace di sostituire gli impianti a gasolio allora diffusi soprattutto nelle zone rurali.

Nascono così i termocamini Climacalor, un brand che è sinonimo di soluzioni intelligenti per riscaldare la casa e favorire il benessere dell'abitare.

CLIMACALOR

IL FUOCO SI VESTE DI INNOVAZIONE

L'artigianalità, trasmessa alla nuova generazione, unita alla costante scelta di materiali di qualità, permette a Climacalor di proporre articoli ad alto contenuto tecnologico ed esteticamente accattivanti. Lo testimonia l'evoluzione della produzione che ha visto le prime caldaie a legna a fascio tubiero lasciare il posto ai più recenti termocamini.



La continua ricerca tecnologica rende oggi Climacalor specializzata nella produzione di prodotti per il riscaldamento ad aria e ad acqua che, attraverso il ciclo naturale di combustione della legna, garantiscono una fonte di energia rapidamente rinnovabile, pulita e naturale.

LA TECNOLOGIA APPLICATA AL FUOCO

Affidabili, resistenti e con un alto rendimento termico, i prodotti Climacalor sono costruiti all'interno dell'azienda con macchinari all'avanguardia.

Ogni elemento è progettato e realizzato per ottenere il massimo delle prestazioni e della qualità costruttiva. La scelta della componentistica deriva da aspetti di affidabilità e sicurezza studiati con precisione da tecnici specializzati.

MADE IN ITALY E DESIGN ITALIANO

I prodotti ClimaCaloR rappresentano la perfetta espressione del “saper fare” Made in Italy. Sono il risultato della qualità artigianale - ottenuta con le migliori materie prime, lavorate con sistemi tecnologici guidati da mani esperte - e del design innovativo, pensato per adeguarsi con discrezione ed armonia all’ambiente domestico.



IL CALDO CHE ARREDA CON INTELLIGENZA

ClimaCaloR è continuamente alla ricerca di tecnologie innovative per contenere al massimo le emissioni di inquinanti in atmosfera e ridurre l’impatto ambientale.

I prodotti ClimaCaloR anticipano il progresso tecnologico del mercato del riscaldamento e si integrano con i moderni sistemi di comfort per gli ambienti domestici.

IL FUOCO NON È MAI STATO COSÌ SICURO

Scegliere il marchio ClimaCaloR significa privilegiare la sicurezza e la serietà garantiti non solo dai prodotti, ma anche da un'azienda che agisce con scrupolo e precisione. Ogni prodotto, prima di debuttare sul mercato, viene sottoposto ad accurati test e collaudi per favorire una elevata affidabilità e durata nel tempo.



LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
CLIMACALOR È GARANTITA
DA IMPORTANTI

Certificazioni

conto **2.0**
termico

Conto termico: ClimaCaloR ha dedicato una gamma completa ai prodotti dotati dei requisiti tecnici necessari per beneficiare di questo importante incentivo economico che “premia” chi sostituisce i vecchi generatori di calore con nuovi sistemi ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti. Un concentrato di responsabilità etica, valore commerciale e tecnologia che ClimaCaloR traduce con prodotti ecosostenibili, competitivi e tecnologicamente all'avanguardia.



CERTIFICAZIONE EUROPEA

Rispetto della Direttiva 89/106/ Cee e delle norme europee EN 13229. Le prove di sicurezza e di rendimento sono state eseguite nella moderna sala prove dell'Istituto Giordano S.p.a di Bellaria (Rimini).



CLASSE ENERGETICA A+

Rispetto dei principi della bio-edilizia e di risparmio energetico virtuoso.



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Rispetto del Decreto Ministeriale del 2017 che ha introdotto la classificazione che assegna cinque diverse classi ambientali ai generatori di calore. Maggiore è il numero delle stelle, maggiore è l'efficienza.



ECO DESIGN

Rispetto dei regolamenti Ecodesign e dei parametri di progettazione previsti. ClimaCaloR si impegna nell'ambito degli obiettivi europei per ridurre l'impatto ambientale dalla produzione allo smaltimento e al rispetto delle normative UE in vigore riguardo le emissioni nocive nell'atmosfera.



SUPERBONUS 110%

I generatori a legna e pellet rientrano tra gli interventi che danno accesso all'Superbonus 110% e nel caso in cui si effettui un intervento trainante di qualsiasi natura, è possibile abbinare l'installazione di un prodotto ClimaCaloR con certificazione ambientale 4 stelle e ottenere quindi la detrazione al 110% per l'intero intervento.



DETRAZIONE FISCALE 50% ECOBONUS E BONUS CASA

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef del 50% per le spese sostenute, tra le altre, anche per l'acquisto di un camino ClimaCaloR. Tali spese devono rientrare in un più ampio progetto di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico, ed è previsto un limite massimo di 96.000 euro.

RISCALDARE RISPETTANDO

la natura

ClimaCaloR opera con l'ambizioso desiderio di diffondere il rispetto per l'ambiente.

La filosofia aziendale si concentra verso questo unico obiettivo "green", etico e sociale.

Progettare e realizzare sistemi di riscaldamento efficienti e sostenibili, per ClimaCaloR è più di un'impresa aziendale.

È UN ATTO DI RESPONSABILITÀ.

È UNA SFIDA CULTURALE IRRINUNCIABILE

FINALIZZATA A PROPORRE SOLUZIONI

IN EQUILIBRIO CON L'ECOSISTEMA.



DENTRO

un'economia circolare



Il modus operandi di ClimaCaloR si inserisce all'interno di un'economia circolare, un modello economico che ha a cuore le materie prime ed il futuro e che genera valore grazie al riuso e al rinnovo.

La scelta coerente di ClimaCaloR è quella di favorire l'impiego del combustibile più antico: la **legna**.

Optare per un sistema di riscaldamento moderno a legna vuol dire fare una

scelta ecologica e sostenibile

PERCHÉ?



La legna è l'unica fonte di energia veramente rinnovabile, eco-compatibile ed eco-sostenibile



I termocamini di nuova generazione prodotti da ClimaCaloR consumano molto meno e producono basse emissioni inquinanti.



Favorisce l'equilibrio ambientale: la tendenza all'abbandono dei boschi che via via si stanno impossessando delle aree un tempo urbanizzate va affrontata con un processo di recupero, cura e attenzione al territorio boschivo. "Coltivare" ed utilizzare il bosco per ricavarne legna da ardere, sostituendo gli alberi tagliati con nuove piante, è un'azione responsabile, intelligente e lungimirante.

Come scegliere

QUALE CAMINO FA PER TE?

ClimaCaloR offre un'ampia gamma di modelli e misure per poter riscaldare nel modo più efficiente ogni tipologia di ambiente: dagli spazi ampi a quelli più limitati, da quelli moderni a quelli più classici.

Punto di partenza per individuare la soluzione più consona, è quello di analizzare il tipo di abitazione e, conseguentemente, la tipologia di camino che meglio si adatta alla casa e alla famiglia che lo ospiterà.

ClimaCaloR propone la propria consulenza per consigliare il camino che meglio risponda alle esigenze del cliente e al suo stile di vita.

5 TIPOLOGIE PER 5 BISOGNI



IDRO




AIR



AIRbox



MODULO



PATIO



IDRO 

TERMOCAMINI CHE RISCALDANO L'ACQUA

Pensati per chi vuole scaldare tutta la casa, possono produrre anche acqua calda sanitaria. Si adattano perfettamente ad ogni tipo di abitazione. Possono essere collegati a qualsiasi impianto di riscaldamento ed essere dotati di kit legna/pellet.

CAMINI CHE VALORIZZANO IL FUOCO

Per chi desidera vivere il fuoco come esperienza, come emozione. Pratici e facili da utilizzare, sono concepiti per esaltare lo spazio con la piacevolezza delle fiamme.

MODULO KITCHEN

SOLUZIONI PER CUCINARE COL FUOCO

Accessori ideati per la cottura dei cibi: perchè il fuoco non è solo calore.

AIR 

CAMINI CHE SCALDANO L'ARIA

Perfetti per chi desidera riscaldare la propria casa in maniera semplice, funzionale ed uniforme con un sistema di diffusione di aria calda che propaga il calore generato dal camino attraverso bocchette per uno o più locali.

AIRbox 


SOLUZIONI PER FAR RIVIVERE IL VECCHIO CAMINO

Progettati per dare nuova vita ai vecchi camini, riscaldando l'ambiente in cui sono collocati, con la possibilità di raggiungere anche ambienti vicini.

PATIO 

I CAMINI PREFABBRICATI CHE NON TRAMONTANO MAI

Il classico focolare aperto, ideale anche per esterno.

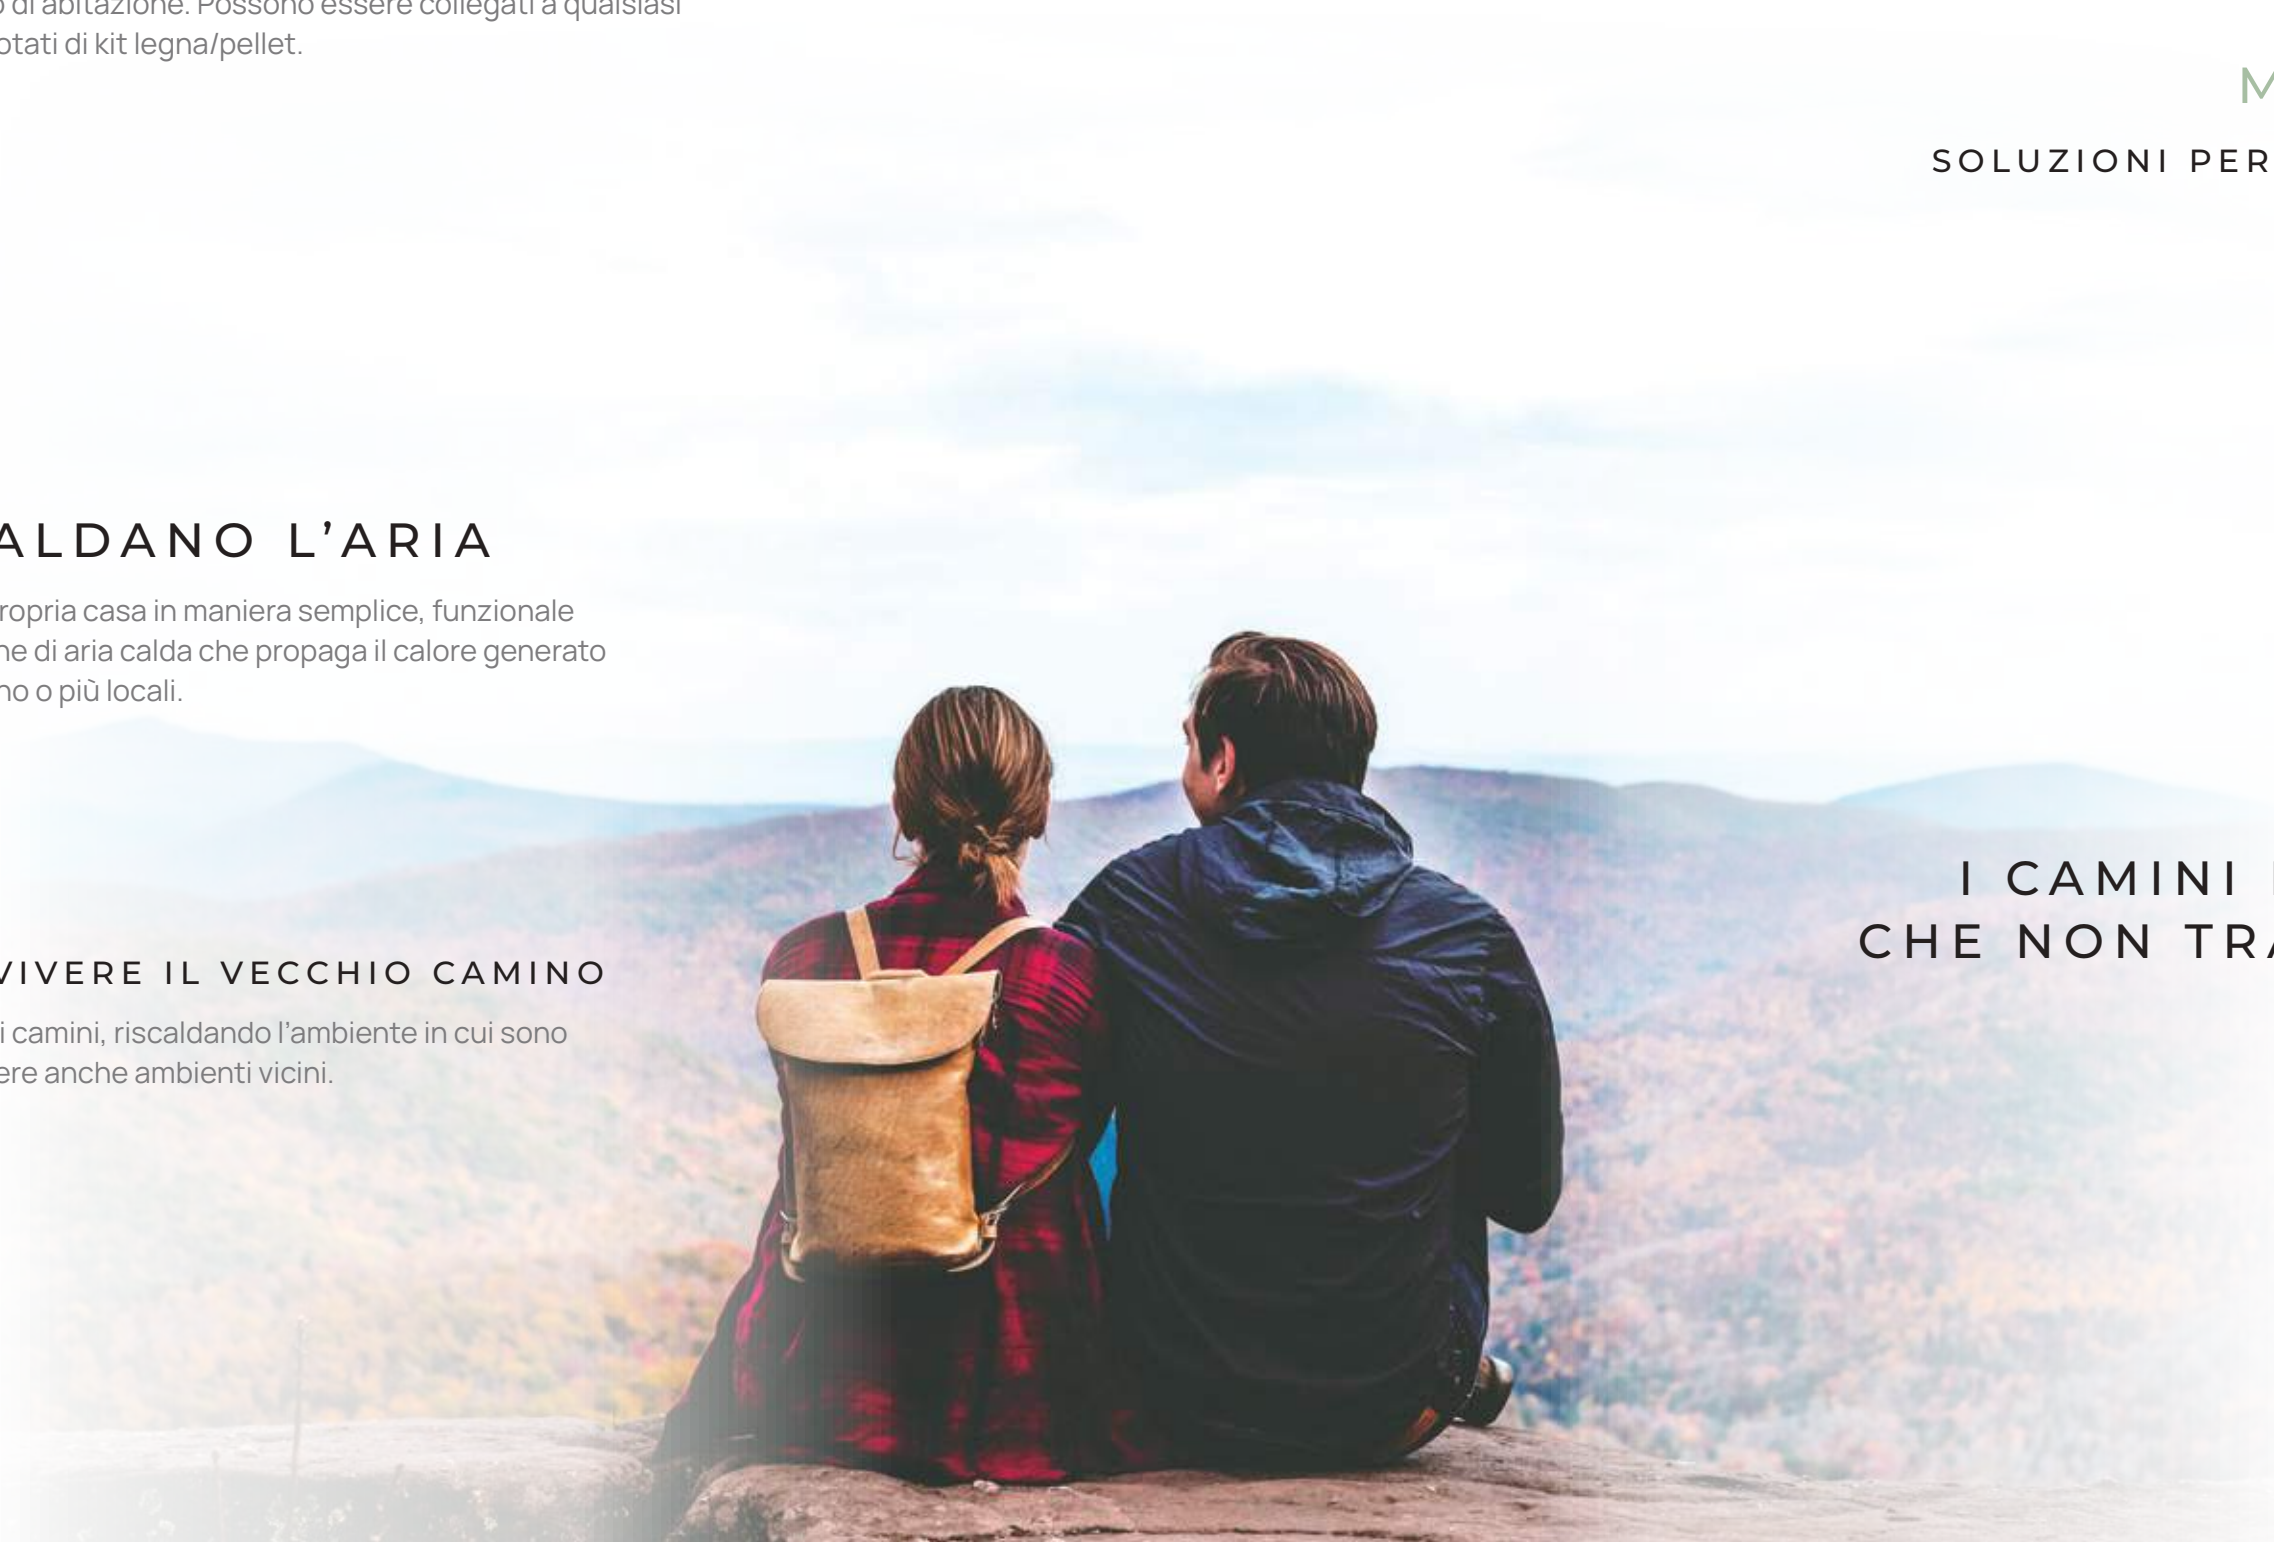


SISTEMI DI Ventilazione

SISTEMA A CONVEZIONE **NATURALE**

NATURClima 


Il sistema **NATURClima** diffonde in maniera naturale e silenziosa il calore generato dal camino, senza l'utilizzo di energia elettrica.

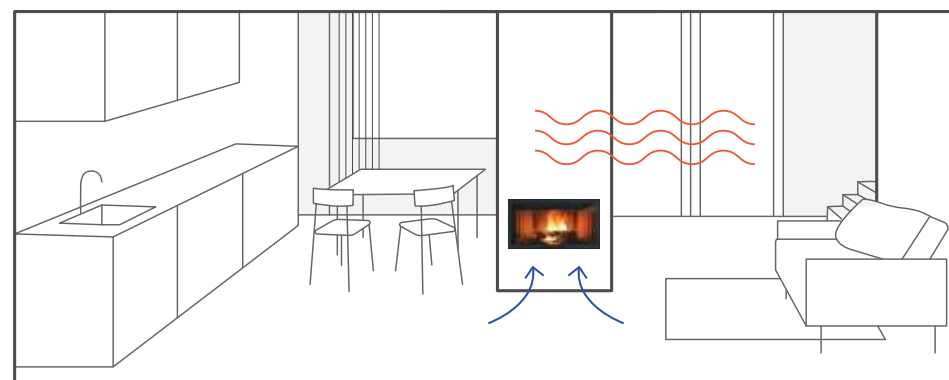

SISTEMA **VENTILATO**

AIRclima 


Il sistema ventilato permette di riscaldare velocemente l'ambiente in cui si trova il camino. Grazie al kit **AIRclima**, l'aria calda prodotta dal camino viene diffusa in modo rapido e omogeneo.

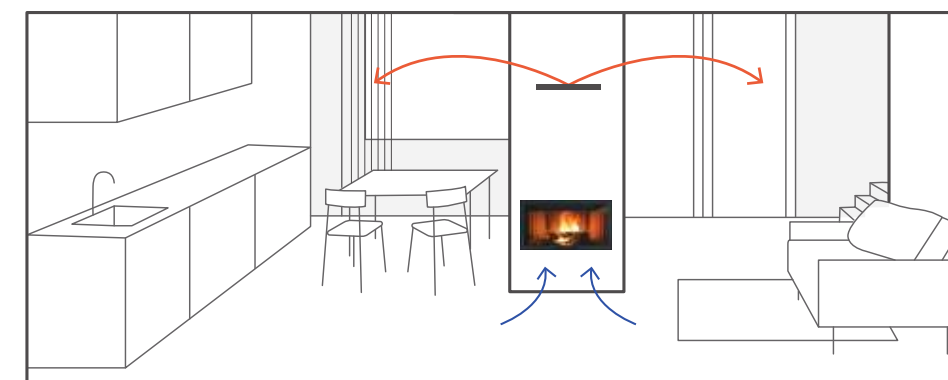

SISTEMA **CANALIZZABILE**

AIRclima+ 

Il sistema canalizzabile **AIRclima+** riesce a scaldare più ambienti grazie all'installazione di tubazioni che convogliano l'aria calda e che possono estendersi complessivamente fino a 10mt di distanza.

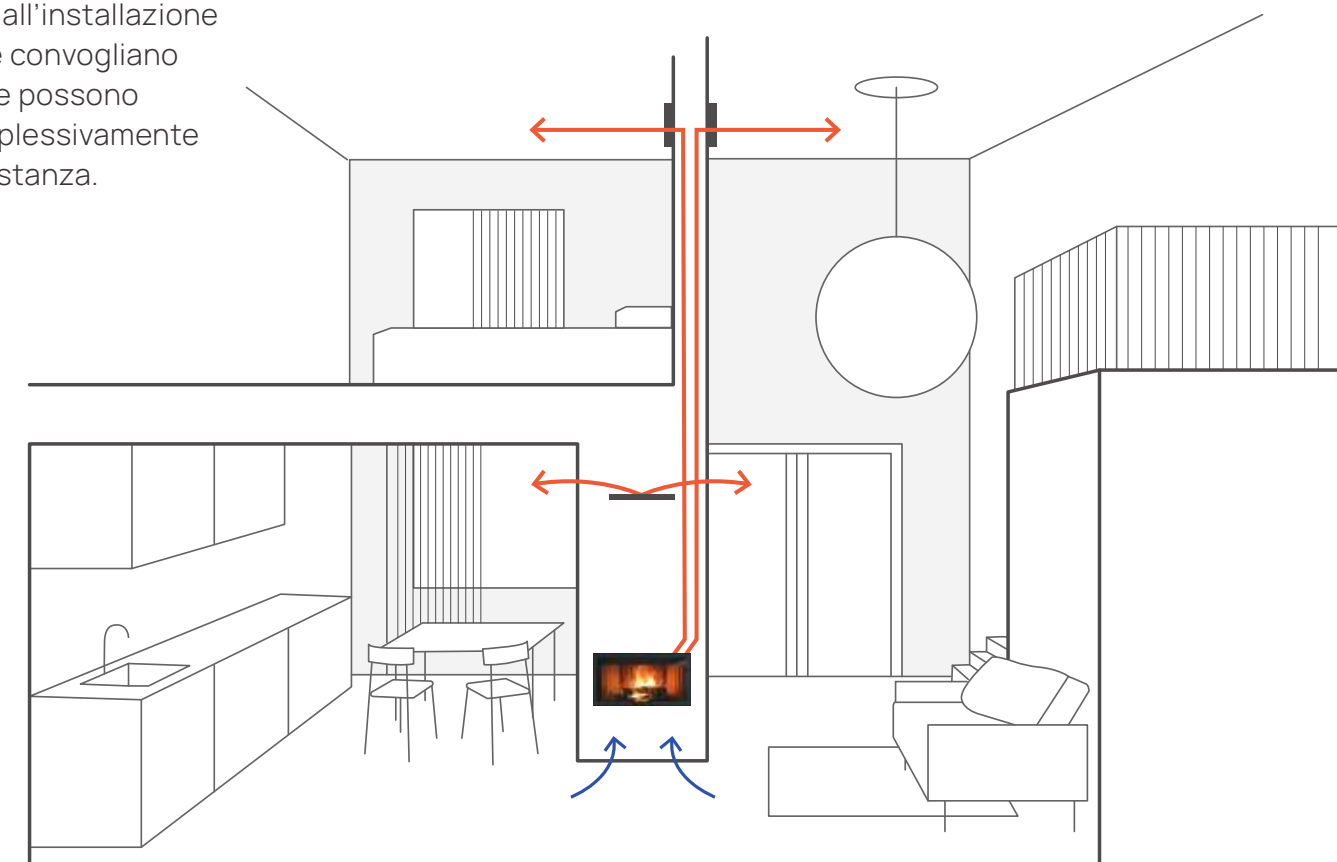

TERMOCAMINI IDRO



Termocamini Idro

IL FUOCO CHE "ABITA"



Due Versioni,
Due Tecnologie

tecnologia
IDROPLUS
★★★★★

conto
termico 2.0



**CAMERA DI COMBUSTIONE IN ACCIAIO
AL CARBONIO DI ELEVATO SPESSORE +
CalorTECH**

- Rendimento superiore al **85%**
- **2m²** di superficie di scambio
- **21 min** da 20° a 60°
- fino a **8h** di autonomia con carica di legna

tecnologia
IDROSTAR
★★★★★



**CAMERA DI COMBUSTIONE IN ACCIAIO
AL CARBONIO DI ELEVATO SPESSORE**


- Rendimento superiore al **80%**
- **2,5m²** di superficie di scambio
- **19 min** da 20° a 60°
- fino a **7h** di autonomia con carica di legna



TECNOLOGIA TERMOCAMINI IDRO



Costruiti in **lamiera d'acciaio al carbonio** ad altissima resistenza, hanno una struttura tutta ad intercapedine. L'anta saliscendi con vetro ceramico resistente a 750°C è dotata di guarnizioni speciali che garantiscono la tenuta ermetica: questo garantisce sicurezza vicino al caminetto, aumenta il rendimento termico e diminuisce i consumi.

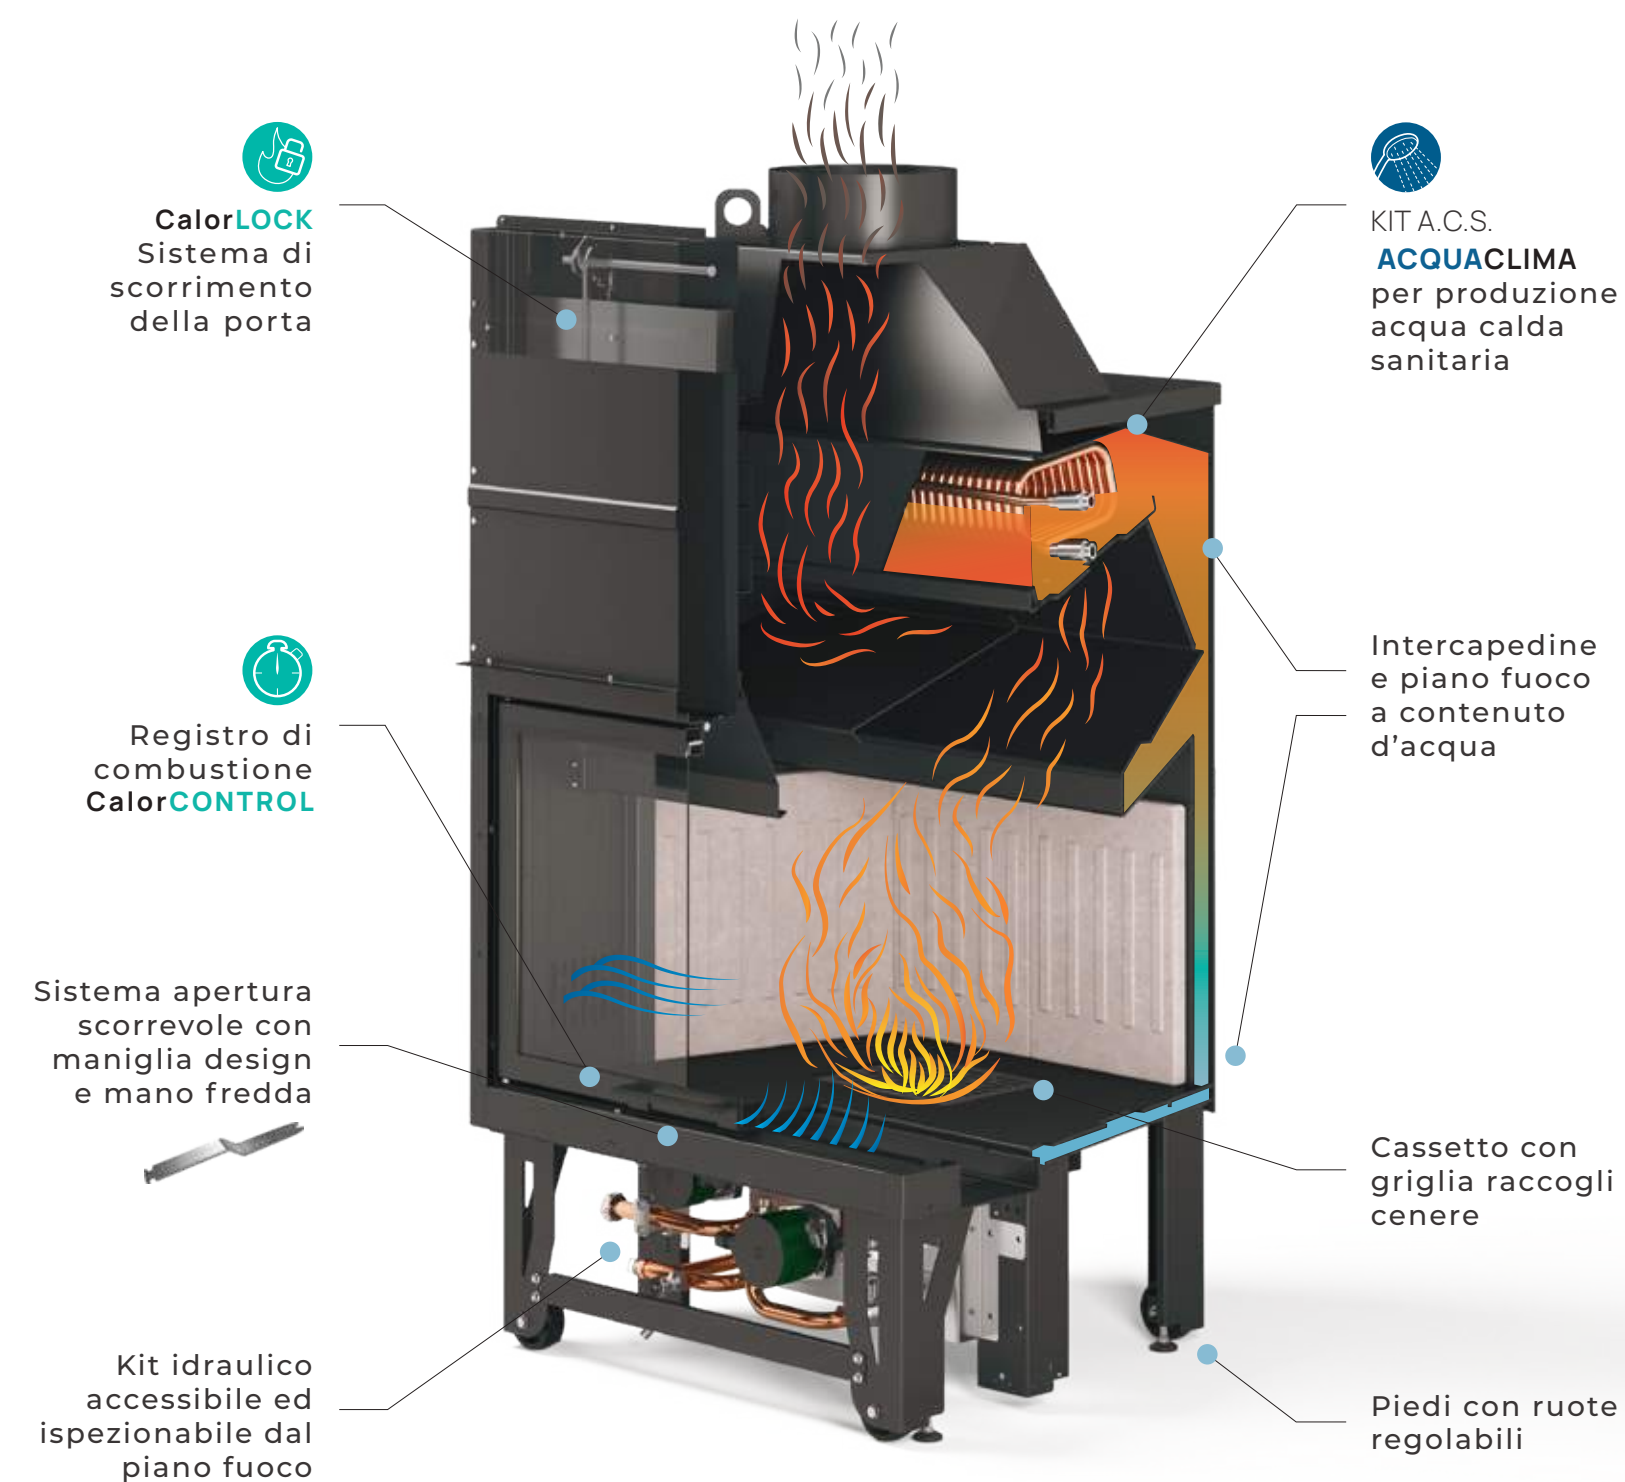


100 TERMOCAMINO IDRO

idroplus

conto
termico

2.0

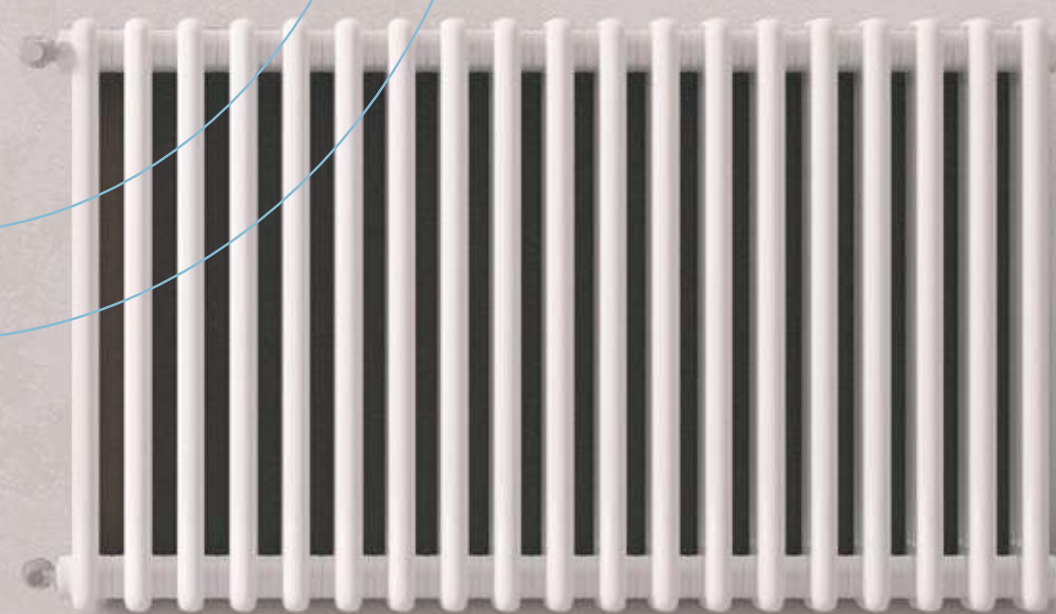


7 punti di forza

4

ELETTRONICA AVANZATA

Il termoregolatore ClimaCaloR riesce a rendere semplice l'utilizzo e a fornire un elevato grado di performance e di sicurezza dei prodotti. ClimaCaloR ha sviluppato un'interfaccia intuitiva ed analitica capace di plasmarsi alle esigenze dell'impianto di riscaldamento e allo stile di vita del cliente che la utilizzerà.




1

CalorDRY




L'innovativo funzionamento, coadiuvato dall'elettronica del termoregolatore ClimaCaloR, aumenta la resa e la vita del termocamino evitando la formazione di creosoto all'interno della camera di combustione e l'installazione di componenti aggiuntivi costosi, complicati e scarsamente configurabili come valvole anticondensa.



2

STRATIFICAZIONE


I termocamini ClimaCaloR sono dotati di un sistema di **stratificazione** termica per cui l'elevata verticale di lavoro consente all'acqua più calda di raggiungere **più velocemente** l'impianto di riscaldamento e a quella più fredda di avvicinarsi alle parti a contatto con il fuoco.



3

PROTEZIONE CATODICA


La simmetria della circolazione interna al termocamino permette l'omogeneità di tutte le fasi di funzionamento così da migliorare le performance, ridurre le manutenzioni e garantire una **maggiore durata nel tempo**.

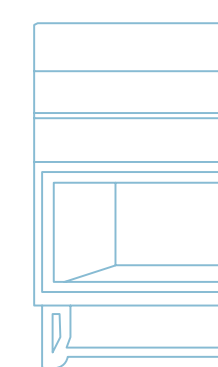

5

SUPERFICIE DI SCAMBIO


Il contenitore d'acqua avvolge tutta la camera di combustione creando un involucro tutto attorno, pronto a captare la **maggiore energia** possibile.



6

AUTONOMIA FINO A 8H


Con un carico di legna da 20 kg si riescono ad ottenere fino ad 8h di autonomia di riscaldamento. Il sistema **CalorCONTROL** è in grado di rallentare la combustione e distribuire il consumo di legna in un tempo prolungato e una volta svanita la fiamma, le braci, riposando sul piano a contenuto d'acqua, continueranno a fornire energia aumentando esponenzialmente il rendimento del termocamino.



7



KIT **AIRclima Kv**

Il termocamino ClimaCaloR può anche produrre un avvolgente flusso d'aria calda da emanare nell'ambiente. Scegliendo come optional il kit **AIRclima Kv** che, senza togliere potenza al riscaldamento idro e sfruttando ulteriore calore dei fumi in uscita, aggiunge fino a 3 kw di potenza in più al termocamino a cui è abbinato. Il sistema di ventilazione gestito dalla centralina digitale unisce il riscaldamento costante dell'acqua e la **rapidità del calore dell'aria** raggiungendo nel complesso performance davvero straordinarie.




Acqua calda
sanitaria veloce
ed ecologica
grazie al kit

ACQUAclima 

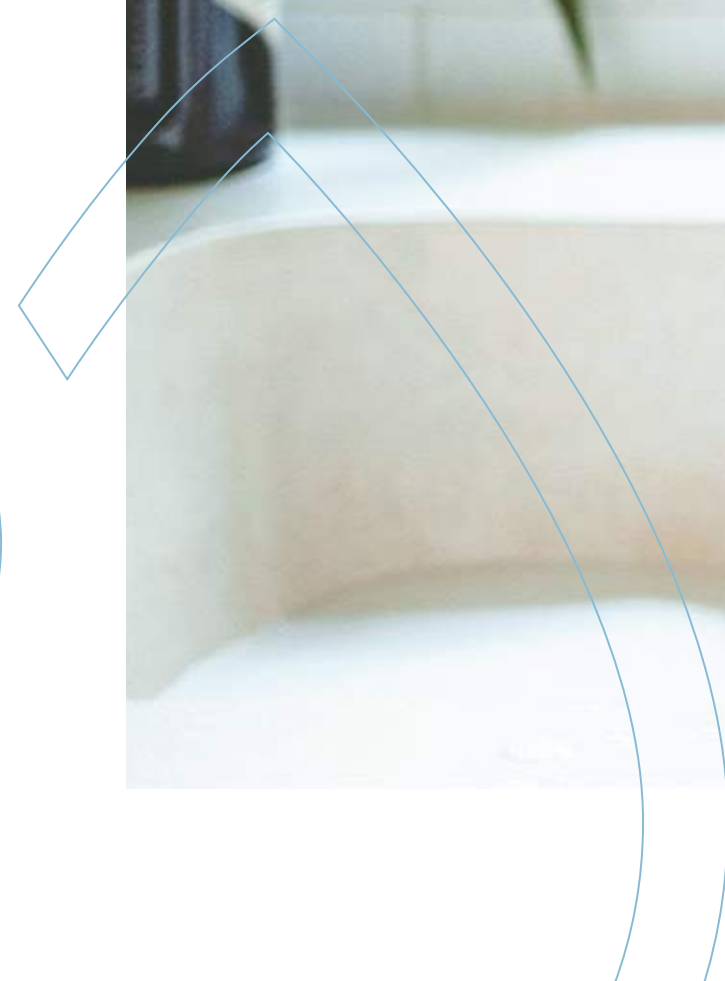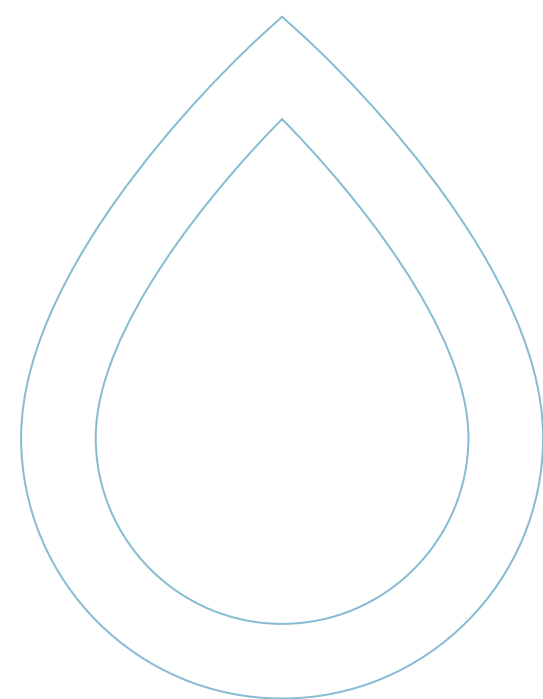

KIT Idraulici


L'anima intelligente dei termocamini Idro è rappresentata dai **kit idraulici**. Studiati nei minimi particolari da ClimaCaloR, permettono la connessione del termocamino a qualsiasi impianto di riscaldamento (impianto a termosifoni, impianto a pavimento ecc.).

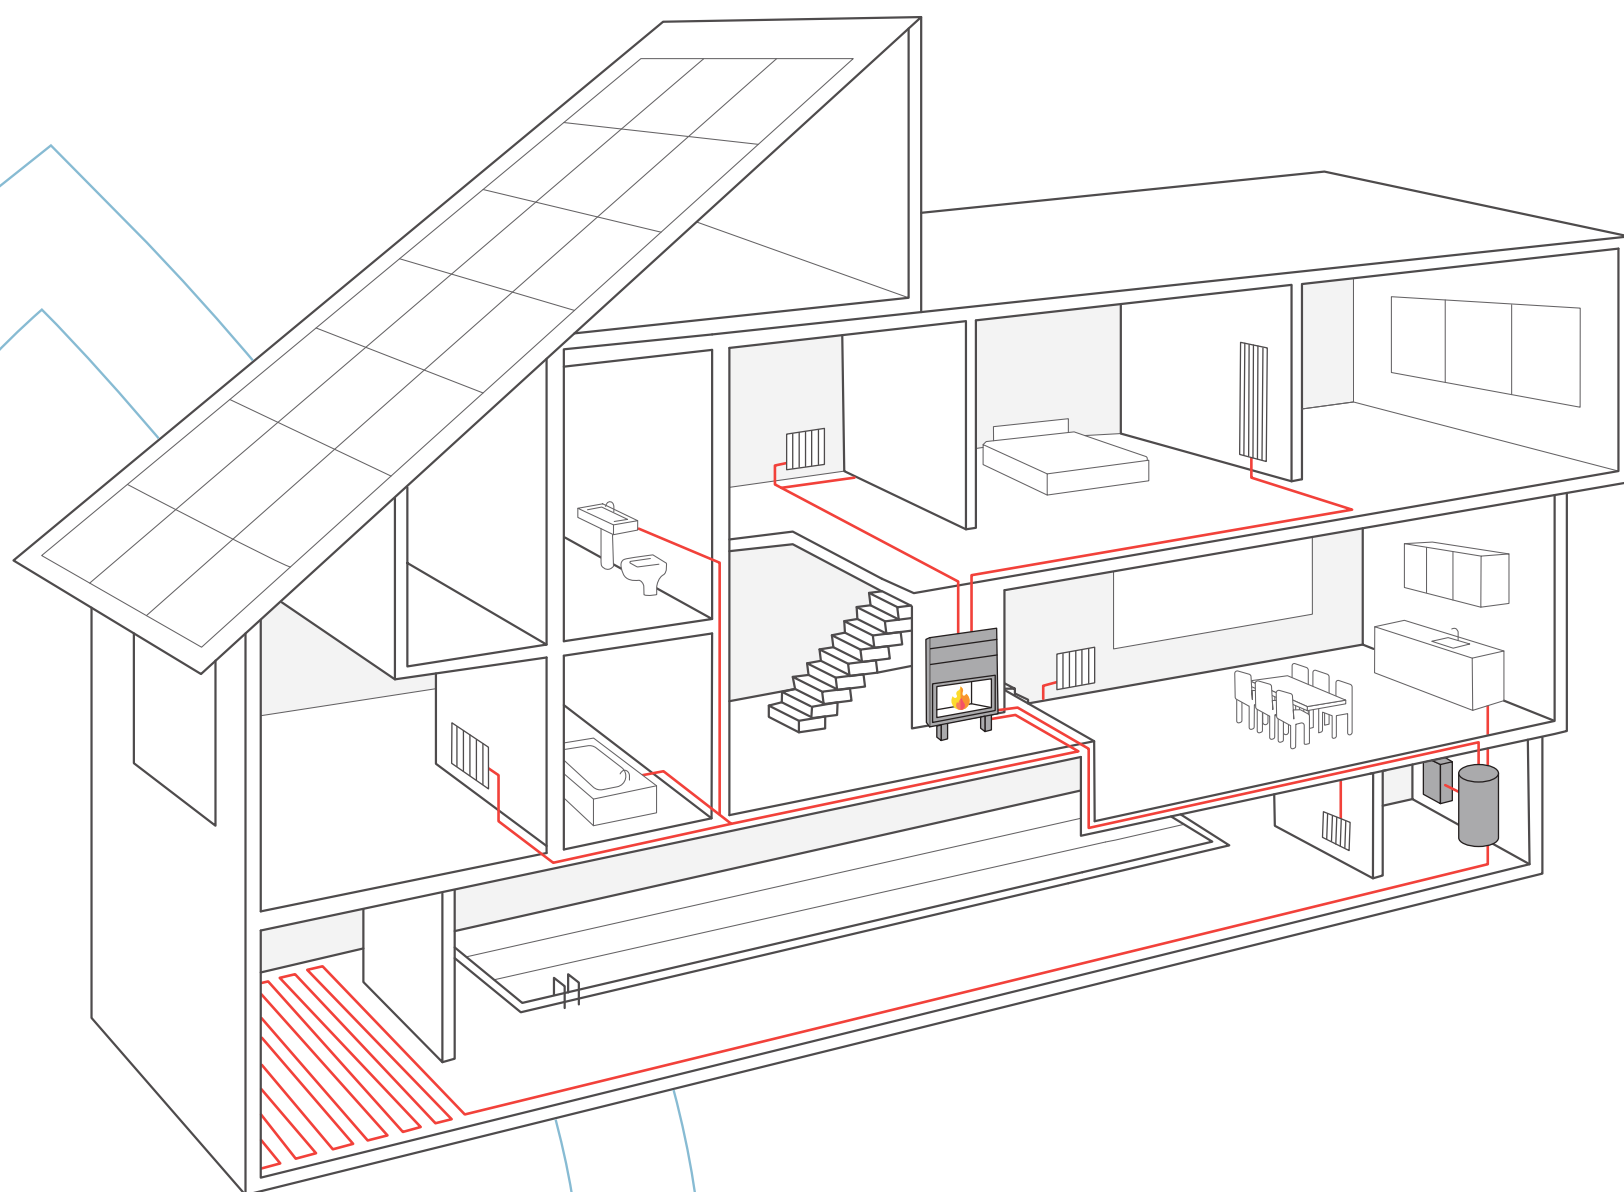

I kit idraulici sono disponibili
in tre versioni:


KIT R/M

Kit installato a bordo macchina ed ispezionabile dal piano fuoco interno, abbinabile agli impianti in cui il termocamino è l'unica fonte di calore.

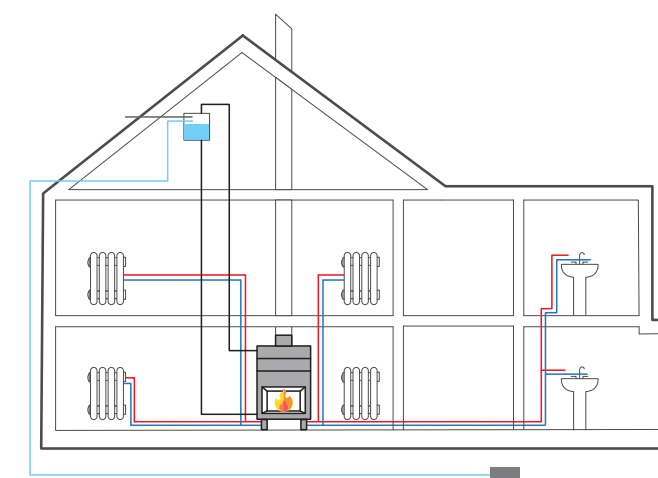


KIT 3/AP

Kit installato a bordo macchina ed ispezionabile dal piano fuoco interno, abbinabile a tutti gli impianti in cui sono presenti più fonti di calore (caldaia a gas, pannelli solari, ecc...)

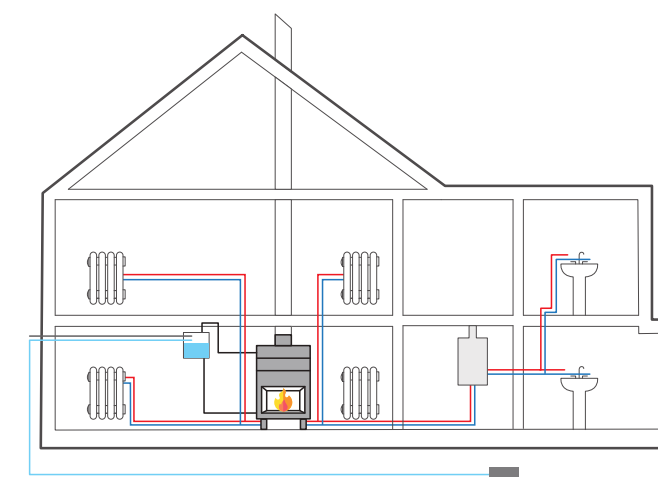

OUTBOX

Kit esterno da vano tecnico, abbinabile a tutti gli impianti in cui sono presenti più fonti di calore (caldaia a gas, pannelli solari, ecc...)

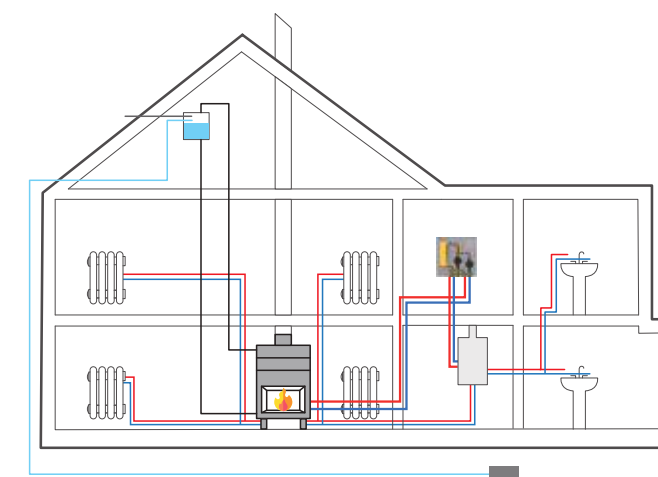

KIT **Legna/Pellet**

Pensato per chi necessita di riscaldare la casa in modo continuativo ed autonomo grazie al sistema automatico e programmabile.



KIT legna / pellet

La versione legna/pellet è stata progettata e realizzata da **ClimaCaloR** curando contemporaneamente la resa termica, l'affidabilità, il minimo ingombro e la silenziosità. Essa nasce come soluzione integrativa ai termocamini a legna Idro, completandoli con un sistema dotato di alimentazione automatica e programmabile.

La semplicità dell' **"alimentazione a sorgente"** proveniente dal basso – attraverso il serbatoio laterale – consente un regolare avanzamento del combustibile ed assicura una combustione ottimale, la massima resa termica e una manutenzione estremamente ridotta.



Il bruciatore pellet è dotato di:

- 🔄 meccanismo orientabile e distanziabile
- 🔄 alimentazione a doppia coclea
- 🔄 valvola stellare selettiva
- 🔄 sensore livello pellet
- 🔄 sistema di modulazione combustione con inverter
- 🔄 valvola aria combustione motorizzata
- 🔄 cronotermostato integrato



Interfaccia elettronica semplice e intuitiva

Il kit legna/pellet è dotato di elettronica di ultima generazione con le seguenti tecnologie:



CalorFAST: accensione automatica e programmabile



La prima accensione dell'anno va effettuata manualmente, dopodiché sarà il sistema CalorFast ad occuparsi delle riaccensioni automatiche e programmate. L'alimentazione a sorgente ed il sistema di espulsione fumi faranno in modo di mantenere un piccolissimo quantitativo di brace all'interno del bracere pronta a generare combustione al comando.



CalorMIX: cambio del combustibile automatico



fase 1

Accensione del pellet



fase 2

Funzionamento a pellet



fase 3

Passaggio da pellet a legna



fase 4

Esaurita la legna, riparte il pellet in automatico

la funzione **CalorFAST** si occuperà delle riaccensioni automatiche

100 TERMOCAMINO IDRO

Termocamino vetro frontale dotato di camera di combustione con sistema antincrostazione **CalorDRY**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLOCK** e controllo combustione **CalorCONTROL**.



100 IDROstar



100 IDROplus



DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione, kit piedi regolabili e ruote
ACCESSORI E KIT IDRAULICI: vedi pag 42
KIT LEGNA/PELLET: vedi pag 43
DATI TECNICI: vedi pag 87

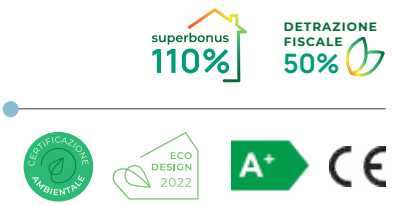

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	kw H ₂ O	%	Kg/h
100 IDROstar	2940000000	acciaio 94x60	321	250	33,2	27	19,9	81,4%	7,6
100 IDROplus	2930000000	calortech 94x57	343	250	32,4	27,6	21,1	85,3%	7,42



80 TERMOCAMINO IDRO

Termocamino vetro frontale dotato di camera di combustione con sistema antincrostazione **CalorDRY**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLOCK** e controllo combustione **CalorCONTROL**.


80 IDROstar



80 IDROplus



DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione, kit piedi regolabili e ruote
ACCESSORI E KIT IDRAULICI: vedi pag 42
KIT LEGNA/PELLET: vedi pag 43
DATI TECNICI: vedi pag 87



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	kw H ₂ O	%	Kg/h
80 IDROstar	2890000000	acciaio 74x60	293	250	30,3	24,7	18,2	81,4%	6,93
80 IDROplus	2880000000	calortech 74x57	318	250	28,8	24,6	18,7	85,3%	6,59



80 Esa TERMOCAMINO IDRO

Termocamino vetro prismatico dotato di camera di combustione con sistema antincrostazione **CalorDRY**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLOCK** e controllo combustione **CalorCONTROL**.

80 Esa IDROstar

★

★

★

★

★



NOVITÀ ★ 2022



OPT.

80 Esa IDROplus

★

★

★

★

★

conto termico 2.0





NOVITÀ ★ 2022



OPT.

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione, kit piedi regolabili e ruote
ACCESSORI E KIT IDRAULICI: vedi pag 42
KIT LEGNA/PELLET: vedi pag 43
DATI TECNICI: vedi pag 88





Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	kw H ₂ O	%	Kg/h
80 Esa IDROstar	2840000000	acciaio 76x65	305	250	28,5	23,2	17,1	81,4%	6,53
80 Esa IDROplus	2990000000	calortech 76x62	330	250	27,6	23,5	17,9	85,3%	6,32



42

ACCESSORI IDRO

Centralina tc 120

centralina di controllo - sonda NTC (x2)



tutti i modelli 0570000045

Acquaclima

per produzione acqua calda sanitaria istantanea



80 / 80kv / 80 ESA 8200000120
100 / 100kv 1200000120

Kit vaso di espansione completo a bordo



vaso di espansione 20 Lt. completo di sistema di carico, galleggiante e raccorderie installato a bordo macchina con tubazioni in rame

80 9200000680 100 1300000680
80kv 8200000680 80 ESA 7200000680

Vaso di espansione completo

vaso di espansione 20 Lt. completo di sistema di carico, galleggiante e raccorderie

tutti i modelli 8200000681

Kit aria comburente

non abbinabile con il kit R/M e con il kit 3/AP



80 / 80kv / 80 ESA 8050000330
100 / 100kv

- plenum + collare Ø 120,
- tubo Ø 120
- fascetta (x2),
- imbocco griglia Ø 120

T 90° Ø 250 + MODERATORE DI TIRAGGIO



tutti i modelli 1050000350

PassePartout Liberty



80 0889000221
100 0889000249
80 ESA 0889000285

Distanziale 20mm (per rivestimenti in marmo)



80 0889000110
100 0889000111
80 ESA 0889000109

Kit R/M

per funzionamento come **unica fonte di calore**



80/80kv 80 ESA 82500002092
100 / 100kv 12500002092

- circolatore alta efficienza 6 mt.
- valvola deiatrica a 3 vie Ø 1"
- n.2 valvole a sfera con codolo
- pozzetto sonda 2
- rubinetto scarico caldaia
- tubazioni in rame

Kit 3/AP

per funzionamento a **più fonti di calore**



80/80kv 80 ESA 82500002160
100 / 100kv 12500002160

- n.2 circolatori alta efficienza 6 mt.
- scambiatore a piastre 30 kw
- n.2 valvole di sfiato manuali
- n.2 valvole a sfera con codolo
- pozzetto sonda 2
- rubinetto scarico caldaia
- tubazioni in rame

OUTBOX 35/2

per funzionamento a **più fonti di calore**



tutti i modelli 0889000472

- n.2 circolatori alta efficienza 6 mt.
- scambiatore a piastre 30 kw
- n.2 valvole di sfiato manuali
- pozzetto sonda 2
- tubazioni in rame
- scatola per collegamenti elettrici
- supporto di sostegno

Kit ventilazione AirClima KV



kit **AIRclimaClassic**


80 8200000184
100 1200000184



Cappa con mantello convettivo - ventilatore 215 m³/h - termoregolatore FC 810 - bocchetta aspirazione 20x40 - bocchetta classica regolabile Ø 120 - tubi flex (x2) - fascette (x4).





KIT LEGNA/PELLET

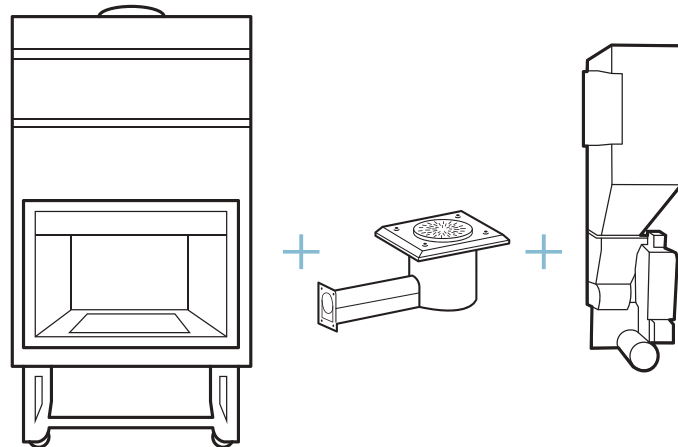


È possibile acquistare il braciere di predisposizione pellet insieme al termocamino e **DECIDERE SUBITO O IN FUTURO SE COMPLETARE IL SISTEMA LEGNA/PELLET.**

Braciere di predisposizione pellet



tutti i modelli _200001019

Sistema legna /pellet



alimentatore, serbatoio smart, pannello elettronico di comando

Ricorda di aver acquistato il braciere di predisposizione pellet prima di procedere all'ordine

80sx / 88sx 6000000480
80dx / 88dx 6000000580
100sx 6000001484
100dx 6000001584

MONOBLOCCHI AIR



Monoblocchi Air

IL FUOCO CHE RISCALDA



Due Versioni,
Due Tecnologie

conto termico 2.0

tecnologia
AIRPLUS
★★★★

CAMERA DI COMBUSTIONE IN CalorTECH

- Rendimento superiore al **85%**
- Canalizzabile fino a **10mt** di distanza
- fino a **6h** di autonomia con carica di legna

tecnologia
CONFORT 2.0
★★★★

CAMERA DI COMBUSTIONE IN GHISA


- Rendimento superiore al **77%**
- Canalizzabile fino a **8mt** di distanza
- fino a **4h** di autonomia con carica di legna



TECNOLOGIA MONOBLOCCHI AIR



Costruiti in **lamiera d'acciaio al carbonio** ad altissima resistenza, hanno una struttura tutta ad intercapedine. L'anta saliscendi con vetro ceramico resistente a 750°C è dotata di guarnizioni speciali che garantiscono la tenuta ermetica: questo garantisce sicurezza vicino al caminetto, aumenta il rendimento termico e diminuisce i consumi.

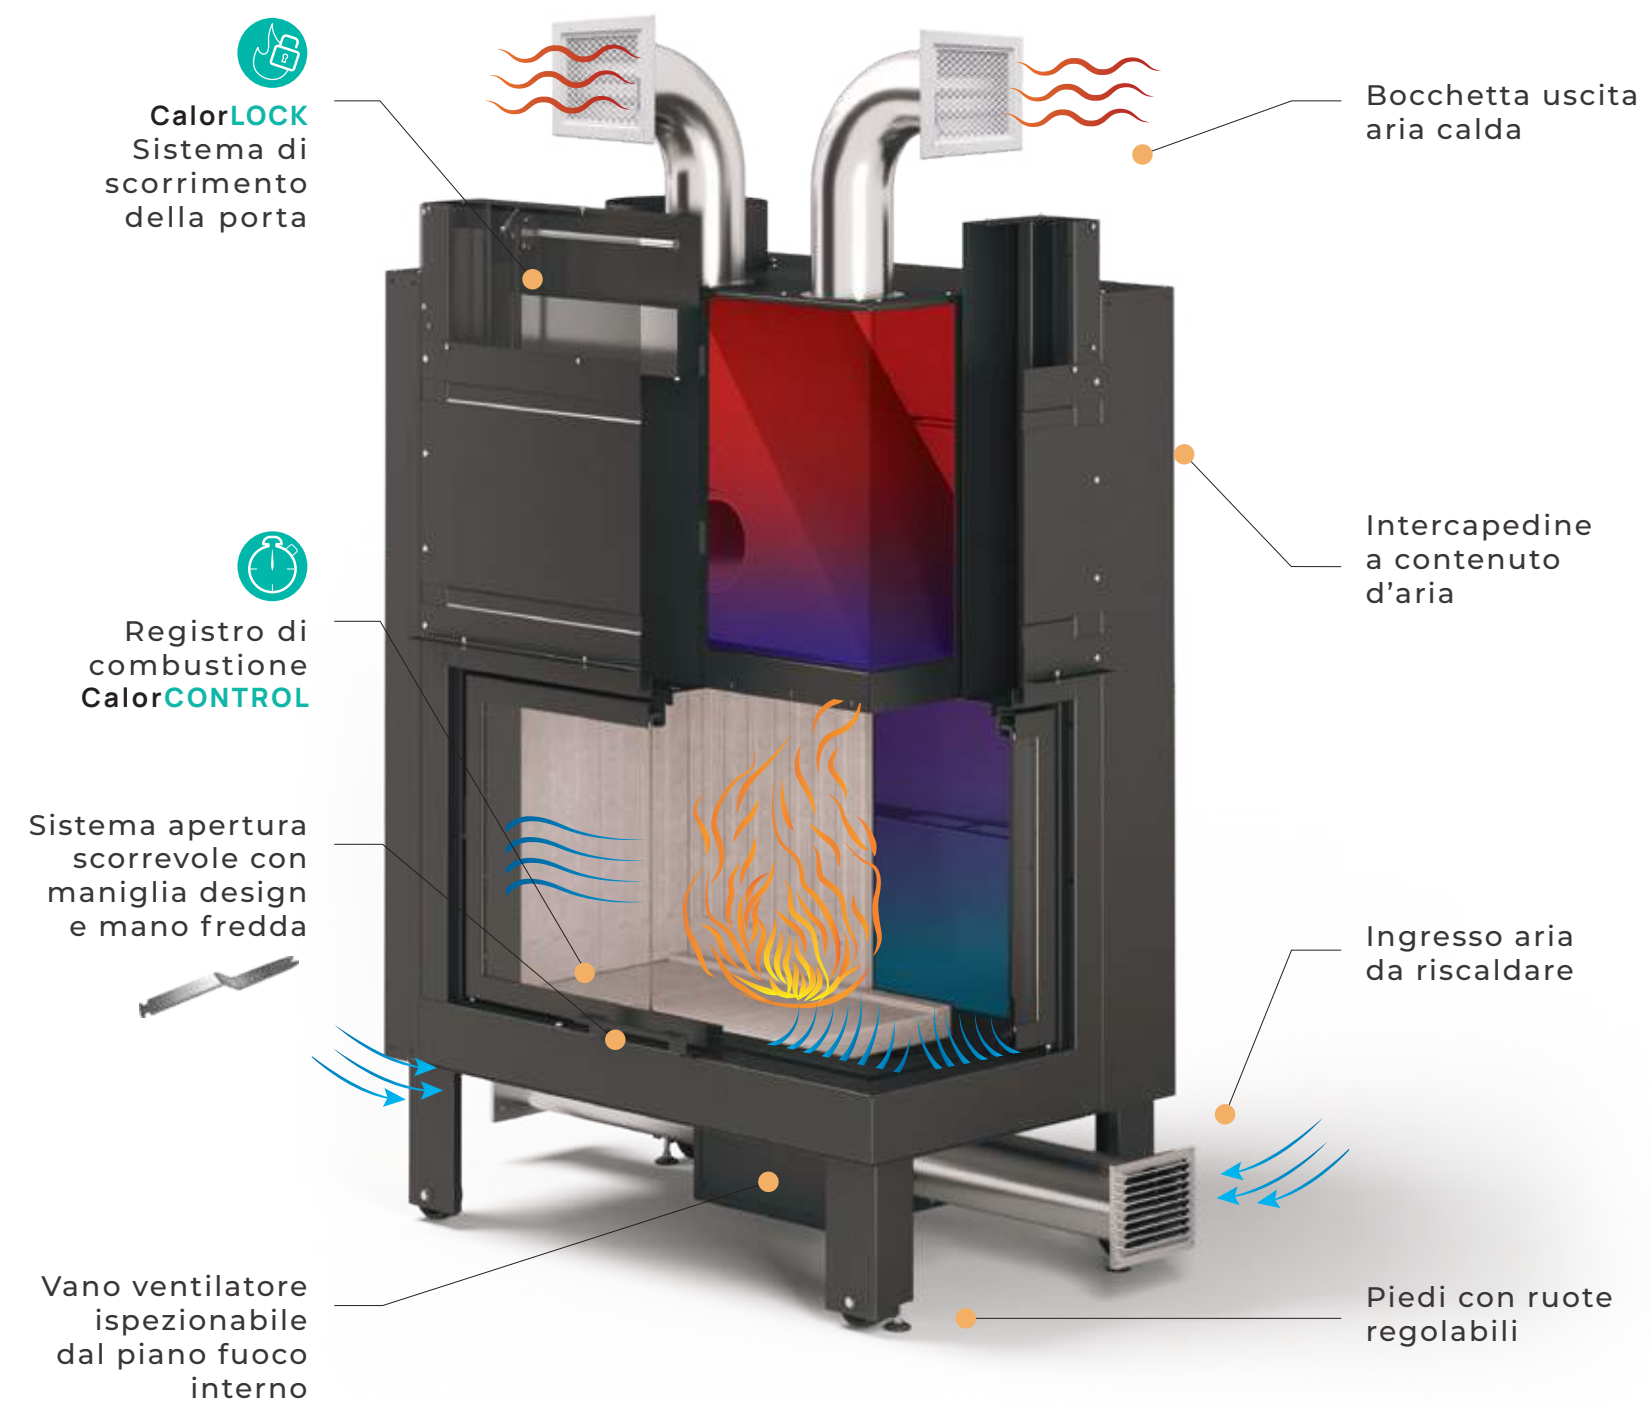

100 MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.


100 Confort 2.0



100 AIRplus



DOTAZIONI: Manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote.
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 58
DATI TECNICI: vedi pag 90



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
Confort 2.0 100	2610000000	GHISA 94X45	260	250	17,4	13,8	79,3%	3,99
AIRplus 100	2620000000	CALORTECH 94X43	242	250	17,1	14,8	87%	3,81



100L MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.

100L Confort 2.0





OPT.



conto termico 2.0

100L AIRplus






OPT.



DOTAZIONI: Manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote.
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 58
DATI TECNICI: vedi pag 91

SX

DX





A+ CE

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
Confort 2.0 100L sx	2510200000	GHISA 83X48	278	250	17,1	13,37	78,2%	3,91
Confort 2.0 100L dx	2510100000	GHISA 83X48	278	250	17,1	13,37	78,2%	3,91
AirPlus 100L sx 	2520200000	CALORTECH 81X46	260	250	17	14,7	86%	3,79
AirPlus 100L dx 	2520100000	CALORTECH 81X46	260	250	17	14,7	86%	3,79



80 MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.


80 Confort 2.0



80 AIRplus



DOTAZIONI: Manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote.
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 58
DATI TECNICI: vedi pag 90



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
Confort 2.0 80	2560000000	GHISA 74X45	232	200	15	11,7	78,2%	3,43
AIRplus 80	2570000000	CALORTECH 74X43	216	200	16,74	14,4	86%	3,73



80L MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.

80L Confort 2.0



- Icona di ventilazione
- Icona di maniglia
- Icona di chiave
- Icona di orologio
- Icona di linea di vita
- OPT. Icona di cinghia
- Icona di frecce verso l'alto


conto termico 2.0

80L AIRplus



- Icona di ventilazione
- Icona di maniglia
- Icona di chiave
- Icona di orologio
- Icona di linea di vita
- OPT. Icona di cinghia
- Icona di frecce verso l'alto

DOTAZIONI: Manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote.
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 58
DATI TECNICI: vedi pag 91

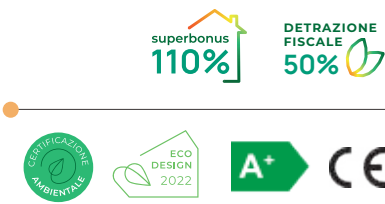

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
Confort 2.0 80Lsx	2460200000	GHISA 65X45	244	200	16,2	12,66	78,2%	3,71
Confort 2.0 80Ldx	2460100000	GHISA 65X45	244	200	16,2	12,66	78,2%	3,71
AirPlus 80Lsx	2470200000	CALORTECH 63X43	235	200	16,89	14,5	86%	3,76
AirPlus 80Ldx	2470100000	CALORTECH 63X43	235	200	16,89	14,5	86%	3,76



80 Esa MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro prismatico dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.

80Esa Confort 2.0





NOVITÀ ★ 2022

conto termico 2.0

80Esa AirPlus



DOTAZIONI: Manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione, kit piedini regolabili e ruote.
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 58
DATI TECNICI: vedi pag 92

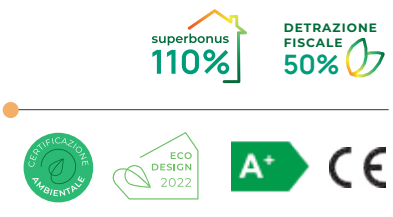

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
Confort 2.0 80 Esa	2680000000	GHISA 69X57	209	200	15,30	11,96	78,2%	3,49
Airplus 80 Esa	2690000000	CALORTECH 69X55	225	200	15,90	13,67	86%	3,54



ACCESSORI AIR

Kit **Naturclima**



- tubo flex Ø 120 (x4), **tutti i modelli** 0065100320
- fascetta (x8),
- griglia aspirazione Ø 120 (x2)

Kit uscita supplementare

- collare Ø 120, **tutti i modelli** 1001120100
- tubo flex Ø 120,
- fascetta (x2)

Kit aria comburente

- 80 / 80L / 80 ESA / 100 / 100L** 8050000330
- 
- plenum + collare Ø 120,
- tubo Ø 120
- fascetta (x2),
- imbocco griglia Ø 120

T 90° MODERATORE DI TIRAGGIO

- Ø 200 80/80L/80 ESA** 8050000350
- Ø 250 100/100L** 1050000350



PassePartout Liberty

- 
- 80** 0889000221
- 100** 0889000249
- 80L sx** 0889000392
- 80L dx** 0889000393
- 100L sx** 0889000396
- 100L dx** 0889000395
- 80 ESA** 0889000285

Distanziale 20mm (per rivestimento in marmo)

- 
- 80** 0889000110
- 100** 0889000111
- 80L sx** 0889000116
- 80L dx** 0889000115
- 100L sx** 0889000118
- 100L dx** 0889000117
- 80 ESA** 0889000109

Kit ventilazione **AirClima**



kit **AIRclimaBasic**

tutti i modelli 1000415120C

gruppo ventilatore 415 m³/h,
termoregolatore FC 310



kit **AIRclimaClassic**

tutti i modelli 1000415120B

gruppo ventilatore 415 m³/h,
termoregolatore FC 810



kit **AIRclimaTouch**

tutti i modelli 1000515120B

gruppo ventilatore 415 m³/h,
termoregolatore FC 810 GLA



Griglie e Bocchette

Bocchetta classica regolabile 20x20 120

tutti i modelli 0076000007



Bocchetta classica fissa 20x20 120

tutti i modelli 0076000010



Griglia decompressione 10x25 (senza imbocco)

tutti i modelli 0076000008



Bocchetta vuoto 22x22 120

tutti i modelli 0628001300



Bocchetta Linea 60 -6x60

Attacchi 120 e
decompressione integrata **tutti i modelli** 0628001310



Bocchetta Linea 80 -6x80

Attacchi 120 e
decompressione integrata **tutti i modelli** 0628001320



PASSEPARTOUT
LIBERTY

Disponibile per tutti i prodotti



Inserti AirBox

IL FUOCO CHE FA “RIVIVERE”



Costruito in acciaio ad altissima resistenza, con camera di combustione in **CalorTECH**, Airbox è pensato per dare nuova vita al vecchio caminetto.

Airbox è studiato infatti per essere inserito all'interno di un caminetto esistente, per migliorarne le performance in termini di rendimento ed emissioni inquinanti.

L'estetica accattivante è evidenziata dalla porta con un profilo sottile e vetro serigrafato che lascia spazio ad un'ampia superficie vetrata per una visione del fuoco completa, con apertura ad anta reversibile. La maniglia a scomparsa completa il design minimal del prodotto.

È possibile abbinare al sistema un kit di ventilazione forzata, per ottenere un flusso costante di aria calda, gestirne la potenza e canalizzare il caldo verso ambienti vicini.

Airbox accede ai vantaggi Conto Termico 2.0.




M/XL INSERTO AIRBOX

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.

AirBox M




DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglie di sollevamento, passe partout
ACCESSORI E KIT DI VENTILAZIONE vedi pag 64
DATI TECNICI: vedi pag 93



AirBox XL



DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglie di sollevamento, passe partout
ACCESSORI E KIT DI VENTILAZIONE vedi pag 64
DATI TECNICI: vedi pag 93



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
AirBox M	3910000000	CALORTECH 50X30	95	160	8,5	7,3	86,5%	2
AirBox XL	3920000000	CALORTECH 60X33,5	125	160	9,2	8	86,5%	2,16



ACCESSORI AIRBOX


kit **NaturclimaSLIM**



- collare Ø 120 (x2),
- tubo flex Ø 120 (x2),
- fascetta (x4)

tutti i modelli 0065100319

Kit ventilazione **AirClimaSlim**

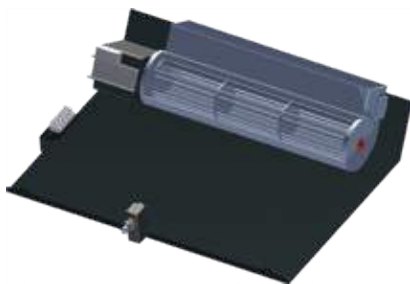

kit **AIRclimaBasic**

tutti i modelli 1000300120C

gruppo ventilatore 300 m³/h,
termoregolatore FC 310



kit **AIRclimaClassic**

tutti i modelli 1000300120B

gruppo ventilatore 300 m³/h,
termoregolatore FC 810



kit **AIRclimaTouch**

tutti i modelli 1000305120B

gruppo ventilatore 300 m³/h,
termoregolatore FC 810 GLA



Griglie e Bocchette

Bocchetta classica regolabile 20x20 120

tutti i modelli 0076000007



Bocchetta classica fissa 20x20 120

tutti i modelli 0076000010



Griglia decompressione 10x25 (senza imbocco)

tutti i modelli 0076000008



Bocchetta vuoto 22x22 120

tutti i modelli 0628001300




Bocchetta Linea 60 -6x60

Attacchi 120 e
decompressione integrata tutti i modelli 0628001310



Bocchetta Linea 80 -6x80

Attacchi 120 e
decompressione integrata tutti i modelli 0628001320

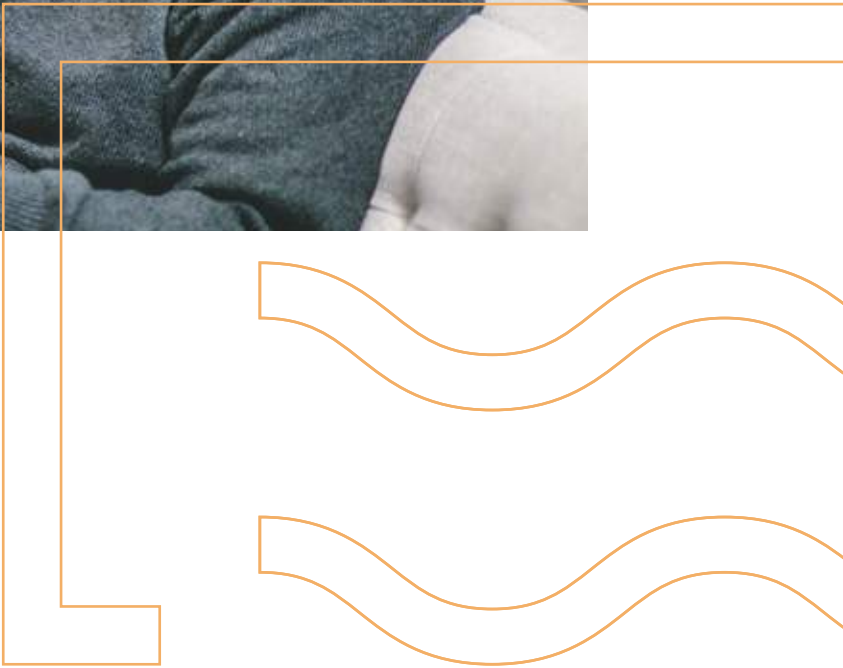

CAMINI MODULO




Camini Modulo


IL FUOCO CHE EMOZIONA




Modulo è la soluzione perfetta per chi ama godersi la presenza del fuoco nell'assoluto relax di casa. Pratico e semplice da utilizzare, è progettato per chi apprezza l'atmosfera del fuoco.




modulo
FRONTALE




modulo
ELLE sx/dx



modulo
PANORAMA



modulo
PENISOLA



modulo
TUNNEL



120/100/80 CAMINI MODULO

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTECH** e anta saliscendi. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima**.



DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 78
DATI TECNICI: vedi pag 94



DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 78
DATI TECNICI: vedi pag 94



DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 78
DATI TECNICI: vedi pag 94



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	Rendimento	Kg/h
Modulo 120 F	2640000000	CALORTECH 116X43	230	200	18,1	14,5	81%	4,03
Modulo 100 F	2630000000	CALORTECH 97X43	200	200	17,5	14,2	81%	3,9
Modulo 80 F	2590000000	CALORTECH 78X43	170	200	16,7	13,5	81%	3,72



100L/80L CAMINI MODULO

Camino vetro angolare con camera di combustione in **CalorTECH** e anta saliscendi. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima**.

100L Angolare





OPT.

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 78
DATI TECNICI: vedi pag 95



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
Modulo 100 L sx	2530200000	CALORTECH 81x46	205	200	15,8	12,3	78,2%	3,87
Modulo 100 L dx	2530100000	CALORTECH 81x46	205	200	15,8	12,3	78,2%	3,87
Modulo 80 L sx	2480200000	CALORTECH 63x45	180	200	15,7	12,4	78,2%	3,82
Modulo 80 L dx	2480100000	CALORTECH 63x45	180	200	15,7	12,4	78,2%	3,82

100L Angolare

80L Angolare





OPT.

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 78
DATI TECNICI: vedi pag 95



100 PANORAMA 60 PENISOLA CAMINI MODULO

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **CalorTECH** e anta saliscendi. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima**.

NOVITÀ ★ 2022


100 Panorama




60 Penisola



DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 78
DATI TECNICI: vedi pag 96



DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 78
DATI TECNICI: vedi pag 97



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
Modulo 100 Panorama	2410000000	CALORTECH 87x42	223	200	15,1	11,8	78,2%	3,45
Modulo 60 Penisola	2340000000	CALORTECH 48x63	215	200	15,2	11,9	78,2%	3,47




100 TUNNEL

CAMINI MODULO

Camino vetro bifacciale con camera di combustione in **CalorTECH** con un'anta saliscendi e una porta a bandiera. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima**.



DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, griglia per presa aria combustione
ACCESSORI E KIT VENTILAZIONE vedi pag 78
DATI TECNICI: vedi pag 94



superbonus
110%

DETRAZIONE
FISCALE
50%



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Canna Fumaria	kw globali	kw N	%	Kg/h
Modulo 100 T	2810000000	CALORTECH 97x43	190	200	15,5	12,1	78%	3,54



ACCESSORI MODULO

Kit prolunga piedi piano fuoco 35 cm

tutti i modelli 1000000500



Kit maniglie di sollevamento

tutti i modelli 1000000600



T 90° Ø 200 + MODERATORE DI TIRAGGIO

tutti i modelli 8050000350



PassePartout Liberty

80 F	0889000221	80 L dx	0889000393
100 F	0889000249	100 L sx	0889000396
120 F	0889000280	100 L dx	0889000395
80 L sx	0889000392	100 Panorama	0889000270
		60 Penisola	0889000119



Distanziale 20mm (per rivestimenti in marmo)

80	0889000110	80L dx	0889000115
100	0889000111	100L sx	0889000118
120	0889000112	100L dx	0889000117
80L sx	0889000116	100 P	0889000113
		60 P	0889000119



Kit ventilazione AirClimaSoft



kit **AIRclimaSoft Basic**

Cappa con mantello convettivo, ventilatore 215 m³/h, termoregolatore FC 310, bocchetta aspirazione 20x40, bocchetta classica regolabile Ø 120, tubi flex (x2), fascette (x4).

tutti i modelli 1000215310



kit **AIRclimaSoft Classic**

Cappa con mantello convettivo, ventilatore 215 m³/h, termoregolatore FC 810, bocchetta aspirazione 20x40, bocchetta classica regolabile Ø 120, tubi flex (x2), fascette (x4).


tutti i modelli 1000215810



kit **AIRclimaSoft Touch**

Cappa con mantello convettivo, ventilatore 215 m³/h, termoregolatore FC 810 GLA, bocchetta aspirazione 20x40, bocchetta classica regolabile Ø 120, tubi flex (x2), fascette (x4).

tutti i modelli 1000215810G

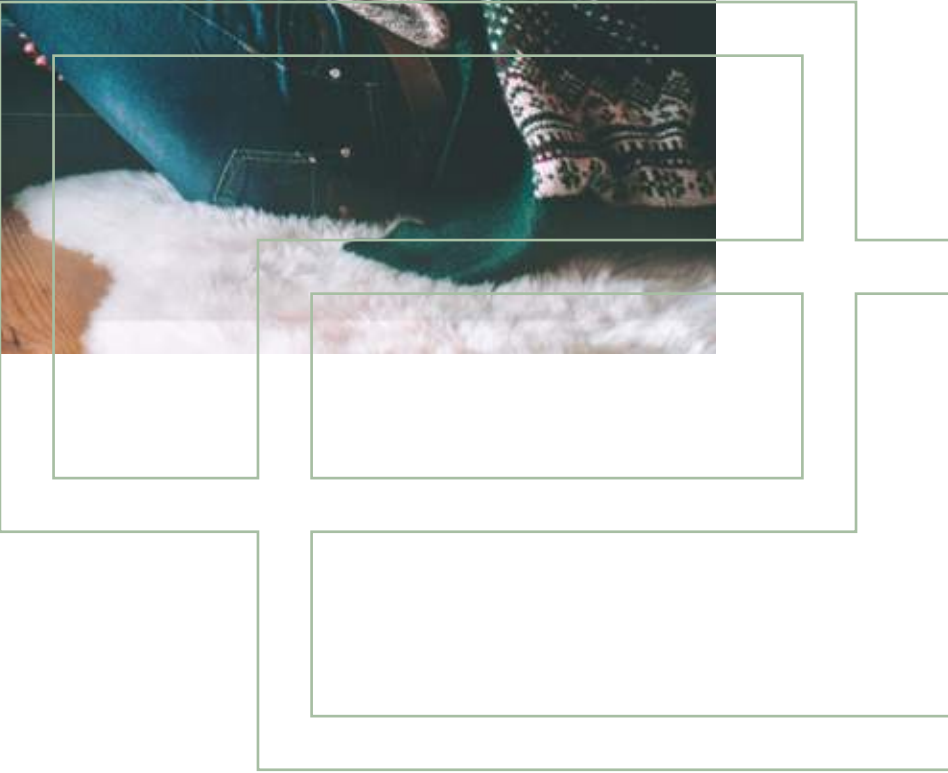

Modulo Kitchen

IL FUOCO CHE CUCINA

ClimaCaloR propone degli accessori da cottura, abbinabili a tutti i suoi monoblocchi e pensati in particolare per i camini Modulo. Infatti il piano in refrattario all'interno della camera di combustione, unito alla robusta struttura in acciaio, crea la temperatura ideale e le condizioni perfette per la cottura dei cibi.



KIT ACCESSORI CUCINA
pinza, forchetta e spatola

1829000001



GRIGLIA CROMATA 40x33cm
con manici asportabili

0809000020



GUANTO IN SILICONE NERO
resistente al calore

1829000010






Camini Patio

I camini prefabbricati ClimaCaloR sono la risposta per chi desidera vivere il fuoco con facilità in ambienti interni ed esterni.

Semplici da installare, richiedono una manutenzione quasi nulla e sono realizzati in calcestruzzo leggero con **argilla espansa Leca** estremamente resistente al fuoco.



Prefabbricati frontali in Leca completi di cassetto cenere con griglia in ghisa e valvola fumi con catena in acciaio

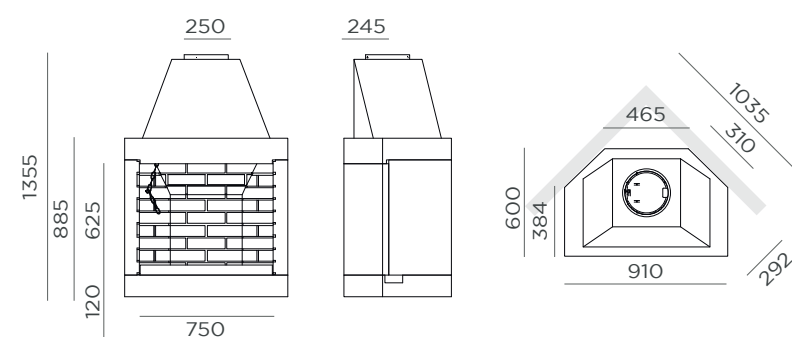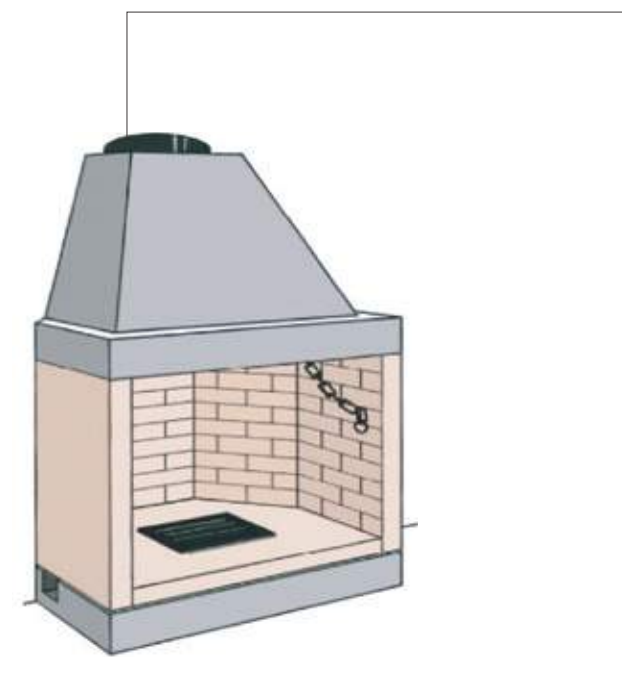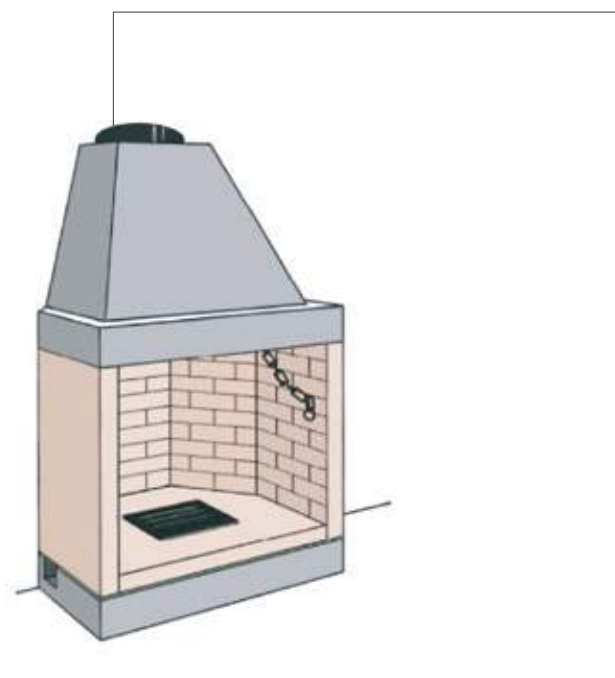


DOTAZIONI: Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere, valvola fumi con catena.



Nome	Codice	Corpo interno	Kg
RFPA 73X60	3600000001	75x52	395
RFPA 93X60	3650000001	95x52	448


Prefabbricati angolari in Leca completi di cassetto cenere con griglia
in ghisa e valvola fumi con catena in acciaio

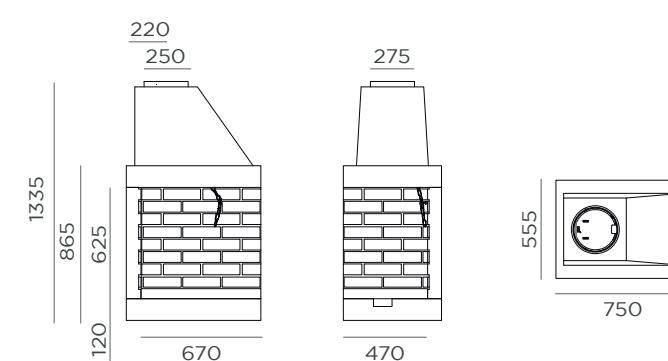

DOTAZIONI: Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere, valvola fumi con catena.



Nome	Codice	Corpo interno	Kg
RFPA 55x75	3500000001	47x67	290
RFPA 65x95	3550000001	57x87	395

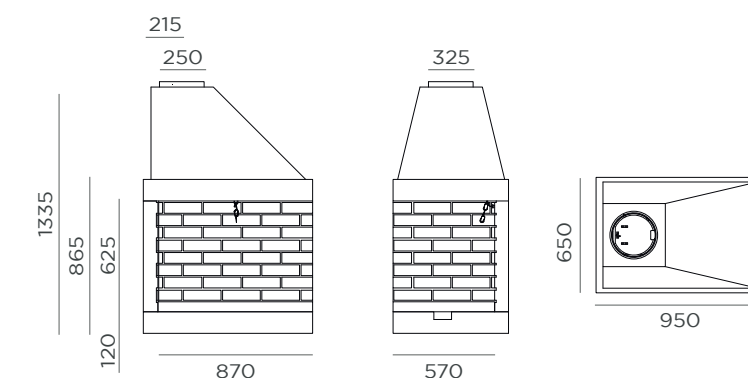

DOTAZIONI: Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere, valvola fumi con catena.




DATI TECNICI



DATI TECNICI

Idro termocamini

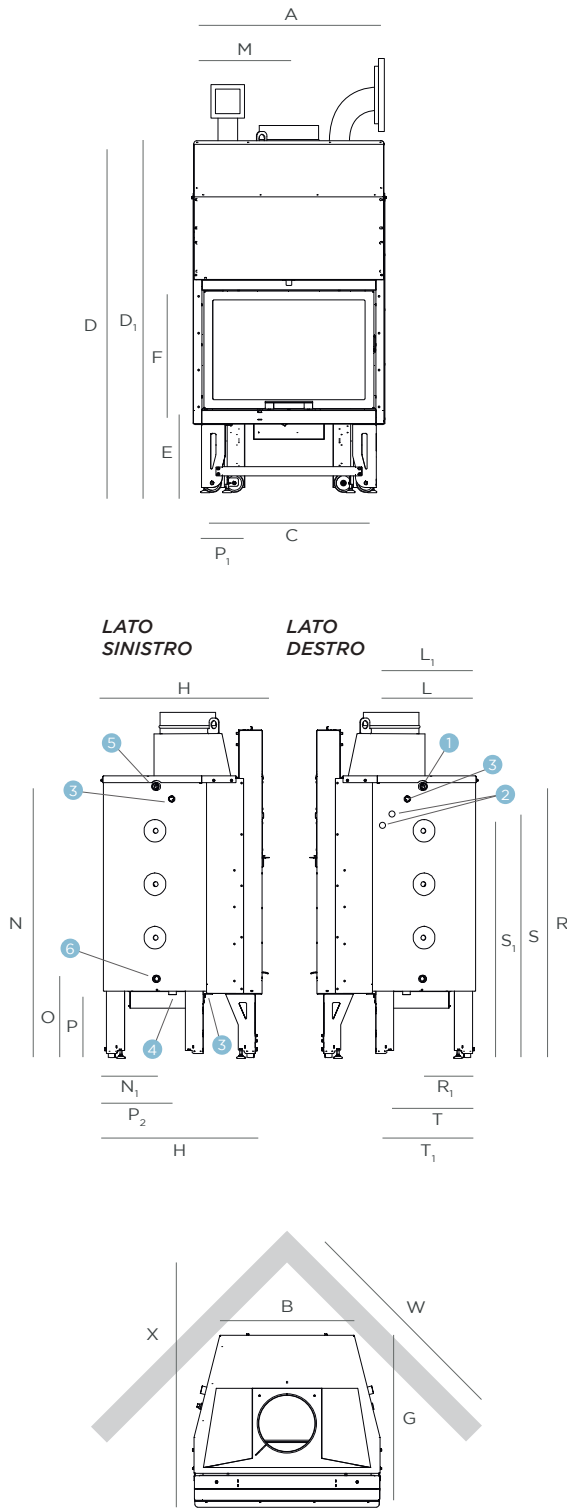

DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocamino	Ø 1"
2	Sanitario (optional)	Ø 1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø 1/2"
4	Ritorno	Ø 1"
5	Sfiato	Ø 1"
6	Alimentazione	Ø 3/4"

	80 IDROPLUS	80 IDROSTAR	100 IDROPLUS	100 IDROSTAR
unità di misura	mm	mm	mm	mm
STRUTTURA				
A	Larghezza monoblocco	810	810	1010
B	Larghezza schienale	585	585	569
C	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	736	736	936
D	Altezza monoblocco	1555	1555	1555
D ₁	Altezza monoblocco con kit AirClima (opt.)	1814	1814	1814
E	Altezza piano fuoco standard	350	350	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	747	747	747
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	714	714	714
CAMERA DI COMBUSTIONE	Calortech	Acciaio al carbonio	Calortech	Acciaio al carbonio
	Superficie vetrata (L. x H.)	645x422	845x422	845x422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	707X560	707X570	907X560
CANNA FUMARIA				
	Dimensione canna fumaria	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio
L	Centro canna fumaria dal retro	382	382	382
L ₁	Centro canna fumaria dal retro con kit AirClima (opt.)	230	230	230
M	Posizione canna fumaria dal lato	405	405	505
	Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO				
N	Altezza da terra sfiato	1221	1221	1221
N ₁	Distanza dal retro alimentazione e sfiato	239	239	249
O	Altezza da terra alimentazione	357	357	357
P	Altezza da terra ritorno	286	286	286
P ₁	Distanza dal lato ritorno	150	150	250
P ₂	Distanza dal retro ritorno	313	313	314
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO				
R	Altezza da terra andata	1197	1197	1197
R ₁	Distanza dal retro andata	236	236	244
S	Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1147	1147	1147
S ₁	Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1087	1087	1087
T	Distanza dal retro ingresso sanitario (opt.)	389	389	391
T ₁	Distanza dal retro uscita sanitario (opt.)	355	355	360
PASSE PARTOUT LIBERTY				
	Larghezza totale	780	780	980
	Altezza totale	594	594	594
	Profondità totale	51	51	51
	Dimensione bordo	20	20	20
ALTRE MISURE				
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20	20
W	Distanza in angolo	1015	1015	1086
X	Profondità in angolo	1060	1060	1060
DATI TECNICI				
	Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Conto termico 2.0	si	no	si
	Peso	318	293	343
	Volume riscaldabile *	705 m³	708 m³	791 m³
	Kw totali	28,8	30,3	32,4
	Kw nominali	24,6	24,7	27,6
	Kw H ₂ O	18,7	18,2	21,1
	Rendimento	85,3%	81,4%	85,3%
	Consumo orario ** Kg/h	6,59	6,93	7,42
	Lunghezza massima ceppi di legna	35	35	50
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10	8 / 10	8 / 10

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.


*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

DATI TECNICI

Idro termocamini Esa

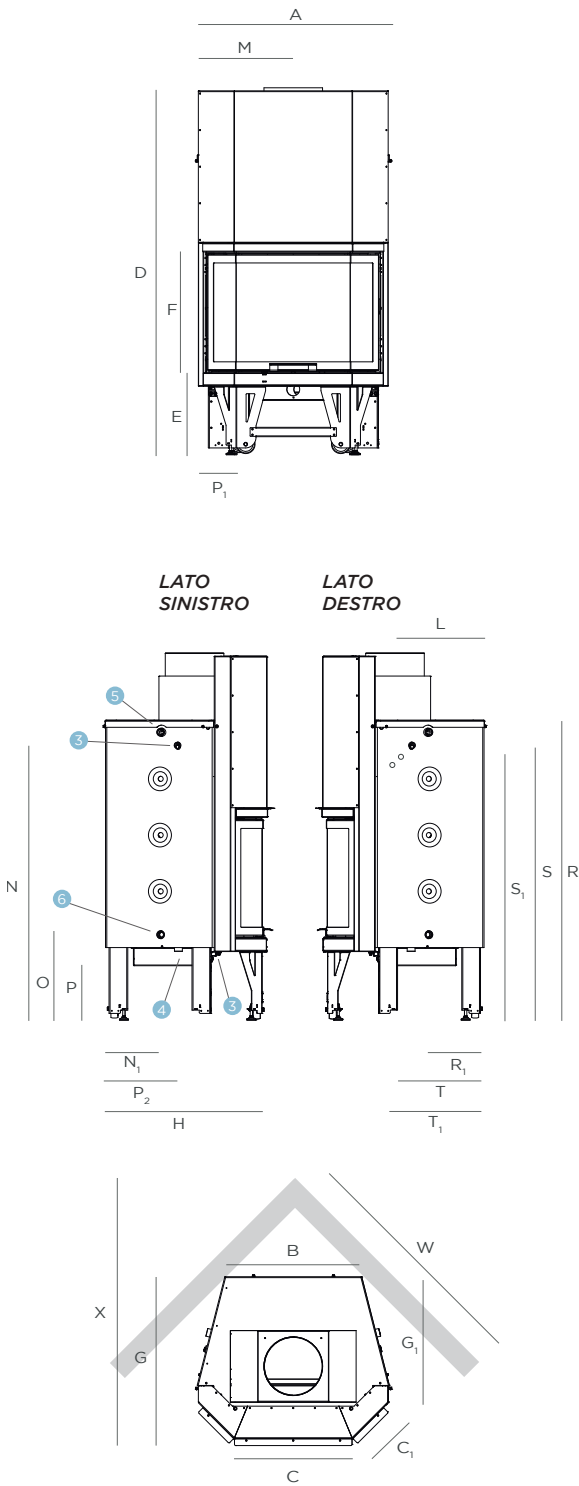


DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI		
1	Mandata termocamino	Ø 1"
2	Sanitario (optional)	Ø 1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø 1/2"
4	Ritorno	Ø 1"
5	Sfiato	Ø 1"
6	Alimentazione	Ø 3/4"

	80 ESA IDROPLUS	80 ESA IDROSTAR
unità di misura		
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco	820
B	Larghezza schienale	585
C	Larghezza bocca camino lunga	503
C ₁	Larghezza bocca camino corta	187
D	Altezza monoblocco	1156
E	Altezza piano fuoco	350
F	Altezza bocca camino per rivestimento	555
G	Profondità monoblocco incluso architrave	720
G ₁	Profondità monoblocco dal lato corto	556
H	Profondità monoblocco per rivestimento	689
CAMERA DI COMBUSTIONE		
	Calortech	Acciaio al carbonio
	Superficie vetrata (L. x H.)	681x422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	686x536
CANNA FUMARIA		
	Dimensione canna fumaria	Ø 250 maschio
L	Distanza centro canna fumaria dal retro	382
M	Posizione canna fumaria dal lato	420
	Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO		
N	Altezza da terra sfiato	1220
N ₁	Distanza dal retro alimentazione e sfiato	240
O	Altezza da terra alimentazione	356
P	Altezza da terra ritorno	285
P ₁	Distanza dal lato ritorno	185
P ₂	Distanza dal retro ritorno	314
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO		
R	Altezza da terra mandata	1167
R ₁	Distanza dal retro mandata	237
S	Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1156
S ₁	Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1096
T	Distanza dal retro ingresso sanitario	309
T ₁	Distanza dal retro uscita sanitario	355
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	829
	Altezza totale	594
	Profondità totale	41
	Dimensione bordo	4
ALTRE MISURE		
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
W	Distanza in angolo	922
X	Profondità in angolo	1040
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale	★★★★★
	Conto termico 2.0	si
	Peso	327
	Volume riscaldabile *	673 m³
	Kw totali	27,6
	Kw nominali	23,5
	Kw H ₂ O	17,9
	Rendimento	85,3%
	Consumo orario **	6,32
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

Idro termocamini
Legna/Pellet

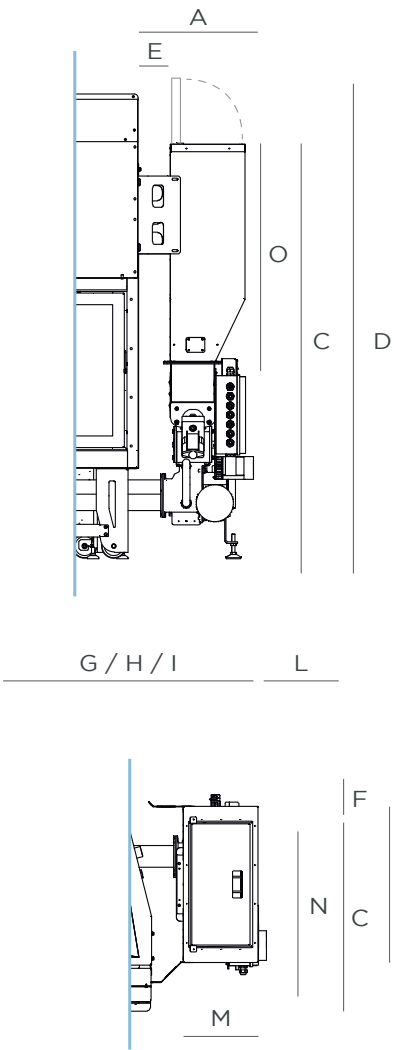


	LEGNA / PELLET
unità di misura	
STRUTTURA	
A	Larghezza totale
B	Profondità totale
C	Altezza totale
D	Altezza totale con anta serbatoio aperta
E	Distanza minima dal lato del termocamino
F	Distanza minima dal retro del termocamino
G	Ingombro massimo con termocamino 80
H	Ingombro massimo con termocamino 88
I	Ingombro massimo con termocamino 100
L	Distanza per ispezionabilità
SERBATOIO	
M	Larghezza
N	Profondità
O	Altezza
	Capienza
ASSORBIMENTI ELETTRICI	
	Ventilatore
	Motoriduttore
	Motore trifase
	Valvola ventilatore

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

Monoblocchi
Air Frontali

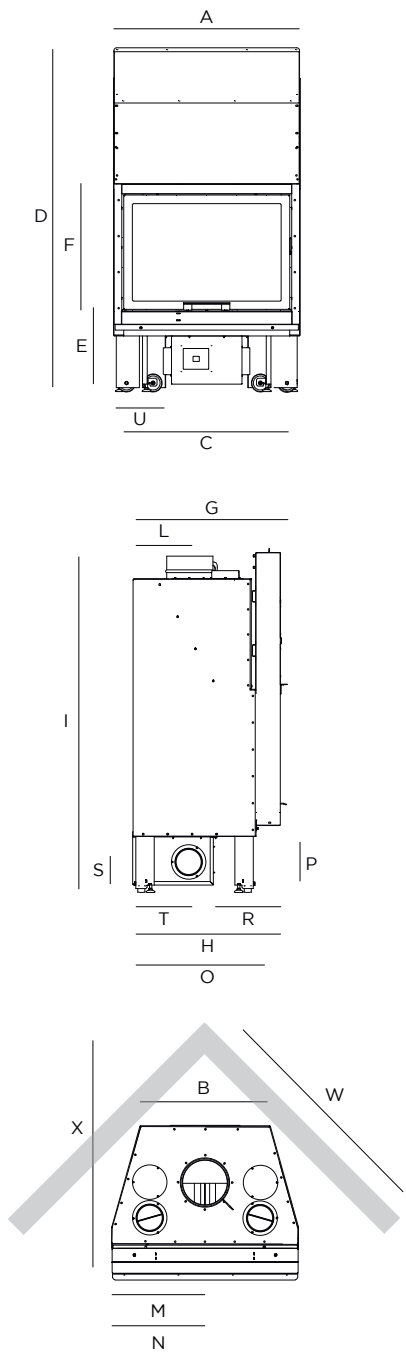


	80 AIRPLUS	80 CONFORT 2.0	100 AIRPLUS	100 CONFORT 2.0
unità di misura	mm	mm	mm	mm
STRUTTURA				
A Larghezza monoblocco	809	809	1009	1009
B Larghezza schienale	565	565	563	563
C Larghezza bocca camino (per rivestimento)	736	736	936	936
D Altezza monoblocco	1490	1490	1490	1490
E Altezza piano fuoco standard	350	350	350	350
F Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555	555	555
G Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	670	670	670	670
H Profondità monoblocco (per rivestimento)	639	639	639	639
CAMERA DI COMBUSTIONE	Calortech	Ghisa	Calortech	Ghisa
Superficie vetrata (L. x H.)	645 x 422	645 x 422	845 x 422	845 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	707x 430	707 x 450	907 x 430	907 x 450
CANNA FUMARIA				
Dimensione canna fumaria	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio
I Altezza da terra imbocco canna fumaria	1458	1458	1458	1458
L Distanza centro canna fumaria dal retro	245	245	245	245
M Posizione canna fumaria dal lato	404	404	504	504
Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.
KIT ARIA COMBURENTE				
Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
N Distanza dal lato imbocco aria comburente	404	404	504	504
O Distanza dal retro imbocco aria comburente	548	548	548	548
P Altezza da terra imbocco aria comburente	182	182	182	182
KIT AIRCLIMA				
Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210
Diametro imbecchi aria ventilatore	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Distanza da terra vano ventilatore	33	33	33	33
R Distanza dal fronte vano ventilatore	289	289	289	289
S Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133	133	133	133
T Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	242	242	242	242
U Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	217	217	317	317
Numero uscite aria	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
PASSE PARTOUT LIBERTY				
Larghezza totale	780	780	980	980
Altezza totale	594	594	594	594
Profondità totale	51	51	51	51
Dimensione bordo	20	20	20	20
ALTRE MISURE				
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200
Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20
W Distanza in angolo	957	957	977	977
X Profondità in angolo	977	977	977	977
DATI TECNICI				
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Conto termico 2.0	si	no	si	no
Peso	216 kg	232 kg	242 kg	260 kg
Volume riscaldabile *	413 m³	335 m³	447 m³	395 m³
Kw totali	16,74	15	17,1	17,4
Kw nominali	14,4	11,7	14,8	13,8
Rendimento	86%	78,2%	87%	79,3%
Consumo orario	3,73 kg/h **	3,44 kg/h***	3,43 kg/h**	3,99 kg/h***
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

Monoblocchi
Air Angolari

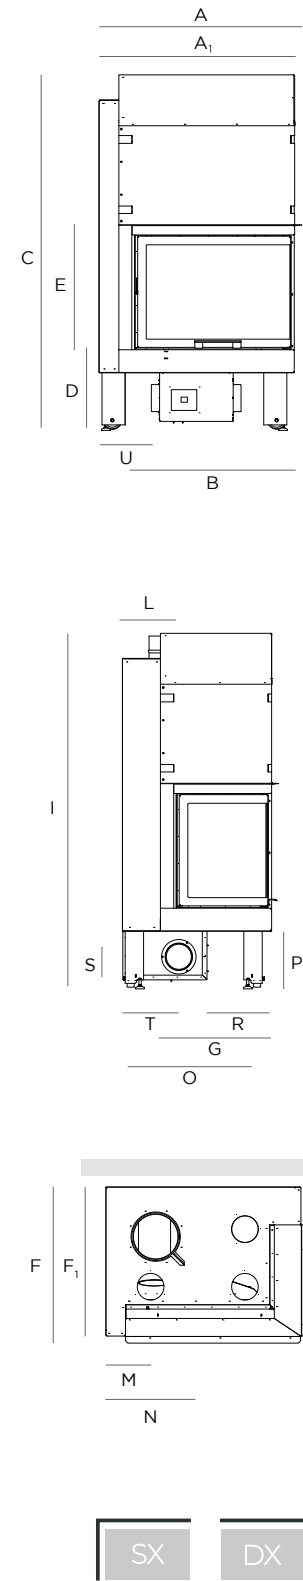

	80L AIRPLUS	80L CONFORT 2.0	100L AIRPLUS	100L CONFORT 2.0
unità di misura	mm	mm	mm	mm
STRUTTURA				
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	878	878	1055	1055
A ₁ Larghezza monoblocco (per rivestimento)	846	846	1024	1024
B Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	704	704	882	882
C Altezza monoblocco	1560	1560	1560	1560
D Altezza piano fuoco standard	350	350	350	350
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	539	539	539	539
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	677	677	677	677
F ₁ Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	646	646	646	646
G Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424	424	424	424
CAMERA DI COMBUSTIONE	Calortech	Ghisa	Calortech	Ghisa
Superficie vetrata (L. x H.)	623/343 x 422	623/343 x 422	802/343 x 422	802/343 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	630 x 430	630 x 450	810 x 460	830 x 480
CANNA FUMARIA				
Dimensione canna fumaria	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio
I Altezza da terra imbocco canna fumaria	1529	1529	1529	1529
L Distanza centro canna fumaria dal retro	216	216	241	241
M Posizione canna fumaria dal lato	216	216	241	241
Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.
KIT ARIA COMBURENTE				
Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
N Distanza dal lato imbocco aria comburente	413	413	504	504
O Distanza dal retro imbocco aria comburente	550	550	551	551
P Altezza da terra imbocco aria comburente	142	142	142	142
KIT AIRCLIMA				
Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	319 x 365 x 210	319 x 365 x 210	319 x 365 x 210	319 x 365 x 210
Diametro imbecchi aria ventilatore	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Distanza da terra vano ventilatore	40	40	40	40
R Distanza dal fronte vano ventilatore	281	281	281	281
S Altezza da terra imbocco aria ventilatore	140	140	140	140
T Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	244	244	244	244
U Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	227	227	302	302
Numero uscite aria	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
PASSE PARTOUT LIBERTY				
Larghezza totale	778/498	778/498	956/498	956/498
Altezza totale	581	581	581	581
Profondità totale	51	51	51	51
Dimensione bordo	20	20	20	20
ALTRE MISURE				
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200
Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20
DATI TECNICI				
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Conto termico 2.0	si	no	si	no
Peso	235 kg	244 kg	260 kg	278 kg
Volume riscaldabile *	417 m³	363 m³	427 m³	383 m³
Kw totali	16,89	16,2	17	17,1
Kw nominali	14,5	12,66	14,7	13,37
Rendimento	86%	78,2%	86%	78,2%
Consumo orario	3,79 kg/h **	3,71 kg/h ***	3,79 kg/h **	3,91 kg/h***
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%




*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

DATI TECNICI

Monoblocchi
Air Esagonali

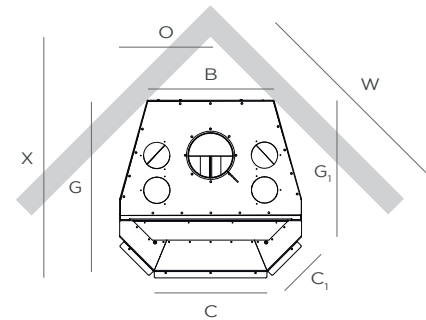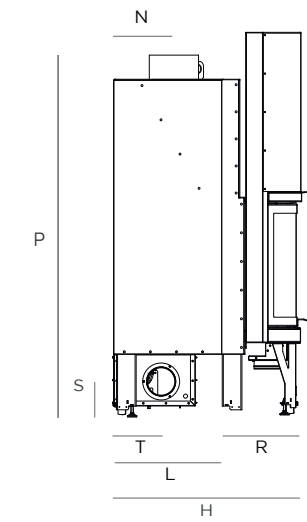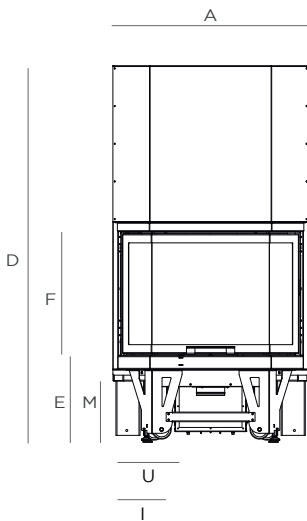


	80 ESA CONFORT 2.0	80 ESA AIRPLUS
unità di misura	mm	mm
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	809
B	Larghezza schienale	565
C	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	503
C ₁	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	187
D	Altezza monoblocco	1553
E	Altezza piano fuoco standard	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	791
G ₁	Profondità monoblocco dal lato corto (per rivestimento)	627
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	760
I	Distanza dal lato imbocco aria comburente	405
L	Distanza dal retro imbocco aria comburente	629
M	Altezza da terra imbocco aria comburente	221
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	Ghisa	Carlortech
	Superficie vetrata (L. x H.)	681x422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	692x573
CANNA FUMARIA		
	Dimensione canna fumaria	Ø 200 maschio
N	Distanza centro canna fumaria dal retro	245
O	Posizione canna fumaria dal lato	405
P	Altezza da terra canna fumaria	1458
	Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.
KIT AIRCLIMA		
	Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	306X350X210
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
	Distanza da terra vano ventilatore	33
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	427
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133
T	Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	193,5
U	Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	163
	Numero uscite aria	2+2
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	829
	Altezza totale	594
	Profondità totale	41
	Dimensione bordo	4
ALTRE MISURE		
W	Distanza in angolo	956
X	Profondità in angolo	1100
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale**	★★★★★
	Conto termico 2.0	no
	Peso	209
	Volume riscaldabile *	342 m³
	Kw totali**	15,30
	Kw nominali**	11,96
	Rendimento**	78,20%
	Consumo orario	3,49***
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

Inserti
AirBox

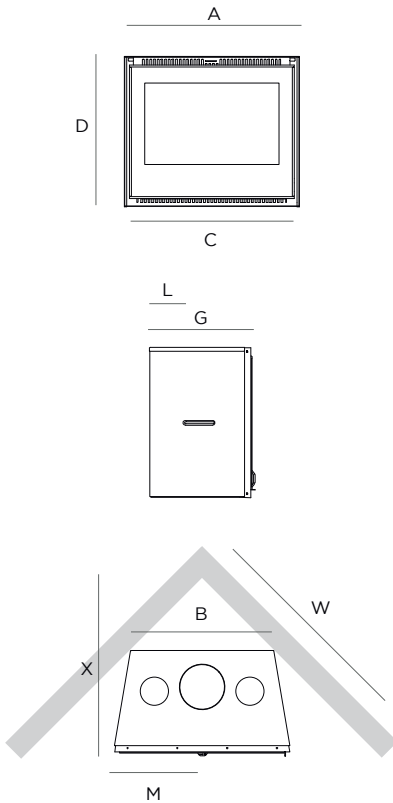

	AIRBOX M	AIRBOX XL
unità di misura	mm	mm
STRUTTURA		
A	Larghezza frontale	722
B	Larghezza schienale	593
C	Larghezza anta	677
D	Altezza inserto	490
G	Profondità inserto	403
CAMERA DI COMBUSTIONE	Calortech	Calortech
	Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L. x H.)	545x194
	Dimensione interna piano fuoco (L. x H.)	500x300
CANNA FUMARIA		
	Dimensione canna fumaria	Ø 160 maschio
L	Distanza centro canna fumaria dal retro	157
M	Posizione canna fumaria dal lato	361
	Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
	Numero uscite aria	2
PASSE PARTOUT		
	Larghezza totale	750
	Altezza totale	517
	Dimensione bordo	16
ALTRE MISURE		
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
W	Distanza in angolo	770
X	Profondità in angolo	733
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale	★★★★★
	Conto termico 2.0	si
	Peso	95
	Volume riscaldabile *	210 m³
	Kw totali	8,5
	Kw nominali	7,3
	Rendimento	86,5%
	Consumo orario	2 *
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
**Dati provvisori in attesa di certificazione, per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.




*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.

DATI TECNICI

Monoblocchi
Modulo
Frontali e
Tunnel

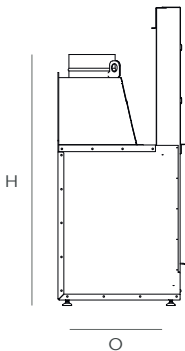
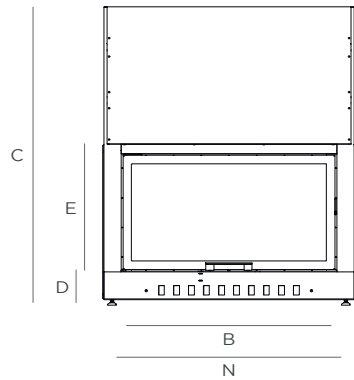
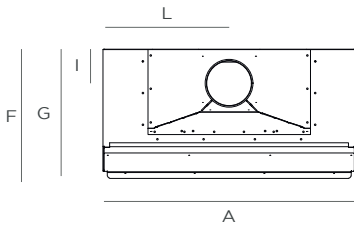


	80 FRONTALE	100 FRONTALE	100 TUNNEL	120 FRONTALE
unità di misura	mm	mm	mm	mm
STRUTTURA				
A Larghezza monoblocco	893	1093	1093	1293
B Larghezza bocca camino (per rivestimento)	739	939	939	1129
C Altezza monoblocco	1294	1294	1294	1294
D Altezza piano fuoco standard	145	145	145	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555	555	555
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	560	560	592	560
G Profondità monoblocco (per rivestimento)	535	535	527	535
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	Calortech	Calortech	Calortech	Calortech
Superficie vetrata (L x H.)	645 x 422	845 x 422	845 x 422	1037 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L x P.)	780 x 430	970 x 430	970 x 430	1160x430
CANNA FUMARIA				
Dimensione canna fumaria	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco canna fumaria	1089	1089	1089	1089
I Distanza centro canna fumaria dal retro	147	147	147	147
L Posizione canna fumaria dal lato	447	547	547	643
Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.	5 - 6 mt.
PASSE PARTOUT LIBERTY				
Larghezza totale	780	980	980	1172
Altezza totale	594	594	594	594
Profondità totale	51	51	51	51
Dimensione bordo	20	20	20	20
ALTRE MISURE				
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200
Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20
N Interasse piedi regolabili fronte	798	998	998	1190
O Interasse piedi regolabili lato	433	433	433	433
DATI TECNICI				
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Conto termico 2.0	no	no	no	no
Peso	170 kg	200 kg	190 kg	230 kg
Volume riscaldabile *	386 m³	407 m³	347 m³	415 m³
Kw totali	16,7	17,5	15,5	18,1
Kw nominali	13,5	14,2	12,1	14,5
Rendimento	81%	81%	78%	81%
Consumo orario	3,72 kg/h **	3,9 kg/h **	3,54 kg/h ***	4,03 kg/h **
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

Monoblocchi
Modulo Elle

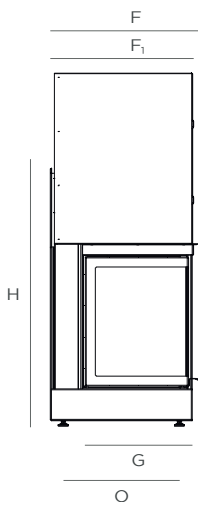
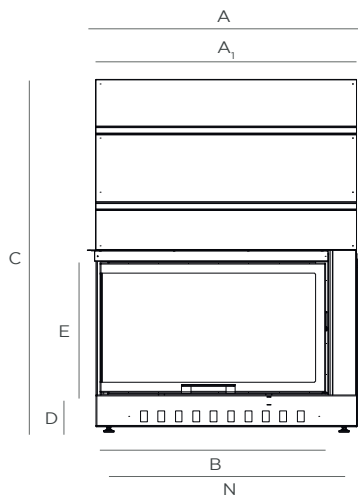
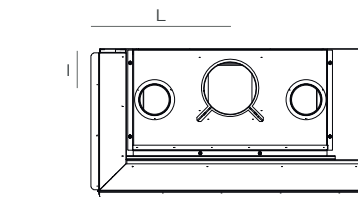


	80 L	100 L
unità di misura	mm	mm
STRUTTURA		
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	830	1008
A ₁ Larghezza monoblocco (per rivestimento)	798	975
B Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	704	882
C Altezza monoblocco	1317	1317
D Altezza piano fuoco standard	145	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	540	540
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	561	561
F ₁ Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	529	529
G Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424	424
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	Calortech	Calortech
Superficie vetrata (L x H.)	623/343 x 422	802/343 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L x P.)	630 x 450	810 x 460
CANNA FUMARIA		
Dimensione canna fumaria	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco canna fumaria	1041	1041
I Distanza centro canna fumaria dal retro	147	147
L Posizione canna fumaria dal lato	399	488
Lunghezza canna fumaria	5-6 mt.	5-6 mt.
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Larghezza totale	778/498	956/498
Altezza totale	581	581
Profondità totale	51	51
Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE		
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
Distanza minima dalle pareti	20	20
N Interasse piedi regolabili fronte	704	877
O Interasse piedi regolabili lato	434	434
DATI TECNICI		
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★
Conto termico 2.0	no	no
Peso	180 kg	205 kg
Volume riscaldabile *	374 m³	378 m³
Kw totali	15,7	15,8
Kw nominali	12,3	12,4
Rendimento	78,2%	78,2%
Consumo orario	3,82 kg/h**	3,87 kg/h**
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm ca.	50 cm ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

Monoblocchi
Modulo
Panorama

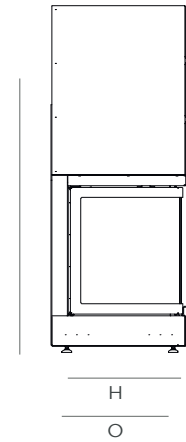
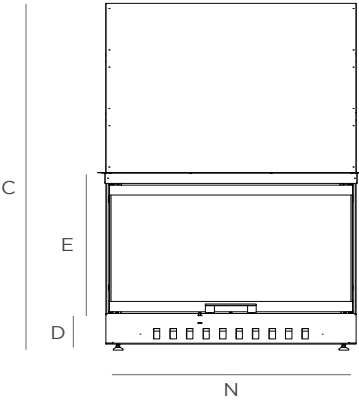
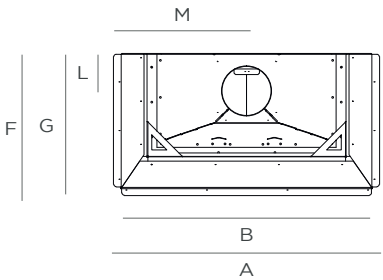


		100 PANORAMA
<i>unità di misura</i>		mm
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1049
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	985
C	Altezza monoblocco	1366
D	Altezza piano fuoco standard	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	557
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	530
H	Profondità apertura laterale	465
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		Calortech
	Superficie vetrata (L. x H.)	956/397/397 x 419
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	866 x 417
CANNA FUMARIA		
	Dimensione canna fumaria	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco canna fumaria	1089
L	Distanza centro canna fumaria dal retro	145
M	Posizione canna fumaria dal lato	495
	Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	1089
	Altezza totale	595
	Profondità totale	515
	Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE		
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	889
O	Interasse piedi regolabili lato	419
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale	★★★★★
	Conto termico 2.0	no
	Peso	223 kg
	Volume riscaldabile *	338 m³
	Kw totali	15,1
	Kw nominali	11,8
	Rendimento	78,2%
	Consumo orario	3,45 kg/h **
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

Monoblocchi
Modulo
Penisola

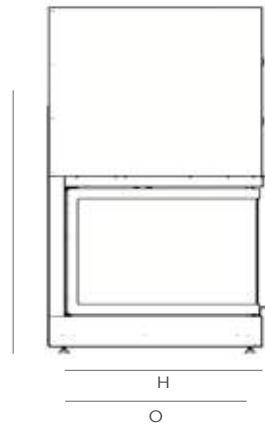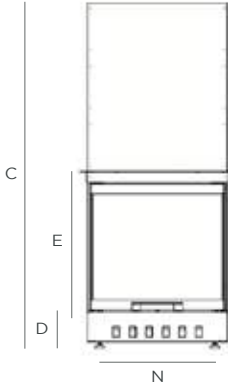

		60 PENISOLA
<i>unità di misura</i>		mm
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	664
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	600
C	Altezza monoblocco	1366
D	Altezza piano fuoco standard	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	966
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	936
H	Profondità apertura laterale	872
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		Calortech
	Superficie vetrata (L. x H.)	573/802/802 x 419
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	481 x 825
CANNA FUMARIA		
	Dimensione canna fumaria	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco canna fumaria	1089
L	Distanza centro canna fumaria dal retro	145
M	Posizione canna fumaria dal lato	300
	Lunghezza canna fumaria	5 - 6 mt.
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	703
	Altezza totale	595
	Profondità totale	987,5
	Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE		
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	504
O	Interasse piedi regolabili lato	840
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale	★★★★★
	Conto termico 2.0	no
	Peso	190 kg
	Volume riscaldabile *	338 m³
	Kw totali	15,2
	Kw nominali	11,9
	Rendimento	78,2%
	Consumo orario	3,47 kg/h **
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.


*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

KIT IDRAULICO 3/AP Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto accoppiato in parallelo con Caldaia a gas a vaso chiuso con funzioni:

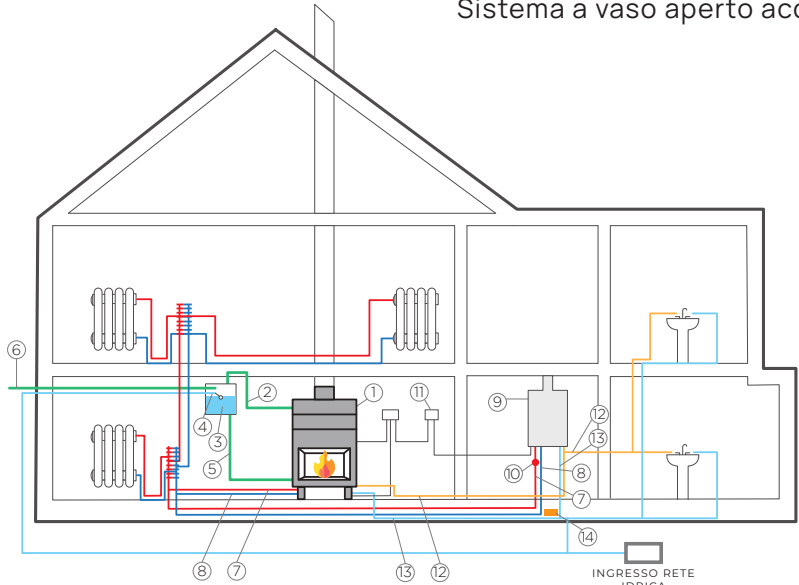

- TUBO MANDATA
- TUBO SFIATO
- TUBO ACQUA CALDA (a.c.s.)
- TUBO RITORNO
- TUBO ACQUA FREDDA (a.c.s.)

- 1 - Termocamino + ACQUAclima (optional)
- 2 - Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
- 3 - Vaso di espansione aperto
- 4 - Valvola di riempimento automatica
- 5 - Tubo di alimentazione termocamino Ø 3/4"
- 6 - Tubo troppo pieno minimo Ø 1"
- 7 - Tubo di mandata impianto Ø 1"
- 8 - Tubo di ritorno impianto Ø 1"
- 9 - Caldaia a gas
- 11 - Cronotermostato o termostato ambiente
- 12 - Tubo di uscita acqua calda sanitaria (a.c.s.)
- 13 - Tubo di ingresso acqua sanitaria (a.c.s.)
- 14 - Valvola deviatrice 3 vie

MONTAGGIO:



Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI:

- IMPIANTO TERMICO tubazione in ferro o in rame coibentato
- ACQUA CALDA SANITARIA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- ACQUA FREDDA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato

FLUIDO TERMOMETTORE



In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termomettores costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di installazione.

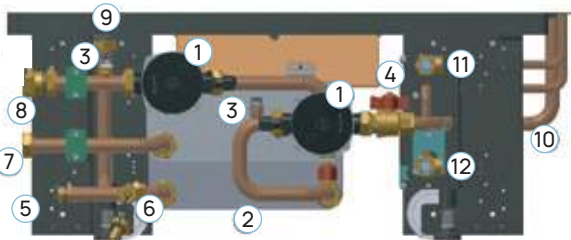

- 1 - Circolatore alta eff. 6mt
- 2 - Scambiatore a piastre 30kw
- 3 - Valvola di sfiato manuale
- 4 - Valvola a sfera con codolo
- 5 - Pozzetto sonda
- 6 - Rubinetto scarico caldaia
- 7 - Ritorno impianto
- 8 - Mandata impianto
- 9 - Ritorno termocamino
- 10 - Mandata termocamino
- 11 - Ingresso a.c.s. (opt.)
- 12 - Uscita a.c.s. (opt.)

DIMENSIONI (mm)


A	Altezza da terra ingresso a.c.s.	260
B	Altezza da terra uscita a.c.s.	110
C	Distanza dal retro mandata e ritorno impianto	506
D	Altezza da terra mandata impianto	233
E	Altezza da terra ritorno impianto	141

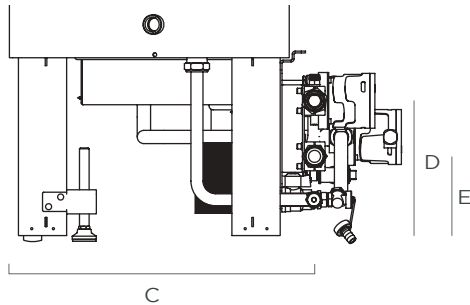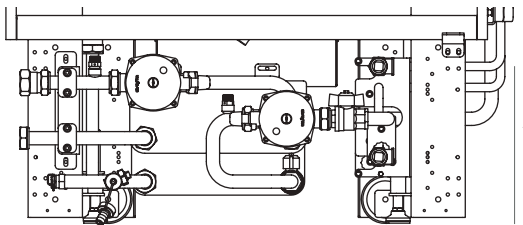

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCaloR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

KIT IDRAULICO R/M Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto da collegare all'impianto termico come unica fonte di calore con funzioni:

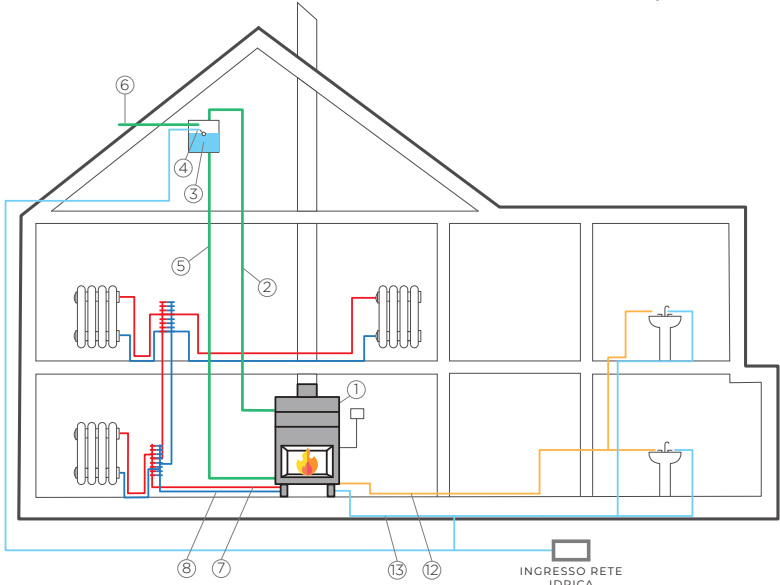

- TUBO MANDATA
- TUBO SFIATO
- TUBO ACQUA CALDA (a.c.s.)
- TUBO RITORNO
- TUBO ACQUA FREDDA (a.c.s.)

- 1 - Termocamino + ACQUAclima (optional)
- 2 - Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
- 3 - Vaso di espansione aperto
- 4 - Valvola di riempimento automatica
- 5 - Tubo di alimentazione caldaia Ø 3/4"
- 6 - Tubo troppo pieno minimo Ø 1"
- 7 - Tubo di mandata impianto Ø 1"
- 8 - Tubo di ritorno impianto Ø 1"
- 12 - Tubo di uscita acqua calda sanitaria (a.c.s.)
- 13 - Tubo di ingresso acqua sanitaria (a.c.s.)

MONTAGGIO:



Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI:

- IMPIANTO TERMICO tubazione in ferro o in rame coibentato
- ACQUA CALDA SANITARIA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- ACQUA FREDDA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato

FLUIDO TERMOMETTORE



In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termomettores costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di installazione.

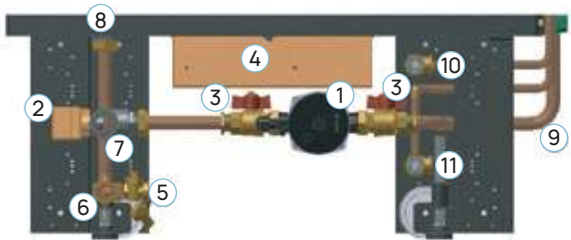

- 1 - Circolatore alta eff. 6mt
- 2 - Valvola deviatrice a 3vie Ø 1"
- 3 - Valvola a sfera con codolo
- 4 - Pozzetto sonda 2
- 5 - Rubinetto scarico caldaia
- 6 - Ritorno impianto
- 7 - Mandata impianto
- 8 - Ritorno termocamino
- 9 - Mandata termocamino
- 10 - Ingresso a.c.s. (opt.)
- 11 - Uscita a.c.s. (opt.)

DIMENSIONI (mm)

A	Altezza da terra ingresso a.c.s.	260
B	Altezza da terra uscita a.c.s.	110
C	Distanza dal retro mandata e ritorno impianto	519
D	Altezza da terra mandata impianto	173
E	Altezza da terra ritorno impianto	72

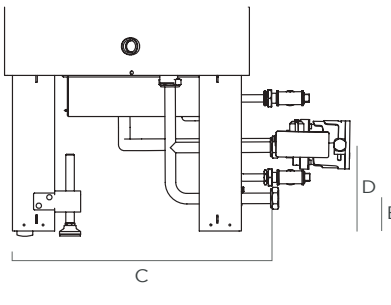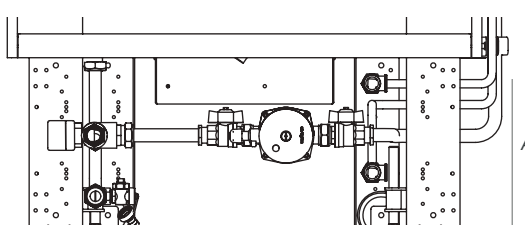

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCaloR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

OUTBOX Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto accoppiato in parallelo con Caldaia a gas a vaso chiuso con funzioni:



RISCALDAMENTO



ACQUA CALDA SANITARIA
(optional **ACQUAclima**)

MONTAGGIO:



Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI:

- IMPIANTO TERMICO tubazione in ferro o in rame coibentato
- ACQUA CALDA SANITARIA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- ACQUA FREDDA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato


FLUIDO TERMOMETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termovettore costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di installazione.

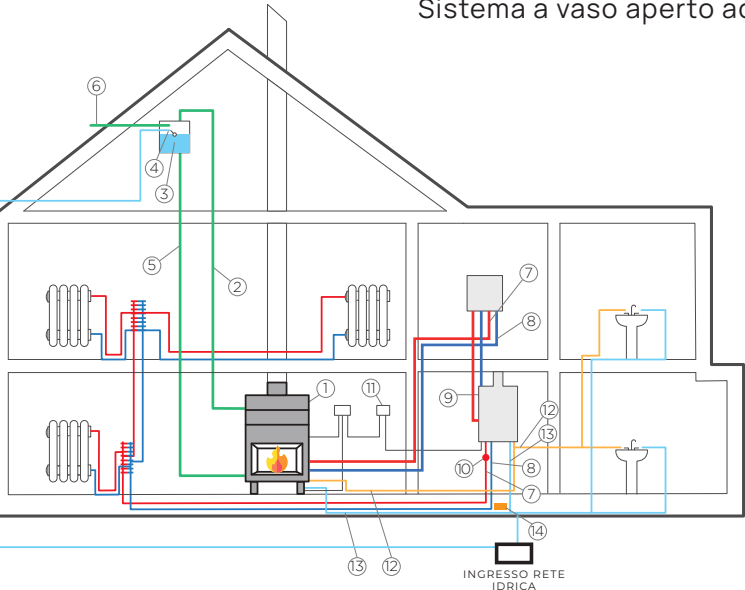

- TUBO MANDATA
- TUBO SFIATO
- TUBO ACQUA CALDA
- TUBO RITORNO
- TUBO ACQUA FREDDA



- 1 - Termocamino + **ACQUAclima** (optional)
- 2 - Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
- 3 - Vaso di espansione aperto
- 4 - Valvola di riempimento automatica
- 5 - Tubo di alimentazione caldaia Ø 3/4"
- 6 - Tubo troppo pieno minimo Ø1"
- 7 - Tubo di mandata caldaia a legna Ø 1"
- 8 - Tubo di ritorno caldaia a legna Ø 1"
- 9 - Caldaia a gas
- 11 - Cronotermostato o termostato ambiente
- 12 - Tubo di uscita acqua calda sanitaria
- 13 - Tubo di ingresso acqua sanitaria
- 14 - Valvola deviatrice 3 vie



- 1 - Circolatore alta eff. 6mt
- 2 - Scambiatore a piastre 30kw
- 3 - Valvola di sfiato manuale
- 4 - Pozzetto sonda 2
- 5 - Scatola per collegamenti elettrici
- 6 - Supporto di sostegno
- 7 - Ritorno impianto
- 8 - Mandata impianto
- 9 - Ritorno termocamino
- 10 - Mandata termocamino

DIMENSIONI (mm)

A	Larghezza totale	450
B	Altezza totale	470
C	Profondità totale	134
D	Interasse attacchi	65



RICAMBI

Termoregolatori

Termoregolatore FC310 (Basic)	0570000052
Termoregolatore FC810 (Classic)	0570000140
Termoregolatore Gla 810 (Touch)	0570000142
Termoregolatore TC 120 (Idro)	0570000143
Termoregolatore SY400 (legna/pellet)	0570000054
Tastiera SY 400 (legna/pellet)	0570000059

Tubo Flex Alluminio

Ø100 mt 1,5	0054000002
Ø120 mt 1,5	0054000003

Valvole motorizzate

2VIE DN20 Ø1/2" (acs)	1331000010
3VIE DN20 Ø1/2" (acs)	1331000005
3VIE DN20 Ø3/4" (kit R/M)	1331000001
Bocchettone Ø3/4"	1331000002

Griglia cenere

Griglia 21,5x25 R1	0694000005
Griglia 14,5x21,5 R3	0694000006

Maniglia

0770039630

Mano fredda

0770025640

Sonde

Sonda 10k 2mt (Idro)	0570000009
Sonda 100k 2,1mt (Air)	0570000012
Sonda 100k 1,2mt (AirBox)	0570000016
Sonda 100k 2mt (Fumi)	0570000015

Collare

Collare Ø100	0076000003
Collare Ø120	0076000002

Circolatori

Circolatore HF 1"	1796000004
Cavo molex	1796000005

Cassetto raccogli cenere

Cassetto raccogli cenere R1	0065100071
Cassetto raccogli cenere R3	0062820063

Scovolo

0889000040

Pareti refrattarie

Angolari AirPlus e Modulo	0059000274
Idroplus schienale	0059000321
Idroplus laterale	0059000318
Posteriore AirPlus 80/100	0059000271
Laterale AirPlus 100	0059000273

Ventilatori

410m³/h (Air)	0062820170
540m³/h (Air)	0065100170
170m³/h Trial (Modulo e Kv)	0156000002
300m³/h Tang. (Airbox)	0156000015

Barattolo di vernice It. 0,300

8000000700

Scambiatore 30Kw

0898000008

Alari

Alare termocamino	0316000005
Alare legna/pellet	0316000010
Alare Confort	0316000004

Tondo con catena

0889000050

Piano fuoco refrattario

Angolari AirPlus e Modulo	0059000312
AirPlus 80 sx	0059000308
AirPlus 80 dx	0059000309
AirPlus 100 sx	0059000310
AirPlus 100 dx	0059000311

TABELLA COMPARATIVA

PRODOTTO	CAMERA DI COMBUSTIONE				COMBUSTIBILE			OPTIONAL		PERFORMANCE			TEMPI		
	CALORTECH	ACCIAIO	GHISA	LECA	LEGNA	LEGNA / PELLET		VENTILAZIONE	PRODUZIONE A.C.S.	TUTTA LA CASA	PIÙ STANZE	AMBIENTE CAMINO	SEMPRE	SPESSO	RARAMENTE
IDRO															
100 IDROSTAR		•			•	•		•	•	•			•		
100 IDROPLUS	•				•	•		•	•	•			•		
80 IDROSTAR		•			•	•		•	•	•			•		
80 IDROPLUS	•				•	•		•	•	•			•		
80 ESA IDROSTAR		•			•	•		•	•	•			•		
80 ESA IDROPLUS	•				•	•		•	•	•			•		
AIR															
100 CONFORT 2.0			•		•			•			•		•	•	
100 AIRPLUS	•				•			•			•		•	•	
80 CONFORT 2.0			•		•			•			•		•	•	
80 AIRPLUS	•				•			•			•		•	•	
80 ESA CONFORT 2.0			•		•			•			•		•	•	
80 ESA AIRPLUS	•				•			•			•		•	•	
100L sx/dx CONFORT 2.0			•		•			•			•		•	•	
100L sx/dx AIRPLUS	•				•			•			•		•	•	
80L sx/dx CONFORT 2.0			•		•			•			•		•	•	
100L sx/dx AIRPLUS	•				•										
AIRBOX															
M	•							•			•	•	•	•	
XL	•							•			•	•	•	•	
MODULO															
120 FRONTALE	•				•			•				•		•	•
100 FRONTALE	•				•			•				•		•	•
80 FRONTALE	•				•			•				•		•	•
100 ELLE sx/dx	•				•			•				•		•	•
80 ELLE sx/dx	•				•			•				•		•	•
100 PANORAMA	•				•			•				•		•	•
60 PENISOLA	•				•			•				•		•	•
100 TUNNEL	•				•			•				•		•	•
PATIO															
73x60				•	•							•			•
93x60				•	•							•			•
55x75 ELLE				•	•							•			•
65x95 ELLE				•	•							•			•



CONDIZIONI DI VENDITA

- 1) Ogni ordine, al momento della sua assunzione, è subordinato all'approvazione della casa. La BTM S.r.l. a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di rifiutare o accettare qualsiasi ordine. Gli ordini o gli impegni assunti dai nostri rappresentanti sono validi unicamente dietro nostra accettazione e conferma.
- 2) L'azienda costruttrice si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
- 3) I prezzi riportati nel presente listino, sono al netto di I.V.A.
- 4) L'ordine è impegnativo per il Cliente e non sono ammesse variazioni o modi che durante la fase di lavorazione.
- 5) Reclami per vizi apparenti del materiale, non dipendenti dal trasporto o per non conformità all'ordine trasmesso, devono essere comunicati tassativamente entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, a mezzo fax o lettera raccomandata. Oltre questo termine non saranno più ammessi.
- Il materiale ritenuto difettoso dovrà essere riconsegnato presso i magazzini in porto franco, previa autorizzazione in caso di danni o mancanze è dovere dell'acquirente inoltrare al vettore al momento della consegna le opportune riserve sul documento di trasporto.
- 6) La merce resa per danneggiamenti nei trasporti o per motivi non dipendenti da nostri errori, previa autorizzazione dovrà pervenire in porto franco, senza essere stata utilizzata, con il suo imballo originale e in perfetto stato. Sarà rimborsato al 70% dell'imponibile.
- 7) Si accettano reclami soltanto prima della posa in opera.
- 8) I bancali marcati EPAL sono da considerarsi a rendere, in caso contrario saranno addebitati in fattura, per l'importo di € 10,00 + I.V.A..
- 9) Se i termini di consegna non dovessero essere rispettati per motivi indipendenti dalla volontà della BTM S.r.l., il cliente non avrà diritto a nessun indennizzo né all'annullamento dell'ordine.
- 10) In caso di ritardato pagamento verranno bloccati gli eventuali ordini in corso e avranno decorrenza gli interessi di mora al tasso ufficiale e di sconto, più 5 punti a titolo di penalità.
- 11) Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, potrà inoltre essere variato senza preavviso a nostra discrezione.

Validità Listino: a partire dal 01 Gennaio 2021.

Note: La quantità di combustibile presente nel serbatoio e il suo consumo orario, possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.

La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.

I prodotti ClimaCaloR possono essere coperti da privative industriali (brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva della BTM S.r.l.. Violare tali diritti è vietato, come pure è fatto divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.



Tutti i prodotti a marchio ClimaCaloR, sono marcati CE secondo la Direttiva 89/106/CEE e secondo le Norme Europee EN 13229. Le prove di sicurezza e di rendimento del prodotto, nel rispetto delle Norme Europee, sono eseguite dall'Istituto Giordano S.p.a di Bellaria (RN).

TABELLA PRODOTTI



	KW	A	B	C	D	E	F
Idroplus 80	24,60	772,11	1.093,82	1.415,53	1.801,59	2.187,64	2.316,33
IdroPlus 80 Esa	23,54	761,88	1.069,33	1.396,78	1.777,72	2.158,66	2.285,64
IdroPlus 100	27,60	800,26	1.133,70	1.467,14	1.867,27	2.267,40	2.400,77
AirPlus 80	14,40	643,64	911,39	1.179,45	1.501,12	1.822,78	1.930,01
AirPlus 80L	14,56	646,00	915,17	1.184,33	1.507,33	1.830,34	1.938,00
AirPlus 100	14,80	649,94	920,75	1.191,56	1.516,54	1.841,51	1.949,83
AirPlus 100L	14,70	648,31	918,44	1.188,57	1.512,72	1.836,87	1.944,93
AirPlus 80 ESA	13,67	630,79	893,62	1.156,44	1.471,84	1.787,23	1.892,36
AirBox M	7,30	479,48	679,26	879,04	1.118,78	1.358,51	1.438,43
AirBox XL	8,00	501,56	710,55	919,53	1.170,31	1.421,09	1.504,68

ClimaCaloR non si assume alcuna responsabilità sull'interpretazione e l'applicazione del Decreto.
L'utente ha l'onere di calcolare l'incentivo a cui ha diritto in base ai requisiti richiesti dal Decreto stesso ed al livello di spesa dell'intervento da effettuare.

CLIMACALOR

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC) - P.iva 01866730433
T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

